

model

opis

cena (netto PLN)

Mini Flowatch® 2




- Nr. kat. producenta DE05LC4400
- Symbol 603090

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Maks. wysokość zasywania	2 m
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałasu*	55 dBA
Stopień ochrony	IP64
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,6 m
Wymiar	86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu

290,00



Flowatch® Design




- Nr. kat. producenta DE05LC9460
- Symbol 603091

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałasu*	55 dBA
Stopień ochrony	IP64
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,6 m
Wymiar pokrywy maskującej	80 x 55 x 800 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu

420,00



Flowatch® Vision




- Nr. kat. producenta DE05LCB900
- Symbol 603092

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałasu*	55 dBA
Stopień ochrony	IPX3
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,4 m
Wymiar pokrywy maskującej	230 x 61,5 x 55 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu

390,00



Flowatch® Tank




- Nr. kat. producenta DE13QCA700
- Symbol 603094

Maks. natężenie przepływu	788 l/h
Wysokość podnoszenia	5,5 m
Tolerowany odczyn pH	pH > 2,5
Maks. temperatura skroplin	60°C
Moc elektryczna	80 W
Napięcie	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałasu*	65 dBA
Stopień ochrony	IP20
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	30%
Przewód zasilania / alarmu	2 m / 1 m
Wymiar	280 x 130 x 135 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 30% czasu

339,00



Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

Szczegółowe i aktualne informacje znajdą Państwo na stronie www.flowatchpumps.com

model

opis

cena (netto PLN)

CP08




- Nr. kat. producenta CP08SC6641
- Symbol 603150


Maks. natężenie przepływu	60 l/h
Wysokość podnoszenia	110 cm
Moc elektryczna	8 W
Napięcie	220-240 V 50/60 Hz
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IP54
Wzrost temperatury	66 K
Współczynnik wykorzystania**	100%
Wąż wylotowy	Ø 14 mm
Wymiar	82,5 x 76 x 97,3 mm

* Notacja w skali od 1 fali (< 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu

220,00



Eco Line

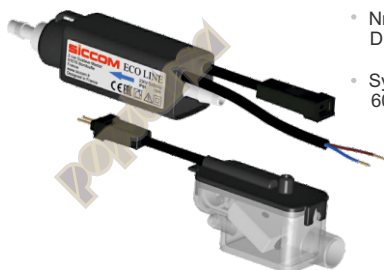


- Nr. kat. producenta DE05SCC600
- Symbol 603185

Maks. natężenie przepływu	13,2 l/h
Maks. wysokość zasysania	1,5 m
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220-240 V 50/60 Hz
Alarm*	Brak alarmu
Poziom hałasu**	
Stopień ochrony	IP64
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania***	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,5 m
Wymiar pokrywy maskującej	92 x 30 x 30 mm/ 90 x 32 x 42 mm

* Na żądanie dostępna jest opcja z alarmem
** Notacja w skali od 1 fali (< 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
*** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu

255,00



Ecotank+ 1.2




- Nr. kat. producenta DE12QCC610
- Symbol 603117

Wersja 50 Hz

Maks. natężenie przepływu	300 l/h
Wysokość podnoszenia	4,6 m
Tolerowany odczyn pH	pH > 2,5
Maks. temo. skroplin	40°C
Moc elektryczna	65 W
Napięcie	230 V 50 Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IP24
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	30%
Przewód zasilania / alarmu	1,5 m
Wymiary ECOTANK+ 1.2	280 x 130 x 129 mm

* Notacja w skali od 1 fali (< 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompa może pracować przez 30% czasu

270,00



Sunny Flowwatch® Duo



- Nr. kat. producenta DE05NCC090
- Symbol 603186

Maks. natężenie przepływu	19 l/h
Wysokość podnoszenia	10 m
Tolerowany odczyn pH	pH > 2,5
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IPX4
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,5 / 1,3 m
Wymiary	186 x 110 x 100 mm

* Notacja w skali od 1 fali (< 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu

330,00

