

Pompi skroplin Refco



Acknowledged globally



HVAC/R
Service Products



Condensate Pump

Kondensatpumpe
Pompe de relevage de condensats
Pompe acqua condensa
Bomba de condensado

7 640154 082281



Quiet mode:

Installer configurable pump performance using dip-switches to optimize each individual installation for the best performance and sound parameters.



Diagnostic LED:

Patented two color long-life LED to ensure correct initial installation and to assist in diagnostics on future service calls.



USB connection:

Patented access for wholesalers or installing contractors to review pump history.



Digital sensor:

Unique digital water level sensor with no moving parts to get stuck or clogged.



Universal application:

Widest application range for interior/exterior mount pumps in the market from 6,000 Btu/H to 120,000 Btu/H (1.75kW to 35kW).






Integrated replaceable 10 A fuse:

Factory installed replaceable 5 × 20mm 10A fuse

Combi: do montażu wewnątrz klimatyzatora

Jedna pompka do wszystkich zastosowań

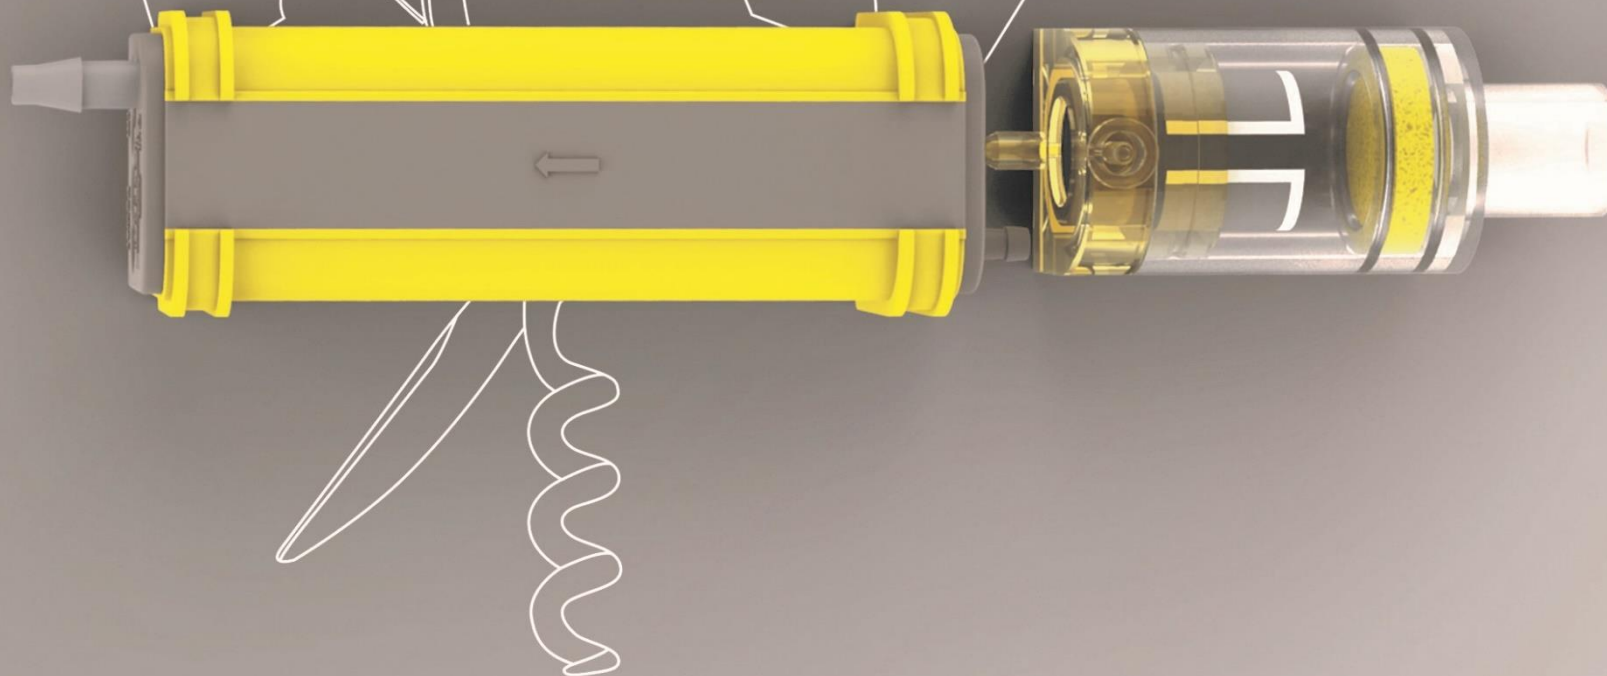

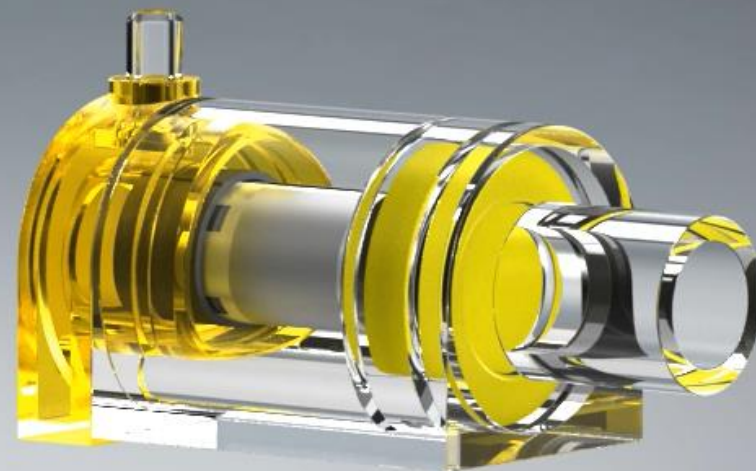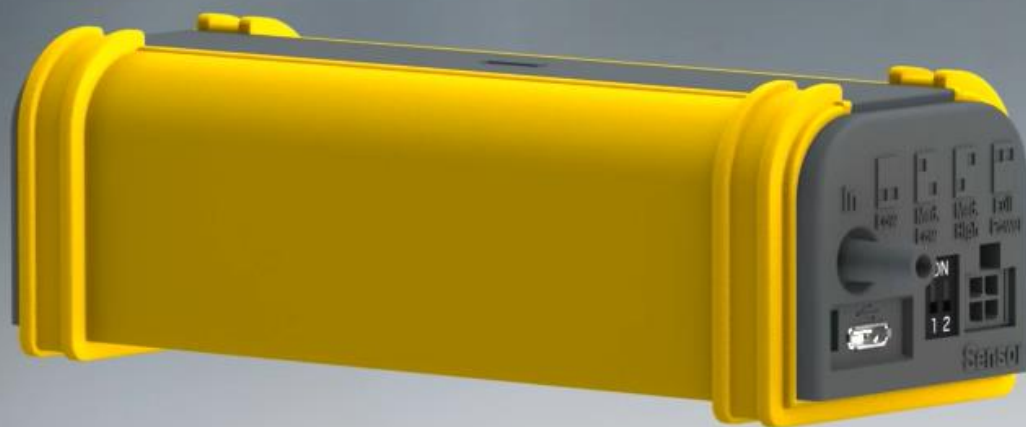

Spełnia potrzeby od małej sypialni do dużego sklepu

Uniwersalna Pompka Skroplin

HVAC/R
Service Products



Wbudowane zabezpieczenie
Montowany fabrycznie i
wymienialny bezpiecznik
10 A (5 x 20 mm)



Cyfrowy czujnik
Unikalny elektroniczny
sensor poziomu wody
kondensacyjnej



Dioda diagnostyczna
LED potwierdzający
prawidłową instalację
i ułatwiający diagnozę
usterek



Wbudowane oprogramowanie
Złącze micro-USB umożliwiające
podgląd daty instalacji i historii pracy



Regulowana wydajność
4 tryby pracy
dopasowane do
klimatyzatorów od
1,75 kW do 35 kW
mocy chłodniczej



Bezszelestna praca
Poziom dźwięku poniżej 19 dB
w najniższym trybie pracy




Pasuje do urządzeń od 2 do 35 kW mocy chłodniczej

4 wydajności aż do 42 l/h



Niesłyszalna praca
poniżej 19 dB

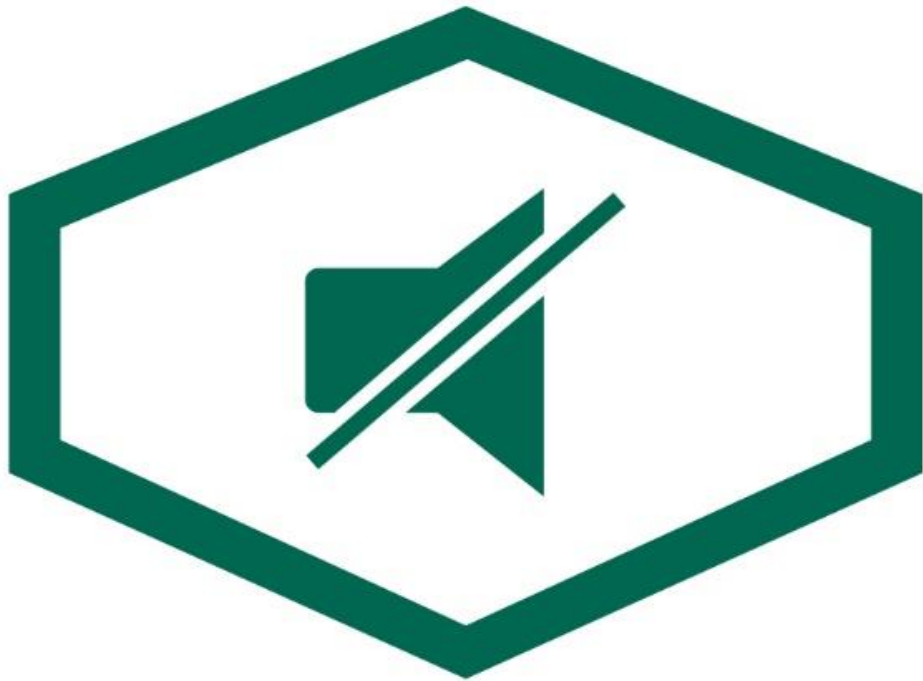




Bezpływakowy
czujnik cyfrowy

Cyfrowy czujnik skroplin:


- zapewnia płynny start
- umożliwia montaż
zarówno w poziomie jak i w pionie
- gwarantuje większą niezawodność
niż mechaniczne czujniki pływakowe

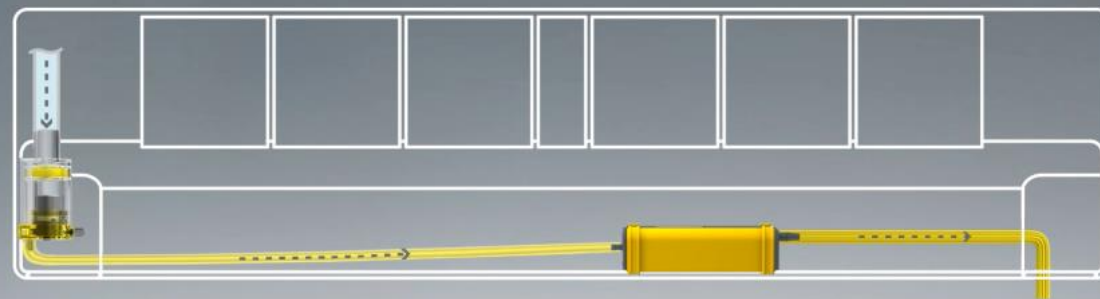

Water sensor vertical and pump in the AC unit




Montaż bez ograniczeń

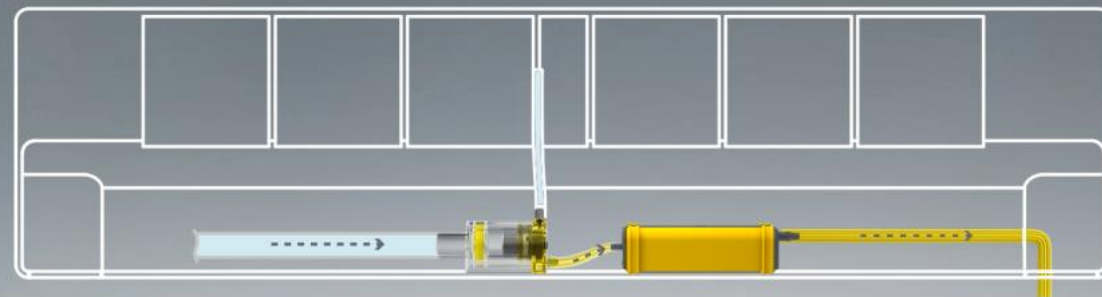


Water sensor and pump next to each other




Montaż bez ograniczeń

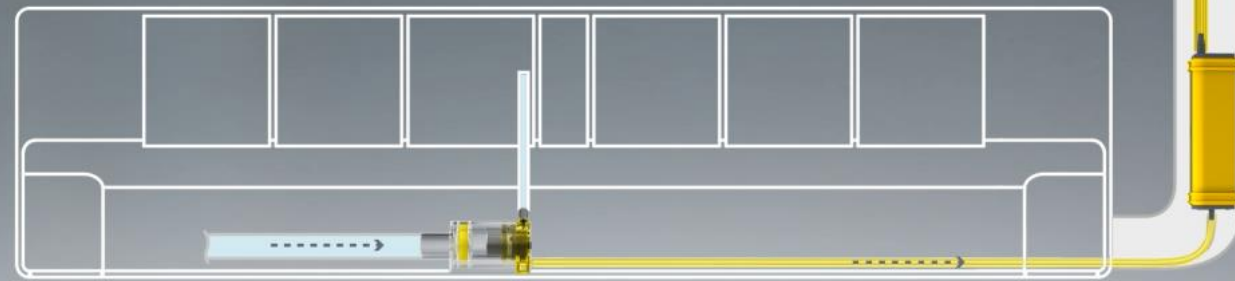

Water sensor in the AC unit and pump outside

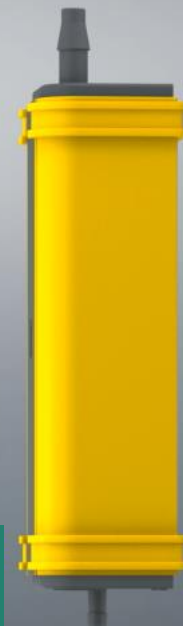

Montaż bez ograniczeń

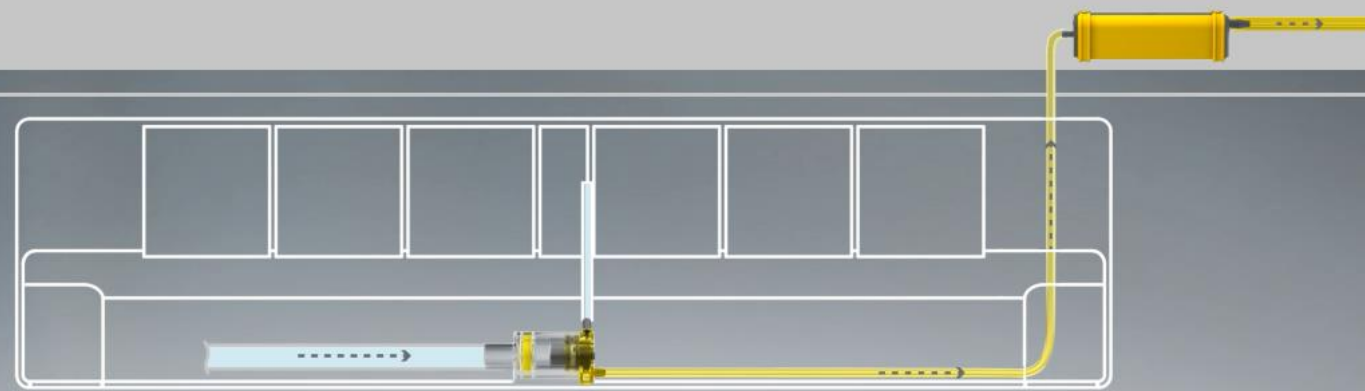


Water sensor in the AC unit, pump in the ceiling



Montaż bez ograniczeń

Wydajność

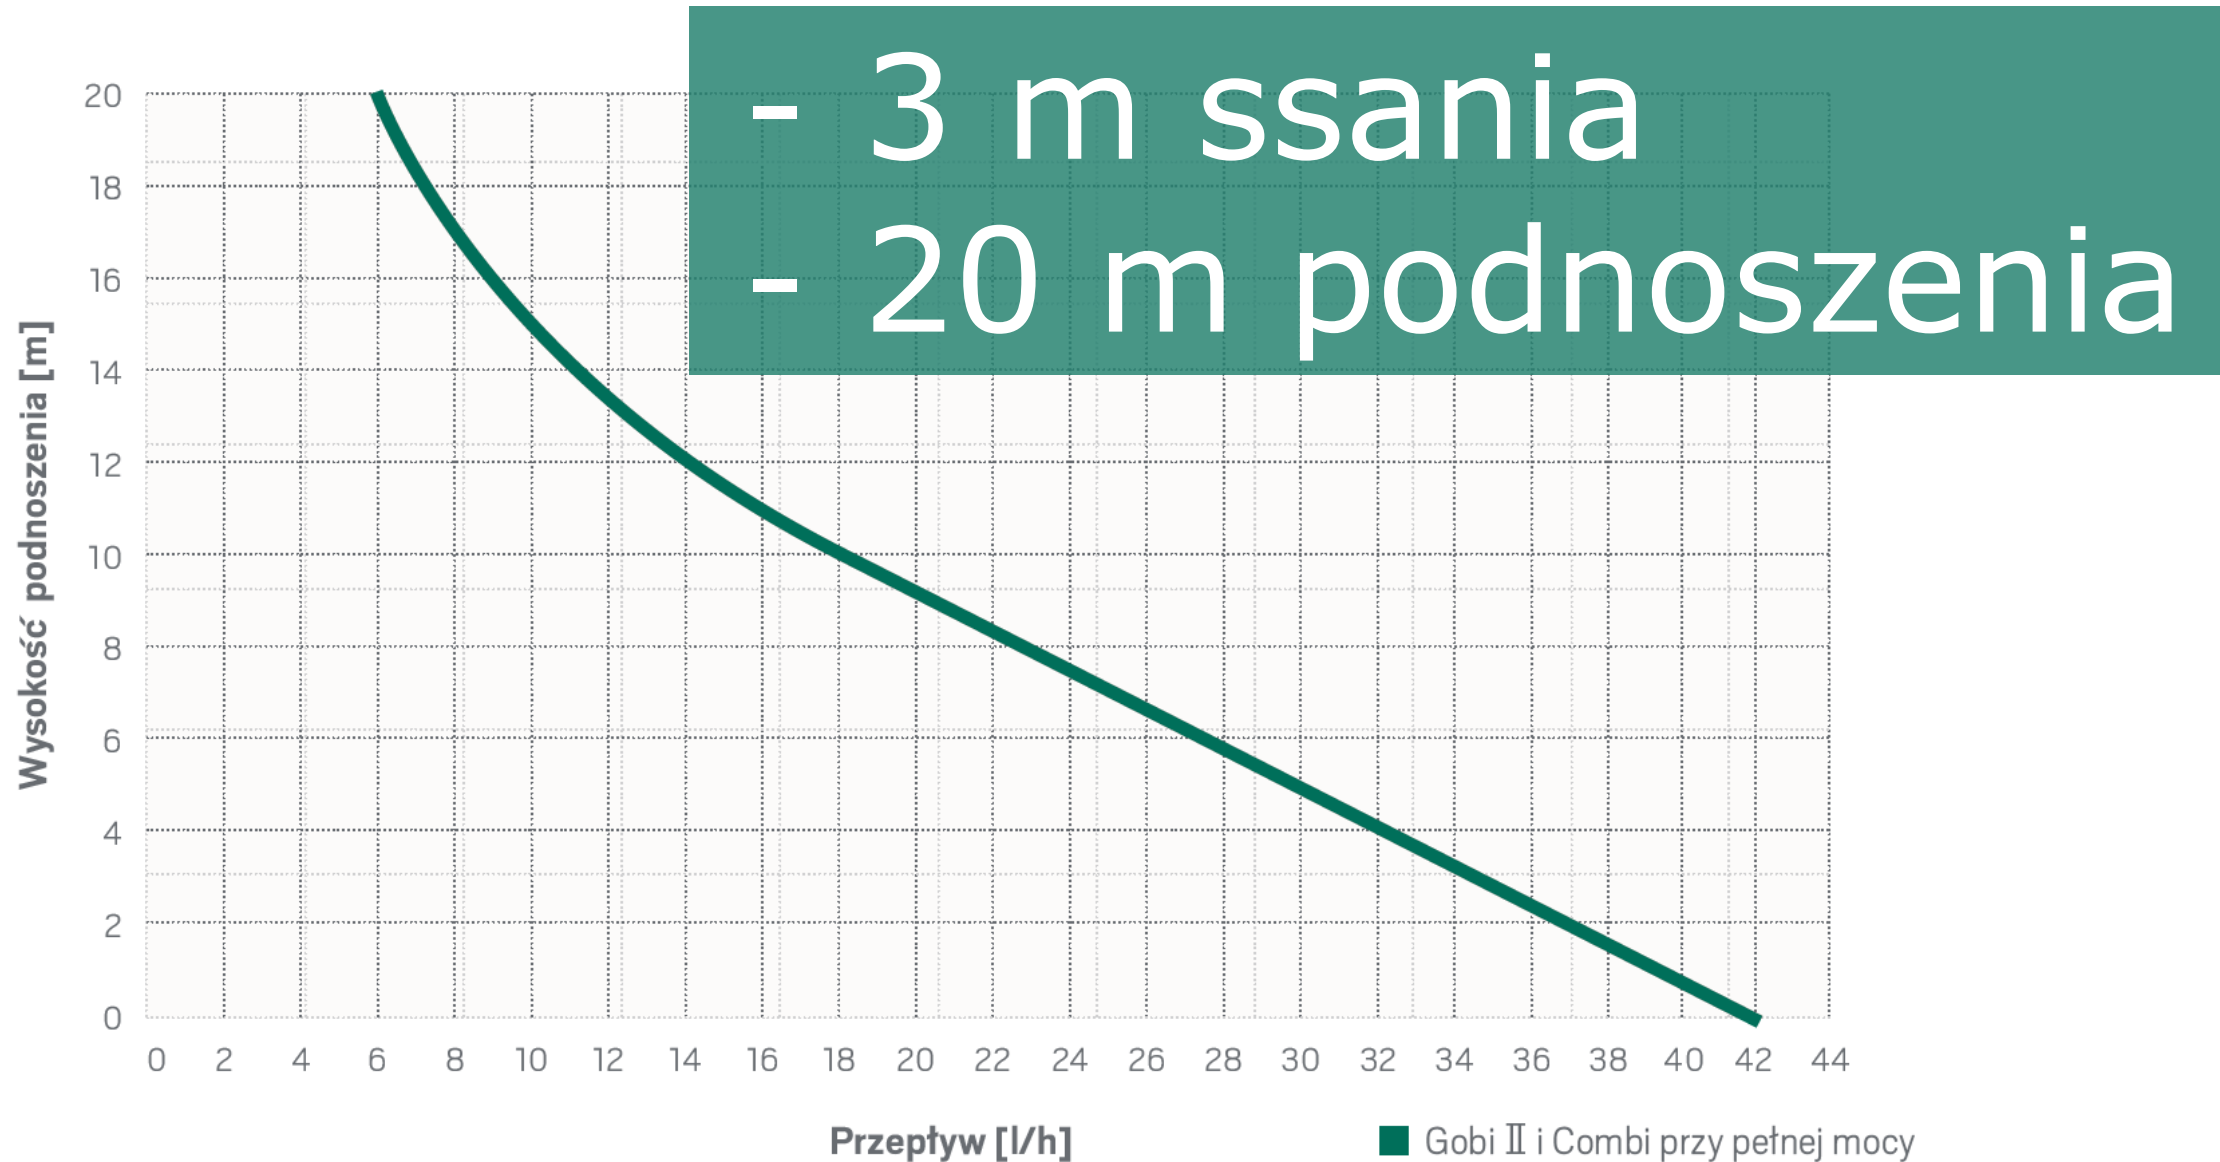

Wskazania diody diagnostycznej w trybie normalnym

Brak zasilania		Pompka błędnie podłączona lub brak napięcia. Problem z klimatyzatorem lub źle podłączony alarm.
Sekwencja startowa (domyślna) NC		Zamiennie czerwone/zielone migotanie x 5, a następnie przechodzi w tryb czuwania.
lub Sekwencja startowa (tryb alarmowy) NO		Zamiennie czerwone/zielone migotanie x 5, a następnie przechodzi w tryb czuwania.
Tryb czuwania – oczekuje na wodę		Nieprzerwanie miga na zielono.
Pompowanie wody		Ciągle zielone. Normalne działanie.
Tryb wysokiego poziomu wody		Miga na czerwono. Praca powyżej wysokiego poziomu wody.
Tryb alarmowy – przekaźnik aktywny		Ciągle czerwone. Nie nadąża z pobieraniem wody. Aby uniknąć przelania, klimatyzator zostaje odłączony do momentu, aż poziom wody się wyrówna.
Dopasuj tryb wydajności		Pompka trzykrotnie pracowała pod dużym obciążeniem. Zwiększ wydajność pompy przy użyciu przełączników.

Wbudowana diagnostyka

2 lata gwarancji od dnia instalacji

Serial Number

9K0440238

Manufactured Date (DD-MM-YYYY)

19-09-2018

Installation Date (DD-MM-YYYY)

30-01-2019

Number of Pumping Cycles (ON/OFF)

1

Total Pumping Operation Time (Minutes)

0

Number of Days Pump Cycled (Min 1x)

1

Number of ALARM Relay Activations

1

Total Time in ALARM (Minutes)

0

ALARM Relay Operation

Default

Total Powered Time (Minutes)

5


COM Port Selection

USB Serial Device (COM3)

Save To File


Current Capacity Settings

LOW (1 = OFF 2 = OFF)

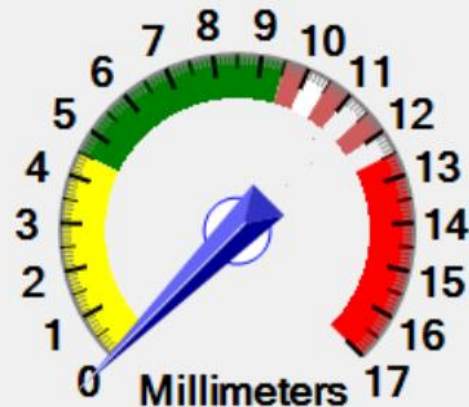



Ułatwione
zgłaszanie reklamacji

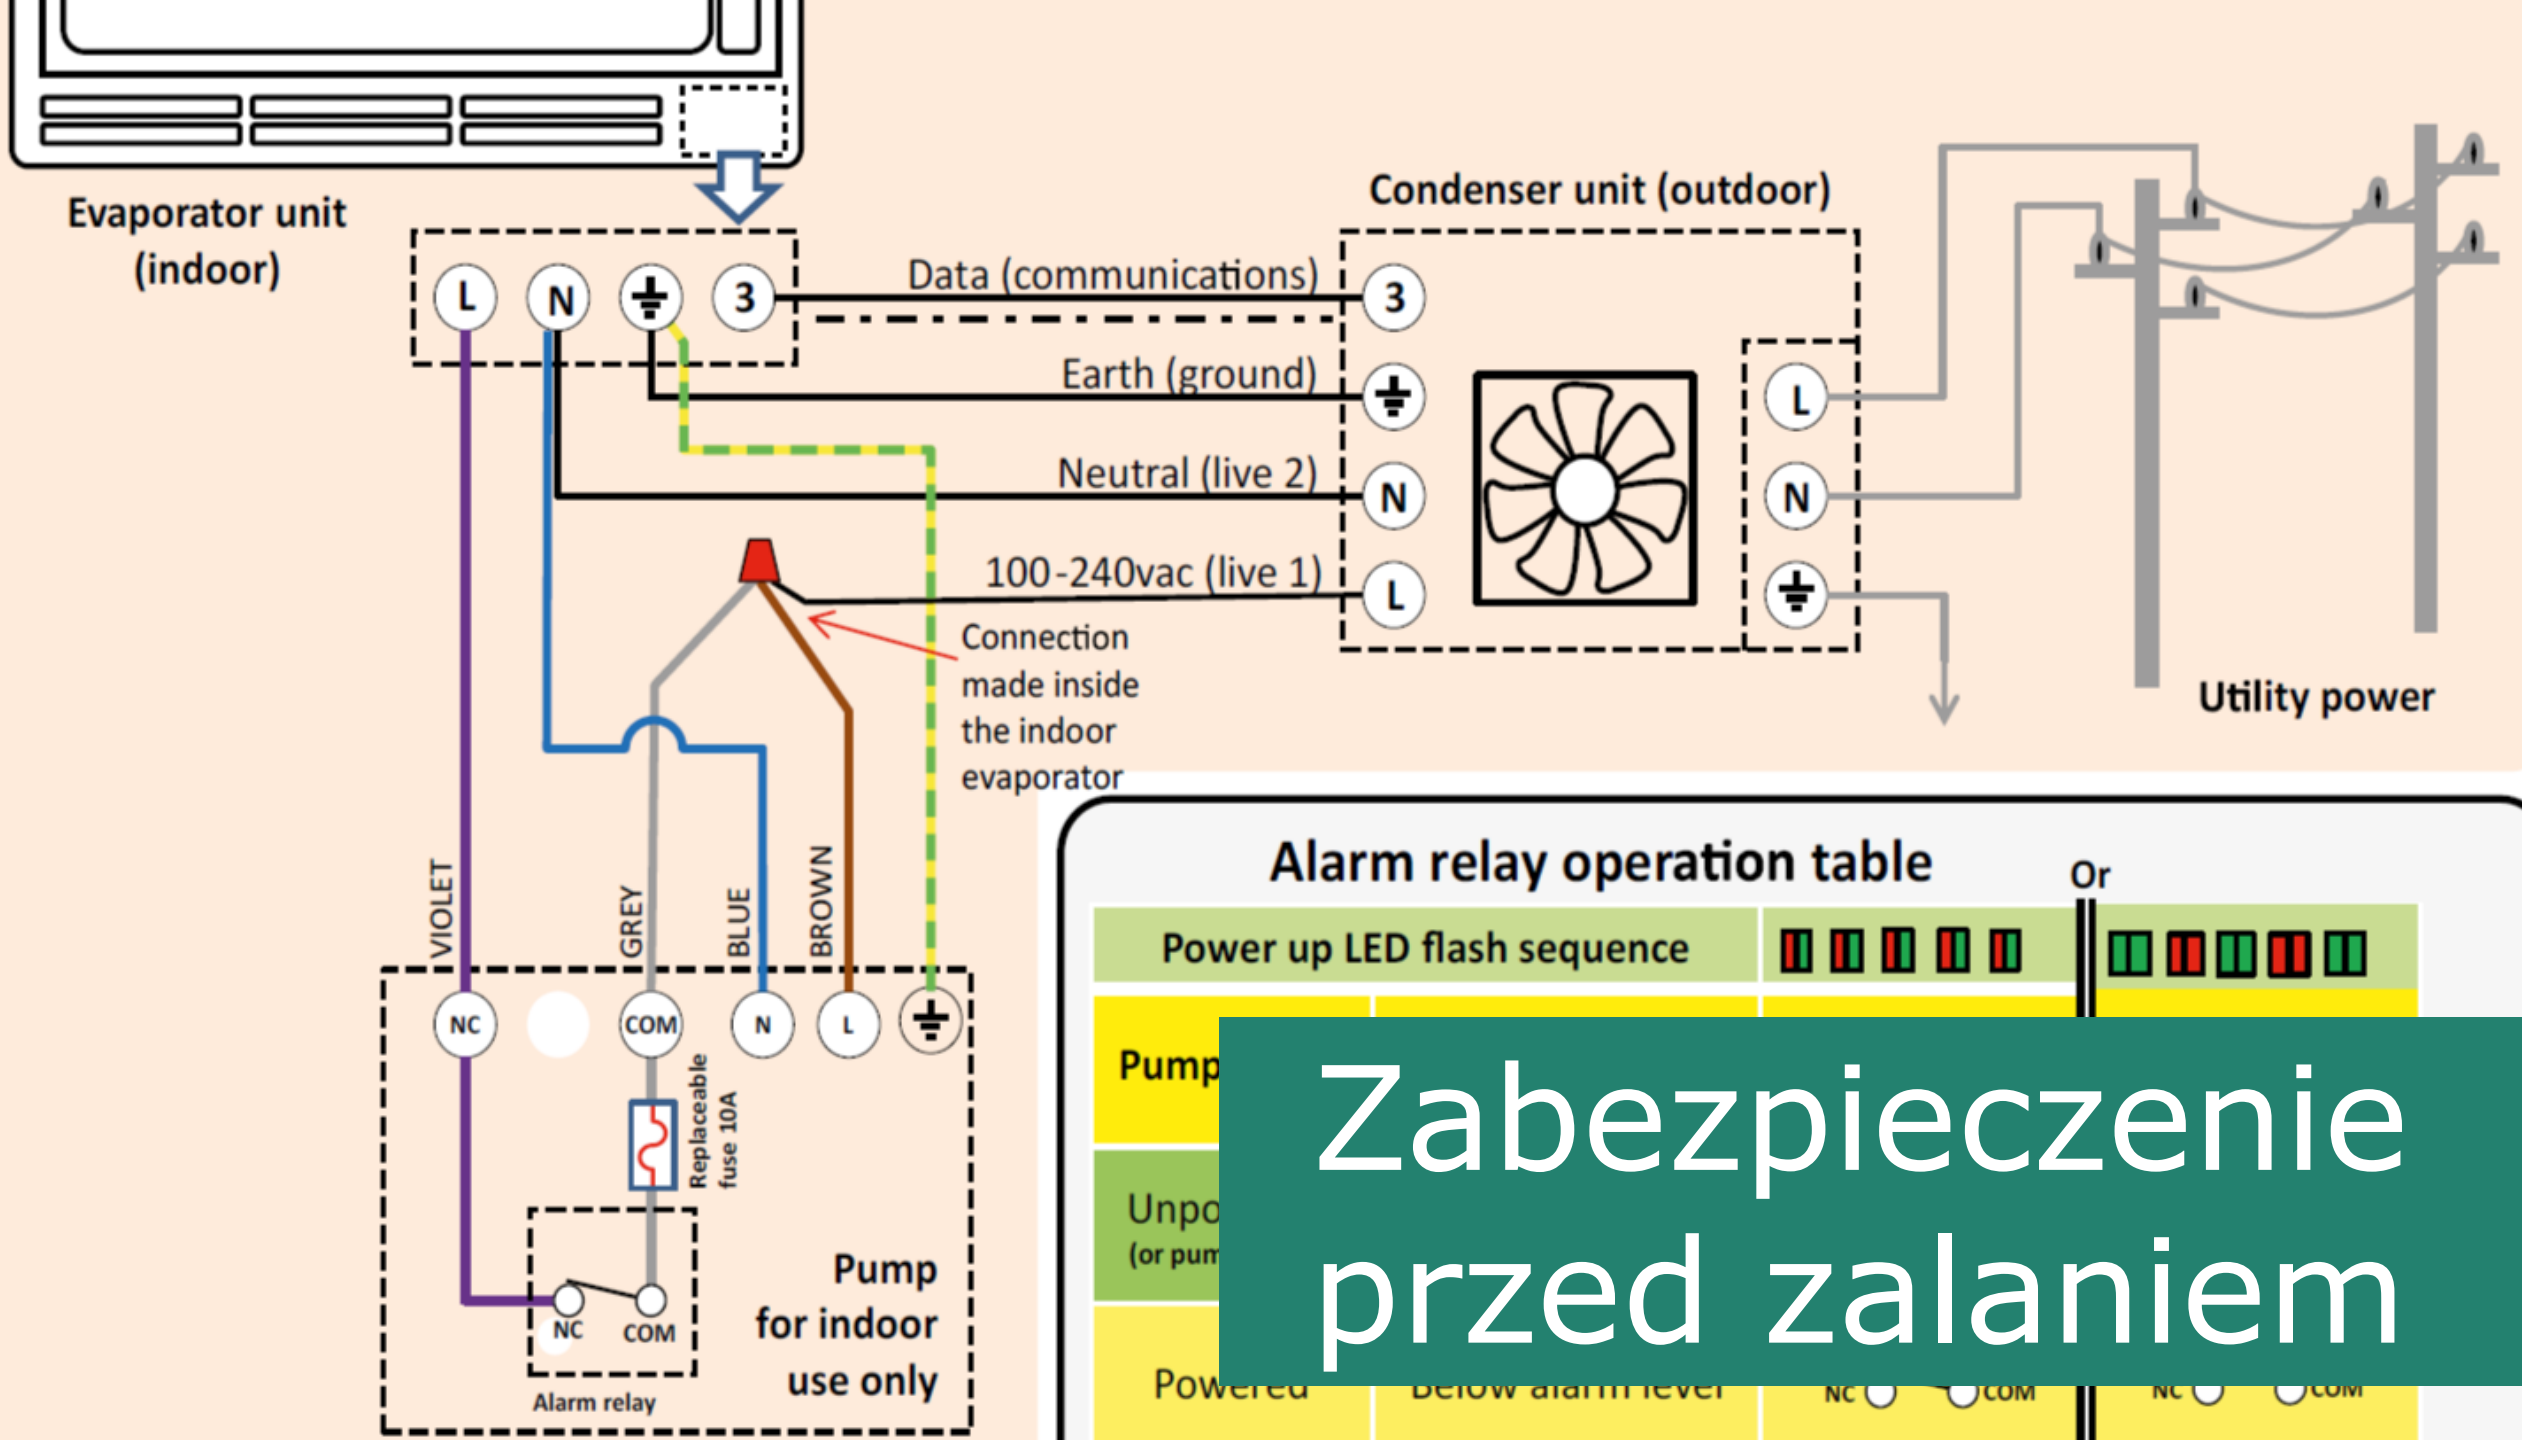

FOR INDOOR USE ONLY /
POUR UNE UTILISATION EN
INTERIEUR UNIQUEMENT

NON SUBMERSIBLE

RECOGNIZED
COMPONENT



Intertek

5012973



Produkowana w Niemczech


REFCO Manufacturing Ltd
CH - 6285 Hitzkirch
Switzerland

www.condensate-pumps.com

Made in Germany




Gobi: do montażu
na zewnątrz klimatyzatora

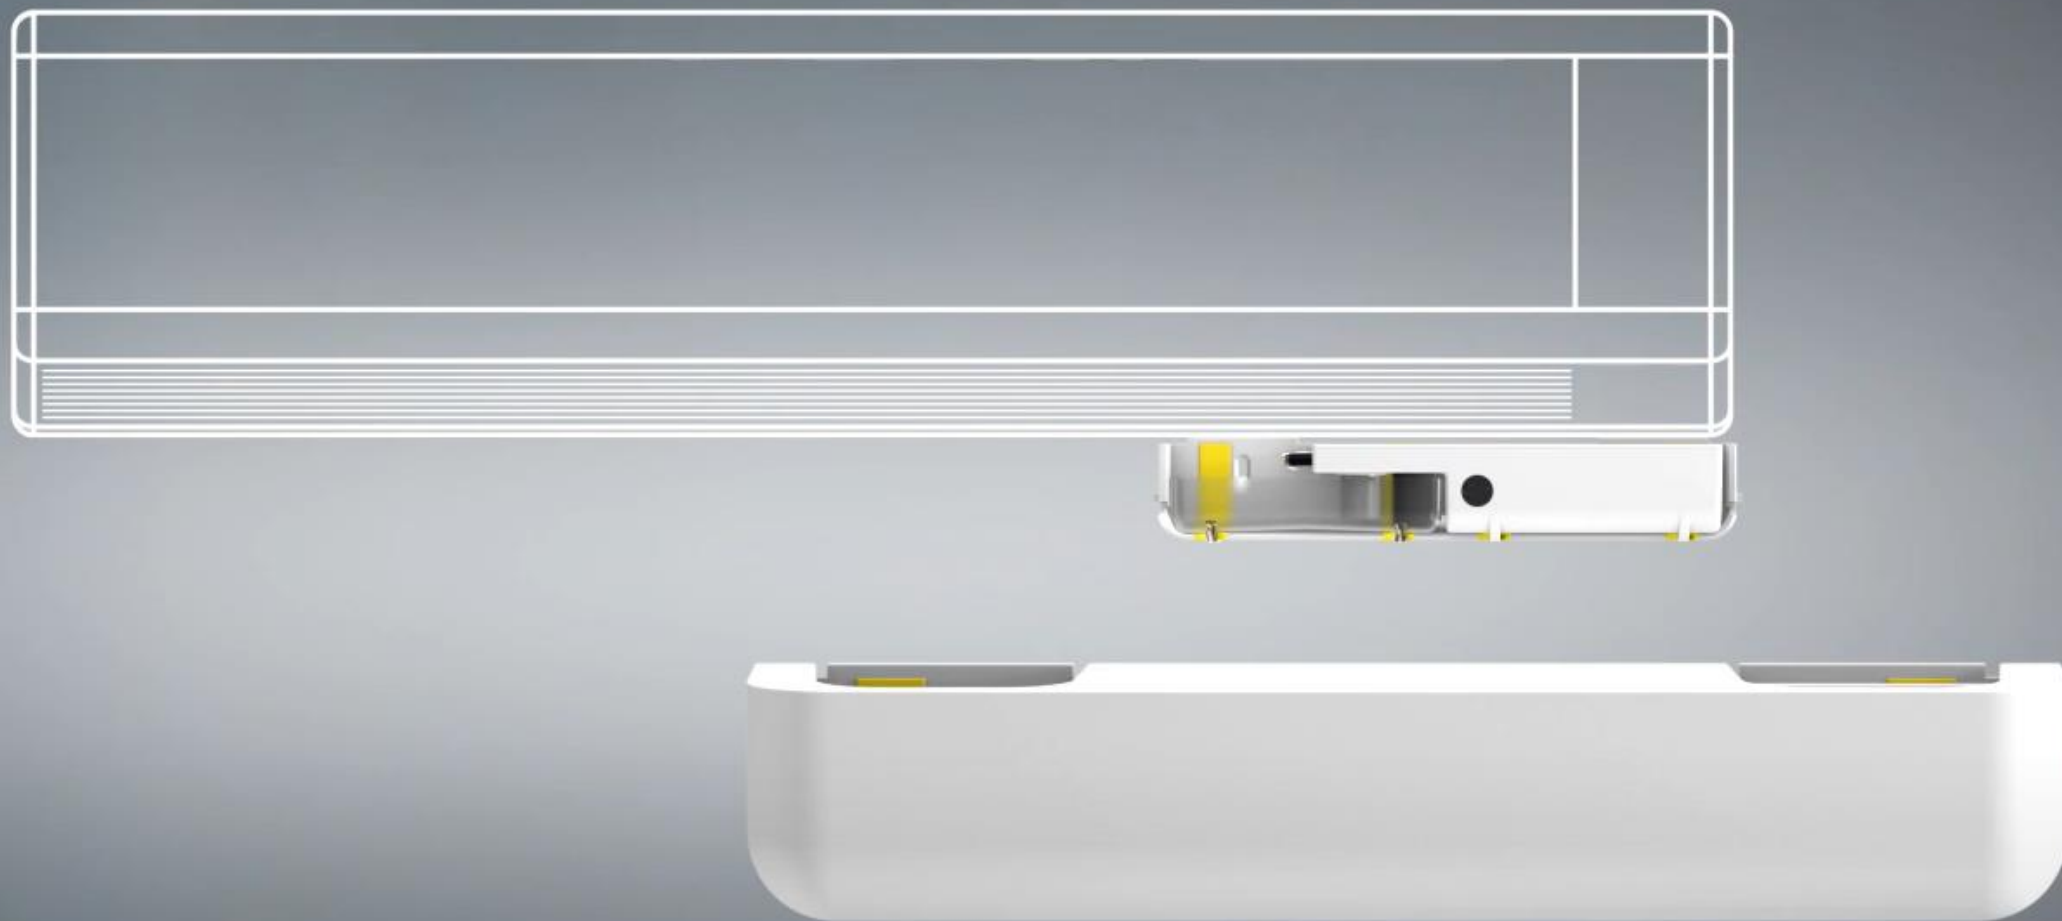

Instalacja pod klimatyzatorem

Parametry identyczne jak
Combi tylko w innej obudowie

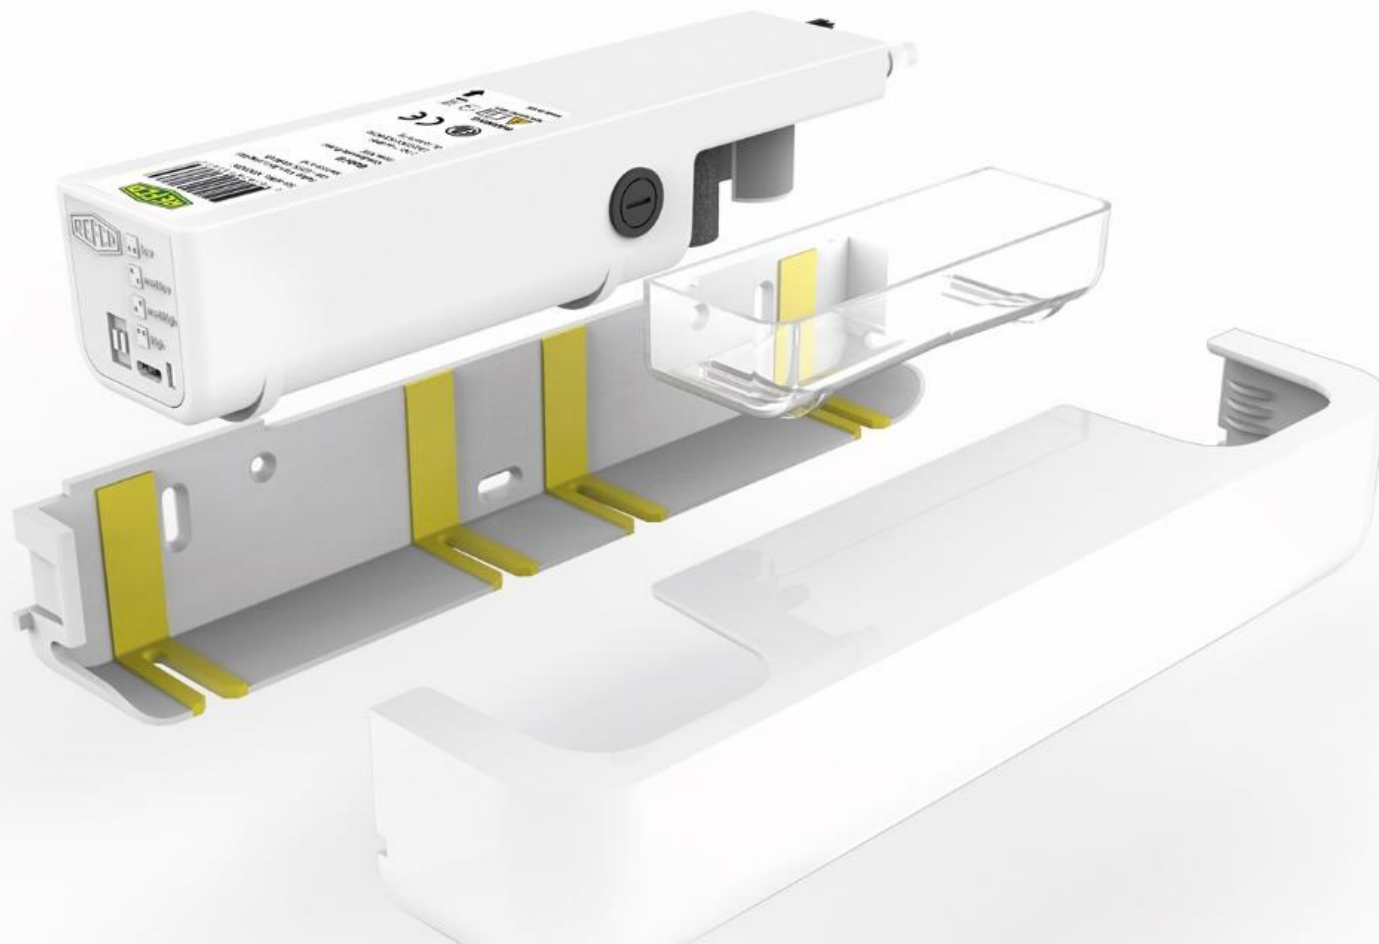

A yellow, rectangular electronic device, likely a Karoo, is shown at an angle. It has a black cable connected to its top right. The front face features a series of vertical slats on the left and a small, recessed rectangular area on the right. The device is placed on a dark, textured fabric background. A semi-transparent green banner with white text is overlaid on the right side of the device.

Karoo: do montażu
w tacy skroplin

Dla klimakonwektorów
i klimatyzatorów kanałowych





Prosty montaż
w tacy skroplin

Wbudowany czujnik




120/240V
Auto sensing
Max water temp 25°C
i
CE
Produkowana w Szwajcarii

REFCO Manufacturing Ltd
CH - 6285 Hitzkirch
Switzerland



SWISS MADE

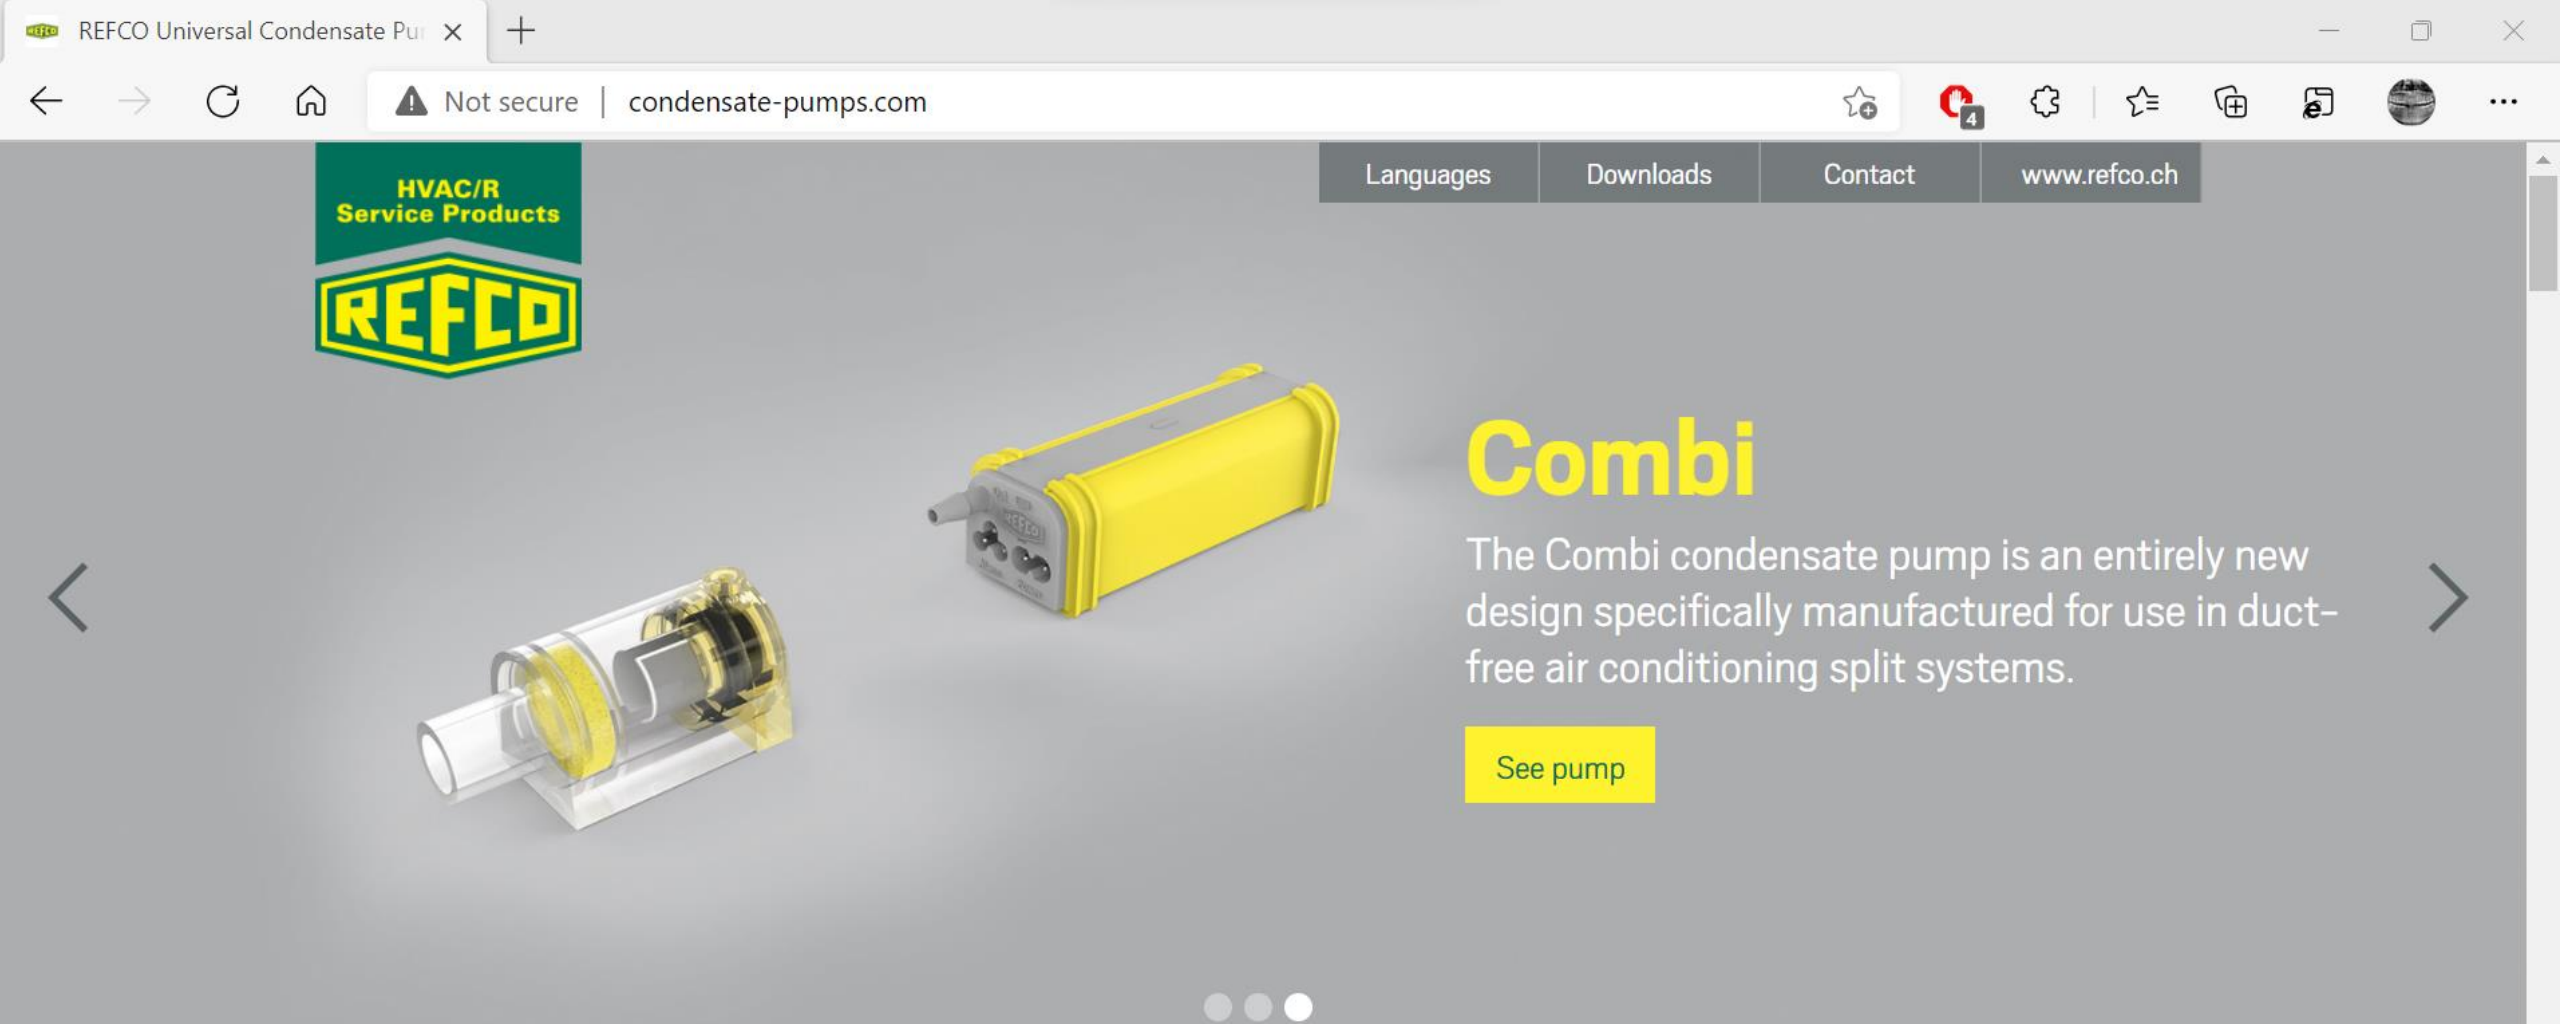

Dedykowana strona:
condensate-pumps.com