Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

CENNIK URZĄDZEŃ
2022

www.cooperhunter.pl

Cennik ważny od 01.04.2022

NOWOŚCI 2022

JESZCZE BARDZIEJ **ECO!**

ECOPOWER R290

NOWOŚĆ

Czynnik R290

GWP=3

SCOP(+35°C) = 5.15

60°C PRZY -25°C

SUPER SILENT
TYLKO 44 dB(A)

JESZCZE WIĘCEJ **MOŻLIWOŚCI**

NOWOŚĆ

WIĘCEJ MODELI - WIĘCEJ MOCY
ZAKRES DO 16 KW!

WIĘCEJ **KOLORÓW**
SYSTEM SPLIT / MULTISPLIT

*Biały

*Srebrny

*Złoty

*Czarny

*Biały

*Srebrny

*Czarny

Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie stanowi wiążącej oferty ze strony importera urządzeń marki Cooper&Hunter. Wszystkie przedstawione zdjęcia oraz dane techniczne mają charakter wyłącznie informacyjny oraz poglądowy. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich lub pomyłek, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z danych zawartych w katalogu.

Informujemy, że wszystkie informacje zawarte w katalogu były aktualne w chwili oddawania go do druku, jednak zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w danych technicznych bez uprzedniego powiadamiania oraz podawania przyczyn.

Zawartość tego katalogu jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie zdjęć, tekstów, danych w całości lub ich fragmentów bez otrzymania wcześniejszej zgody jest zabronione.

Cennik obowiązuje od 01.04.2022r. do odwołania.

SPIS TREŚCI

KLIMATYZATORY POKOJOWE 7

- Supreme Continental 8 NOWOŚĆ
- Daytona 8 NOWOŚĆ
- Vital 9
- Supreme 9
- Arctic 10
- Alpha 10
- Veritas 11
- Konsole 11

FREE-MATCH 13

- Jednostki zewnętrzne 14
- Jednostki wewnętrzne 15
  - Daytona 15 NOWOŚĆ
  - Supreme Continental 15 NOWOŚĆ
  - Vital 15
  - Alpha 16
  - Veritas 16
  - Konsole 18
  - Kanałowe 18
  - Kasetonowe 19

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE 21

- Kasetonowe 22
- Kanałowe 22
- Przypodłogowo-podsufitowe 23
- Kanałowe wysokiego sprężu 23

AGREGATY DO CENTRAL 25

CENTRALE WENTYLACYJNE HRV 29

- K2/K3 30
- KDC 30
- TKEC - Centrale stojące 31 NOWOŚĆ

POMPY CIEPŁA 37

KLIMAKONWEKTORY 43

STEROWANIE 46

OPIS FUNKCJI 50

Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS
POCZUJ
RADOŚĆ
WYBORU

KLIMATYZATORY
POKOJOWE

- Supreme Continental NOWOŚĆ
- Daytona NOWOŚĆ
- Vital
- Supreme
- Arctic
- Alpha
- Veritas
- Konsole

5 LAT GWARANCJI

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

TOP PRODUKT

VI GENERACJA

SUPREME CONTINENTAL

NOWOŚĆ

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -22°C do +24°C

WI-FI R32

Oznaczenia:
SC - srebrny GD - złoty FB - czarny WP - biały

Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)

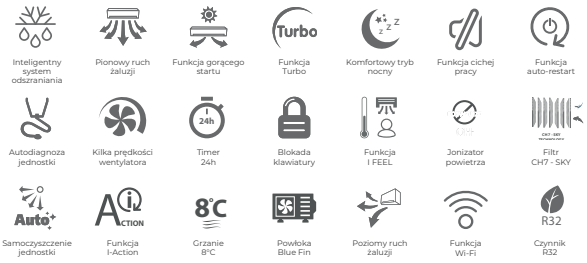

Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXAL-FB/SC/GD	2.70 (0.45-3.50) / 2.93 (0.45-4.20)	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	4 450
CH-S12FTXAL-FB/SC/GD	3.50 (0.70-4.00) / 3.81 (0.80-4.50)	A+++ / A+	1/4" / 3/8"	4 600
CH-S18FTXAL-FB/SC/GD	5.30 (1.26-6.60) / 5.57 (1.12-6.80)	A++ / A+	1/4" / 1/2"	6 200
CH-S24FTXAL-FB/SC/GD	7.00 (2.00-8.32) / 7.20 (2.00-9.20)	A++ / A+	1/4" / 5/8"	7 000
CH-S09FTXAL-WP	2.70 (0.45-3.50) / 2.93 (0.45-4.20)	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	4 290
CH-S12FTXAL-WP	3.50 (0.70-4.00) / 3.81 (0.80-4.50)	A+++ / A+	1/4" / 3/8"	4 400
CH-S18FTXAL-WP	5.30 (1.26-6.60) / 5.57 (1.12-6.80)	A++ / A+	1/4" / 1/2"	6 100
CH-S24FTXAL-WP	7.00 (2.00-8.32) / 7.20 (2.00-9.20)	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 890

DAYTONA

NOWOŚĆ

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -22°C do +24°C

WI-FI R32

Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)

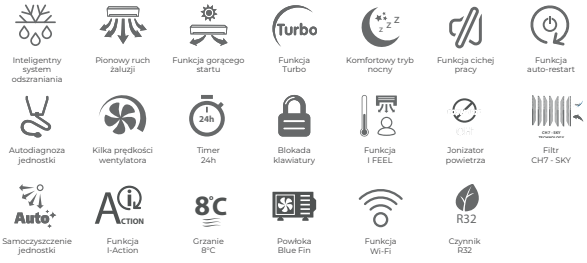

Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXD-BL/WP/SC	2.70 (0.50-3.60) / 3.00 (0.50-4.30)	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 850
CH-S12FTXD-BL/WP/SC	3.50 (0.70-4.00) / 3.67 (0.80-4.50)	A++ / A+	1/4" / 3/8"	4 100
CH-S18FTXD-BL/WP/SC	5.20 (1.26-6.60) / 5.30 (1.12-6.80)	A++ / A+	1/4" / 1/2"	6 100
CH-S24FTXD-BL/WP/SC	7.00 (1.93-8.85) / 7.40 (1.80-10.63)	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 900

SUPREME

Chłodzenie -18°C do +54°C
Grzanie -30°C do +24°C

WI-FI **R32**

Oznaczenia:
SC - srebrny GD - złoty BL - czarny WP - biały

Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)

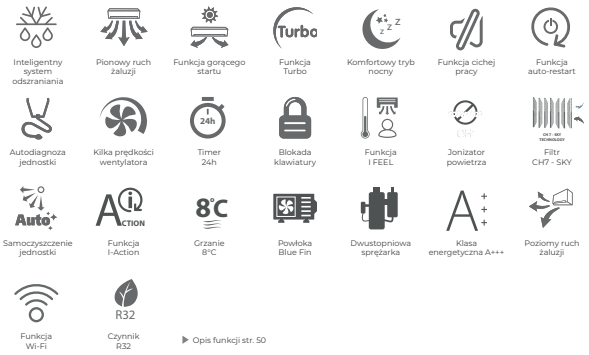

Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXAM2S-BL/GD/SC	2.70 (0.70-5.00) / 3.50 (0.70-5.50)	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	6 400
CH-S12FTXAM2S-BL/GD/SC	3.50 (0.85-5.00) / 4.20 (0.88-7.20)	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	6 600
CH-S18FTXAM2S-BL/GD/SC	5.30 (1.20-7.20) / 5.57 (1.20-9.20)	A++ / A+	1/4" / 5/8"	7 500
CH-S24FTXAM2S-BL/GD/SC	7.03 (2.00-9.00) / 7.03 (2.00-9.50)	A++ / A+	1/4" / 5/8"	8 400
CH-S09FTXAM2S-WP	2.70 (0.70-5.00) / 3.50 (0.70-5.50)	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	6 100
CH-S12FTXAM2S-WP	3.50 (0.85-5.00) / 4.20 (0.88-7.20)	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	6 200
CH-S18FTXAM2S-WP	5.30 (1.20-7.20) / 5.57 (1.20-9.20)	A++ / A+	1/4" / 5/8"	7 500
CH-S24FTXAM2S-WP	7.03 (2.00-9.00) / 7.03 (2.00-9.50)	A++ / A+	1/4" / 5/8"	8 100

VITAL

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -15°C do +24°C

WI-FI **R32**

Sterownik bezprzewodowy YAP1F6

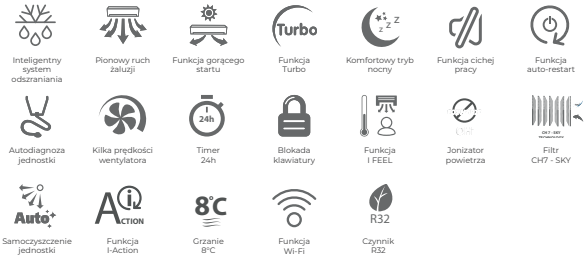

Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXF-NG	2.50 (0.50-3.35) / 2.80 (0.50-3.30)	A++ / A+	1/4" / 3/8"	na zapytanie
CH-S12FTXF-NG	3.20 (0.60-3.60) / 3.40 (0.60-3.80)	A++ / A+	1/4" / 3/8"	na zapytanie
CH-S18FTXF-NG	4.60 (0.65-5.20) / 5.20 (0.70-5.40)	A++ / A+	1/4" / 3/8"	na zapytanie
CH-S24FTXF-NG	6.16 (2.00-8.20) / 6.45 (2.00-8.50)	A++ / A+	1/4" / 5/8"	na zapytanie

ARCTIC

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -25°C do +24°C

WI-FI R32

Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)

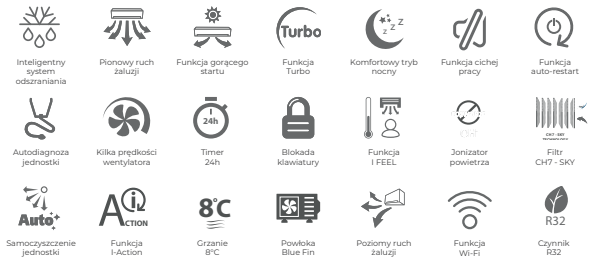

▶ Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXLA2-NG	2.70 (0.45-3.50) / 2.80 (0.45-4.20)	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 470
CH-S12FTXLA2-NG	3.50 (0.70-4.00) / 3.67 (0.80-4.50)	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 750
CH-S18FTXLA2-NG	5.20 (1.26-6.60) / 5.30 (1.12-6.80)	A++ / A+	1/4" / 1/2"	5 900
CH-S24FTXLA2-NG	7.00 (2.00-8.32) / 7.40 (2.00-9.20)	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 800

ALPHA

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -15°C do +24°C

WI-FI R32

Sterownik bezprzewodowy YAA1FB6 (WiFi)

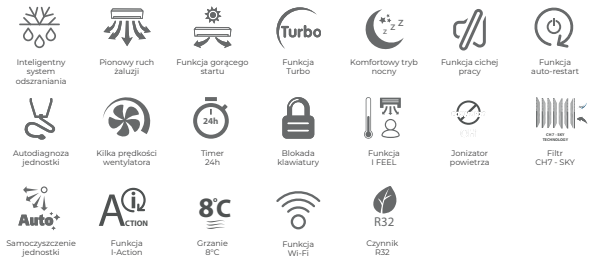

▶ Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXE-NG	2.60 (0.50-3.35) / 2.80 (0.50-3.50)	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 900
CH-S12FTXE-NG	3.20 (0.60-3.60) / 3.50 (0.60-3.80)	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 150
CH-S18FTXE-NG	4.60 (0.65-5.20) / 5.20 (0.70-5.48)	A++ / A+	1/4" / 3/8"	4 350
CH-S24FTXL2E-NG	7.00 (1.93-8.85) / 7.40 (2.00-9.20)	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 600

VERITAS

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -15°C do +24°C

WI-FI R32

Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)

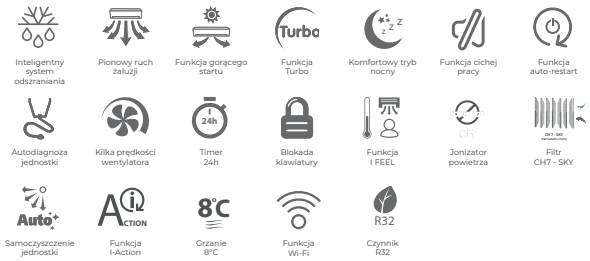

Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXQ-NG	2.60 (0.50-3.35) / 2.80 (0.50-3.50)	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 900
CH-S12FTXQ-NG	3.20 (0.60-3.60) / 3.50 (0.60-3.80)	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 150
CH-S18FTXQ-NG	4.60 (0.65-5.20) / 5.20 (0.70-5.48)	A++ / A+	1/4" / 3/8"	4 350
CH-S24FTXL2Q-NG	7.00 (1.93-8.85) / 7.40 (2.00-9.20)	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 600

KONSOLE

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -25°C do +24°C

WI-FI R32

Sterownik bezprzewodowy YAP1F6

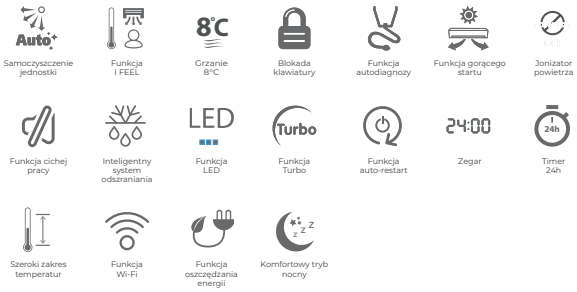

Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FVX-NG	2.7 (0.70-3.40) / 2.93 (0.60-3.50)	1/4" / 3/8"	4 800
CH-S12FVX-NG	3.52 (0.80-4.40) / 3.80 (1.10-4.40)	1/4" / 3/8"	5 100
CH-S18FVX-NG	5.20 (1.26-6.60) / 5.33(1.12-6.80)	1/4" / 1/2"	6 750

Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

ELEMENTY SYSTEMU

FREE-MATCH

- Jednostki zewnętrzne
- Jednostki wewnętrzne
  - Supreme Continental NOWOŚĆ
  - Daytona NOWOŚĆ
  - Vital
  - Alpha
  - Veritas
  - Konsole
  - Kanałowe
  - Kasetonowe
- Tabele konfiguracji

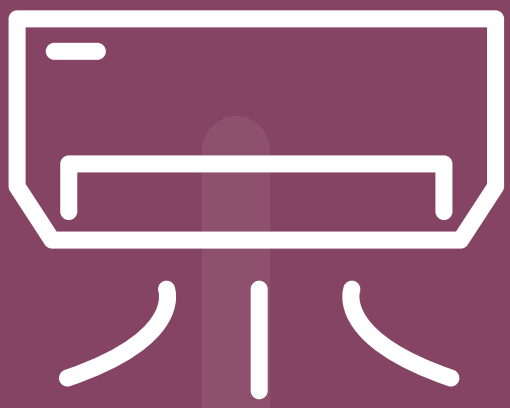

5 LAT GWARANCJI

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

TOP PRODUKT

VI GENERACJA

AGREGATY FREE-MATCH

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C

WI-FI R32

Funkcja cichej pracy
Kompaktowa konstrukcja
Łatwa konserwacja
Funkcja turbo
Szeroki zakres napięcia
Wysoka wydajność
Inteligentny system odszraniania
Autodiagnoza
Start przy obniżonym napięciu
Timer 24h
Blokada klawiatury
Zabezpieczenia
Szeroki zakres temperatur

Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-U14RK2-NG	4.10 (2.05-4.40) / 4.40 (2.49-5.42)	A++ / A+	2x1/4”-3/8”	4 590
CHML-U18RK2-NG	5.20 (2.14-5.80) / 5.40 (2.58-5.92)	A++ / A+	2x1/4”-3/8”	4 800
CHML-U21RK3-NG	6.10 (2.20-7.33) / 6.50 (3.61-8.50)	A++ / A+	3x1/4”-3/8”	6 200
CHML-U24RK3-NG	7.10 (2.29-8.50) / 8.50 (3.67-8.80)	A++ / A+	3x1/4”-3/8”	6 800
CHML-U28RK4-NG	8.00 (2.29-10.26) / 9.50 (3.67-10.26)	A++ / A+	4x1/4”-3/8”	7 400
CHML-U36RK4	10.50 (2.60-12.00) / 12.00 (2.60-13.50)	A++ / A+	4x1/4”-3/8”	10 200
CHML-U42RK5	12.00 (2.60-13.00) / 13.00 (2.60-14.50)	A++ / A+	5x1/4”-3/8”	10 900

DAYTONA NOWOŚĆ

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -22°C do +24°C

WI-FI R32

*Biały

*Srebrny

*Czarny

Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)

Inteligentny system odszraniania
Pionowy ruch żaluzji
Funkcja gorącego startu
Funkcja Turbo
Komfortowy tryb nocny
Funkcja cichej pracy
Funkcja auto-restart
Autodiagnoza jednostki
Kilka prędkości wentylatora
Timer 24h
Blokada klawiatury
Funkcja I FEEL
Jonizator powietrza
Filtr CH7 - SKY
Samoczyszczenie jednostki
Funkcja I-Action
Grzanie 8°C
Powłoka Blue Fin
Funkcja Wi-Fi
Czynnik R32

Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXD-WP/BL/SC (I)	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	1 650
CH-S12FTXD-WP/BL/SC (I)	3.50 / 3.67	A++ / A+	1/4" / 3/8"	1 750
CH-S18FTXD-WP/BL/SC (I)	5.20 / 5.30	A++ / A+	1/4" / 1/2"	1 890
CH-S24FTXD-WP/BL/SC (I)	7.00 / 7.40	A++ / A+	1/4" / 5/8"	1 990

SUPREME CONTINENTAL

NOWOŚĆ

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C

WI-FI R32

Oznaczenia:
SC - srebrny GD - złoty FB - czarny WP - biały

Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)

Inteligentny system odszraniania · Pionowy ruch żaluzji · Funkcja gorącego startu · Funkcja Turbo · Komfortowy tryb nocny · Funkcja cichej pracy · Funkcja auto-restart · Autodiagnoza jednostki · Kilka prędkości wentylatora · Timer 24h · Blokada klawiatury · Funkcja I FEEL · Jonizator powietrza · Filtr CH7 - SKY · Samoczyszczenie jednostki · Funkcja I-Action · Funkcja Wi-Fi · Czynnik R32



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXAL-FB/SC/GD/WP (I)	2.70 / 2.93	1/4" / 3/8"	1 750
CH-S12FTXAL-FB/SC/GD/WP (I)	3.50 / 3.81	1/4" / 3/8"	1 850
CH-S18FTXAL-FB/SC/GD/WP (I)	5.30 / 5.57	1/4" / 1/2"	2 150
CH-S24FTXAL-FB/SC/GD/WP (I)	7.00 / 7.20	1/4" / 5/8"	2 450

VITAL

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C

WI-FI R32

Sterownik bezprzewodowy YAP1F6

Inteligentny system odszraniania · Pionowy ruch żaluzji · Funkcja gorącego startu · Funkcja Turbo · Komfortowy tryb nocny · Funkcja cichej pracy · Funkcja auto-restart · Autodiagnoza jednostki · Kilka prędkości wentylatora · Timer 24h · Blokada klawiatury · Funkcja I FEEL · Jonizator powietrza · Filtr CH7 - SKY · Samoczyszczenie jednostki · Funkcja I-Action · Funkcja Wi-Fi · Czynnik R32

▶ Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXF-NG (I)	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 200
CH-S12FTXF-NG (I)	3.20 / 3.40	1/4" / 3/8"	1 250
CH-S18FTXF-NG (I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	1 500
CH-S24FTXF-NG (I)	6.16 / 6.45	1/4" / 5/8"	1 700

ALPHA

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C

WI-FI R32

Sterownik bezprzewodowy YAA1FB6 (WiFi)

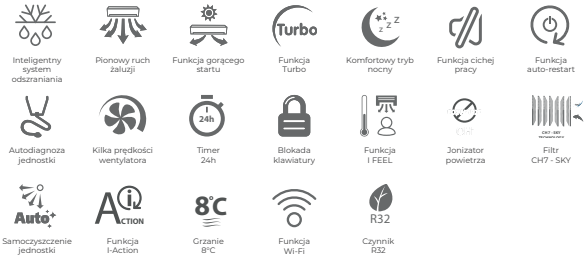

▶ Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S07FTXE (I)	2.20 / 2.30	1/4" / 3/8"	1 300
CH-S09FTXE-NG (I)	2.60 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 350
CH-S12FTXE-NG (I)	3.20 / 3.50	1/4" / 3/8"	1 400
CH-S18FTXE-NG (I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	1 700
CH-S24FTXE-NG (I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	1 800

VERITAS

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C

WI-FI R32

Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)

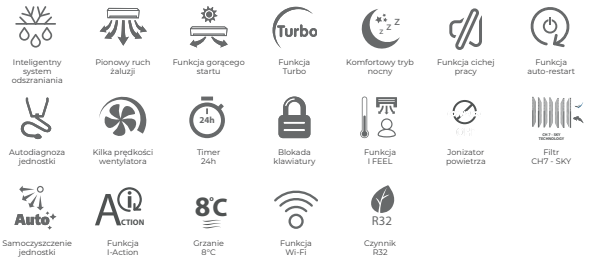

▶ Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXQ-NG (I)	2.60 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 350
CH-S12FTXQ-NG (I)	3.20 / 3.50	1/4" / 3/8"	1 400
CH-S18FTXQ-NG (I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	1 700
CH-S24FTXQ-NG (I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	1 800

KONSOLE

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C

WI-FI R32

Sterownik bezprzewodowy YAA1FB6 (WiFi)

▶ Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-IK09RK	2.70 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 900
CHML-IK12RK	3.50 / 3.75	1/4" / 3/8"	2 000
CHML-IK18RK	5.20 / 5.33	1/4" / 1/2"	2 350

KANAŁOWE

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C

R32

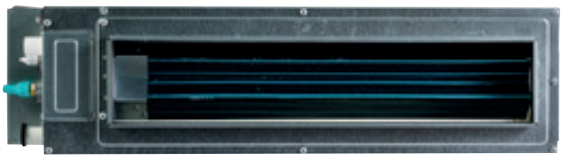

Sterownik bezprzewodowy YB1FA

Sterownik przewodowy XK19

▶ Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-ID09RK	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	2 100
CHML-ID12RK	3.50 / 3.85	1/4" / 3/8"	2 200
CHML-ID18RK	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	2 600
CHML-ID24RK	7.10 / 8.00	3/8" / 5/8"	2 800

KASETONOWE

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C

R32

Sterownik bezprzewodowy YB1FA

Sterownik przewodowy XK19

▶ Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-IC12RK	3.50 / 4.00	1/4" / 3/8"	2 500
CHML-IC18RK	4.50 / 5.00	1/4" / 1/2"	2 800
CHML-IC24RK	7.10 / 8.00	3/8" / 5/8"	3 400

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS
NAJLEPSZE
ROZWIĄZANIA
W BIZNESIE

KLIMATYZATORY
KOMERCYJNE

- Kasetonowe
- Kanałowe
- Przypodłogowo-podsufitowe
- Kanałowe wysokiego sprężu

5 LAT GWARANCJI

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

TOP PRODUKT

VI GENERACJA

KASETONOWE

Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

R32

Sterownik bezprzewodowy YAP1F6 - standard

Sterownik przewodowy XK117 - standard

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/ GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IC035RK / CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A+ / A+	1/4" / 3/8"	7 100
CH-IC050RK / CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A+ / A+	1/4" / 1/2"	7 500
CH-IC071RK / CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	9 600
CH-IC100RK / CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	14 800
CH-IC140RK / CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	17 400
CH-IC160RK / CH-IU160RM	14.50 / 17.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	18 500

Funkcja Turbo · Funkcja cichej pracy · Komfortowy tryb nocny · Funkcja I FEEL · Funkcja gorącego startu · Szeroki zakres temperatur · Inteligentny system odszraniania · Długie rurociągi

Funkcja oszczędzania energii · Funkcja Wi-Fi · Funkcja gorącego startu · Kontrola Key-card · Grzanie 8°C · Tygodniowy timer · Funkcja autodiagnozy · Centralne sterowanie

Opis funkcji str. 50 Opcja

KANAŁOWE

Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

R32

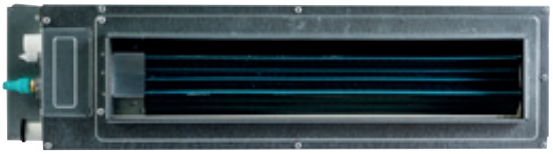

Sterownik bezprzewodowy YAP1F6 - standard

Sterownik przewodowy XK117 - standard

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/ GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IDS035PRK / CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	6 600
CH-IDS050PRK / CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	7 200
CH-IDS071PRK / CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	8 900
CH-IDH100PRK / CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	13 800
CH-IDH140PRK / CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A+ / A	3/8" / 5/8"	16 900
CH-IDH160PRK / CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	18 000

Funkcja Turbo · Funkcja cichej pracy · Komfortowy tryb nocny · Funkcja I FEEL · Funkcja gorącego startu · Szeroki zakres temperatur · Inteligentny system odszraniania · Długie rurociągi

Funkcja oszczędzania energii · Funkcja Wi-Fi · Funkcja gorącego startu · Kontrola Key-card · Grzanie 8°C · Tygodniowy timer · Funkcja autodiagnozy · Centralne sterowanie

Opis funkcji str. 50 Opcja

PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE

Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/ GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IF035RK / CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	6 600
CH-IF050RK / CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	7 200
CH-IF071RK / CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	8 900
CH-IF100RK / CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	13 800
CH-IF140RK / CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	16 900
CH-IF160RK / CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	18 000

Sterownik bezprzewodowy YAP1F6 - standard

Sterownik przewodowy XK117 - standard

Funkcja Turbo · Funkcja cichej pracy · Komfortowy tryb nocny · Funkcja I FEEL · Grzanie 8°C · Szeroki zakres temperatur · Inteligentny system odszraniania · Długie rurociągi

Funkcja oszczędzania energii · Funkcja Wi-Fi · Funkcja gorącego startu · Kontrola Key-card · Monitorowanie na odległość · Tygodniowy timer · Auto restart · Funkcja autodiagnozy

Doprowadzenie świeżego powietrza · Czynnik R32

Opis funkcji str. 50 ● Opcja

KANAŁOWE - WYSOKI SPRĘŻ

Chłodzenie -7°C do +48°C
Grzanie -15°C do +24°C

R410A

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/ GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IBD20NM	20.00 / 22.00	3/8" / 3/4"	30 000
CH-IBD25NM	25.00 / 27.50	3/8" / 7/8"	33 000
CH-IBD30NM	30.00 / 33.00	1/2" / 1"	38 000

Sterownik przewodowy XK46 - standard

Sterownik bezprzewodowy YAP1F - opcja

Konwerter danych ME40-00/B - opcja

Funkcja Turbo · Funkcja cichej pracy · Komfortowy tryb nocny · Funkcja I FEEL · Funkcja gorącego startu · Szeroki zakres temperatur · Inteligentny system odszraniania · Długie rurociągi

Funkcja oszczędzania energii · Funkcja Wi-Fi · Funkcja gorącego startu · Kontrola Key-card · Grzanie 8°C · Tygodniowy timer · Funkcja autodiagnozy · Centralne sterowanie

Opis funkcji str. 50 ● Opcja

Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

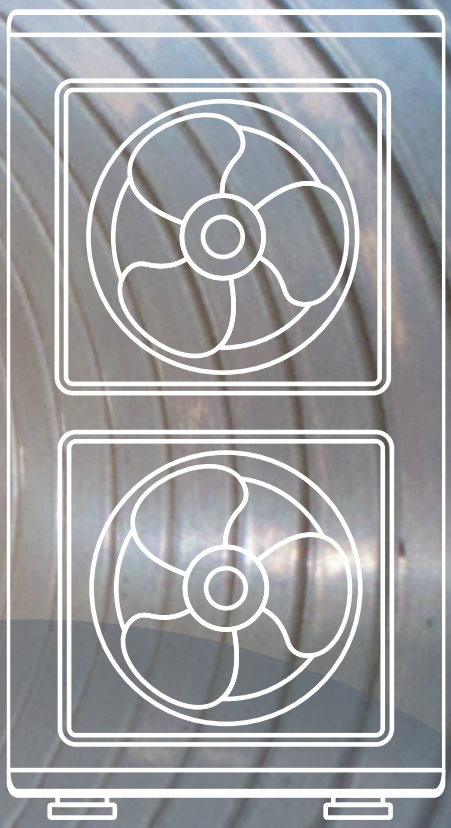

WYDAJNE AGREGATY DO CENTRAL

AGREGATY DO CENTRAL + AHUKIT

- CH-IU035RK + AHUKIT
- CH-IU050RK + AHUKIT
- CH-IU071RK + AHUKIT
- CH-IU100RM + AHUKIT
- CH-IU140RM + AHUKIT
- CH-IU160RM + AHUKIT

5 LAT GWARANCJI

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

TOP PRODUKT

VI GENERACJA

Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

R32

Elementy zestawu

1. Transformator 230V AC/12V DC
2. AHUKIT
3. Czujnik temperatury powietrza
4. Kabel komunikacyjny z uziemieniem
5. Czujnik temperatury rury
6. Pendrive z programem do uruchomienia
7. Śrubokręt

Wysoka wydajność | Inteligentny system odszraniania | All DC Inverter | Kompaktowa konstrukcja | Autodiagnoza | Zabezpieczenia | Szeroki zakres temperatur | Monitorowanie na odległość | Czynnik R32

Opis funkcji str. 50

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IU035RK + AHUKIT	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	6 400
CH-IU050RK + AHUKIT	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	6 790
CH-IU071RK + AHUKIT	7.00 / 8.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	8 100
CH-IU100RM + AHUKIT	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	12 700
CH-IU140RM + AHUKIT	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	14 500
CH-IU160RM + AHUKIT	16.00 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	15 500

All DC inverter
Kilka prędkości wentylatora

Funkcja auto - restart

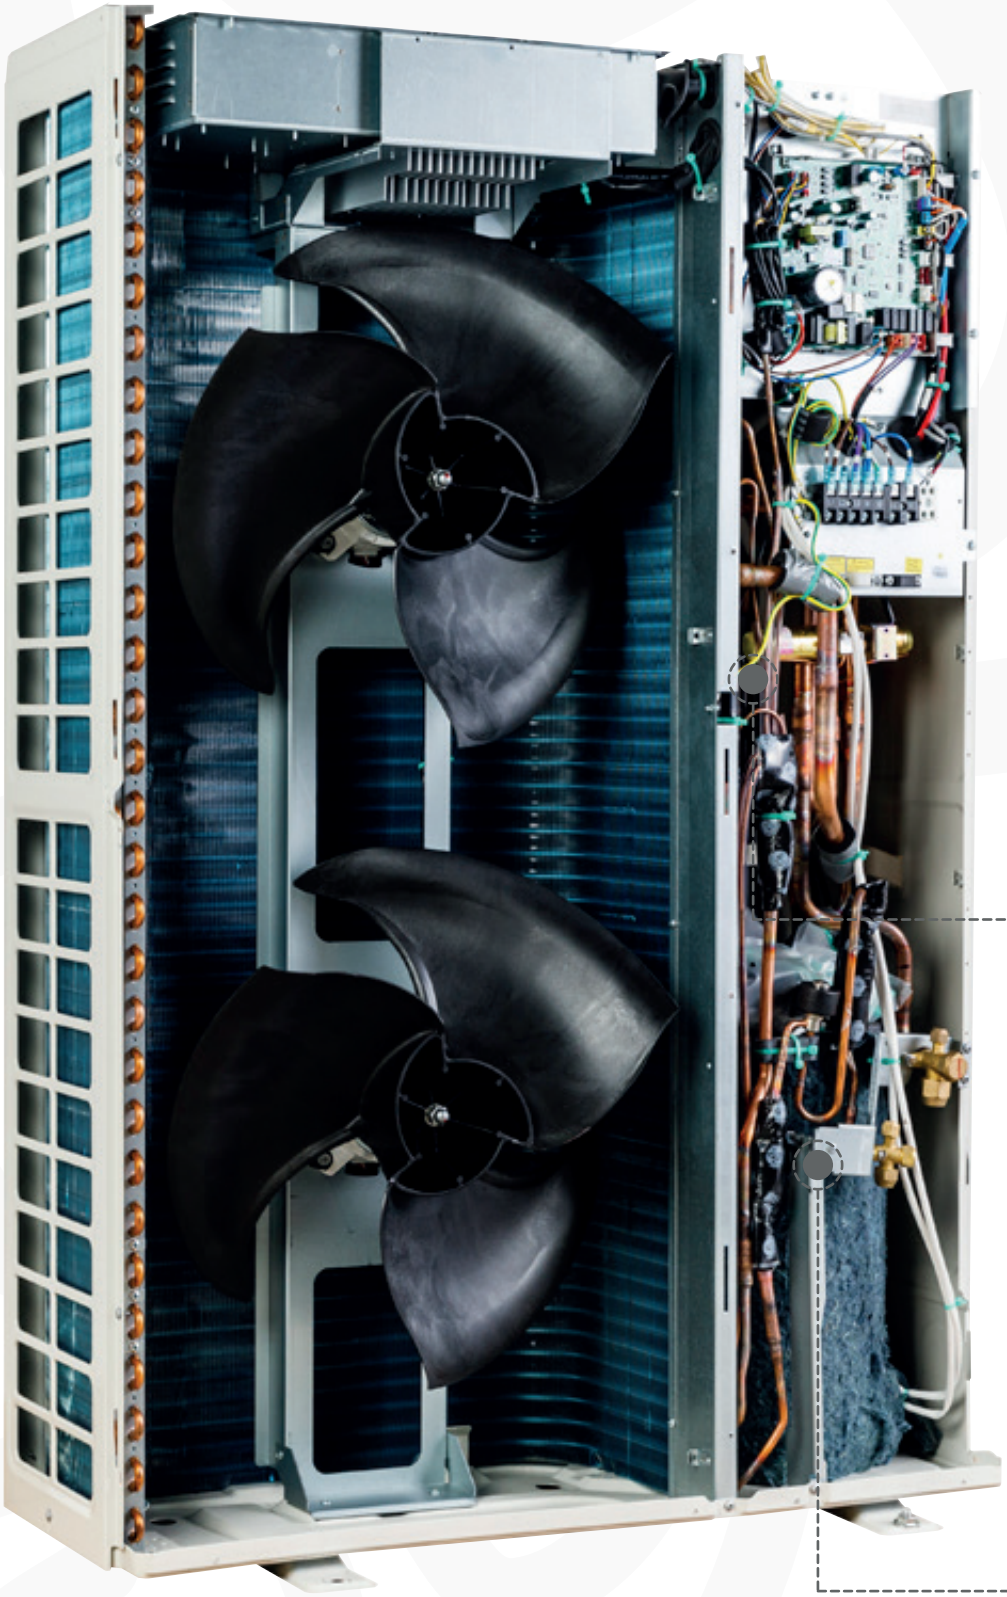

EASY

Łatwiejsza konserwacja

Inteligentny system odszraniania

Monitorowanie na odległość

Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

NIEZAWODNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ

WYSOKA SPRAWNOŚĆ

CENTRALE WENTYLACYJNE HRV

- K2 / K3
- KDC
- TKEC NOWOŚĆ

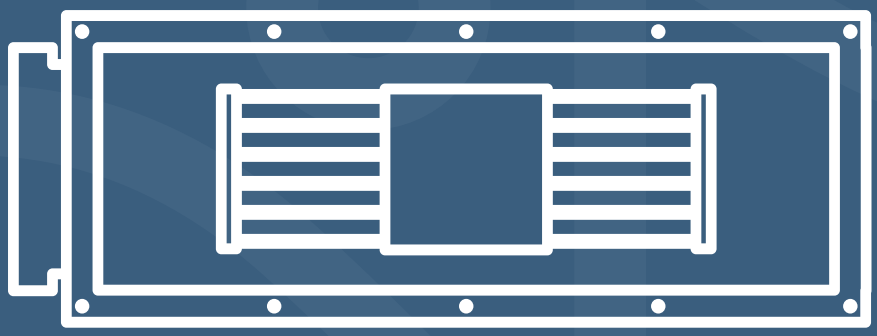

5 LAT GWARANCJI

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

TOP PRODUKT

VI GENERACJA

REKUPERATORY K2 / K3

K2 / K3

Kilka prędkości wentylatora | Szeroki zakres temperatur | Funkcja oszczędzania energii | Samoczyszczenie jednostki | Timer 7 dniowy | Monitorowanie na odległość

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m^3/H)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV2K2	200	22	75	4 650
CH-HRV3K2	300	23	85	4 750
CH-HRV4K2	400	25	88	5 500
CH-HRV6K2	600	25	97	5 800
CH-HRV8K2	800	32	100	8 350
CH-HRV10K2	1000	32	86	8 950
CH-HRV13K2	1300	37	90	10 200
CH-HRV15K3	1500	46	163	13 700
CH-HRV20K3	2000	49	176	15 500
CH-HRV25K3	2500	50	200	19 500
CH-HRV30K3	2500	50	200	21 300

KDC

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m^3/H)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV1.5KDC	150	23	75	6 400
CH-HRV2.5KDC	250	24	85	6 700
CH-HRV3.5KDC	350	28	90	7 600
CH-HRV5KDC	500	30	100	7 900
CH-HRV6.5KDC	650	32	70	8 800
CH-HRV8KDC	800	35	120	10 400
CH-HRV10KDC	1000	35	85	12 300
CH-HRV15KDC	1500	38	75	18 800
CH-HRV20KDC	2000	38	60	21 900

STEROWANIE I AKCESORIA

Sterownik standardowy

Sterownik dotykowy LH-10705



Czujnik CO_2

Czujnik wilgotności

*działa tylko w połączeniu ze sterownikiem dotykowym

Moduł wifi HRV

TKEC - Centrale stojące

NOWOŚĆ

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m^3/H)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV2.5TKEC	250	35	130	10 600
CH-HRV3.5TKEC	350	37	150	11 400
CH-HRV5TKEC	500	39	160	12 300

Sterownik standardowy
(zabudowany w centrali)

Cena na zapytanie

Sterownik dotykowy opcjonalny
HDK-CK-50

Cena na zapytanie

REKUPERATORY SERIA **K2 / K3**

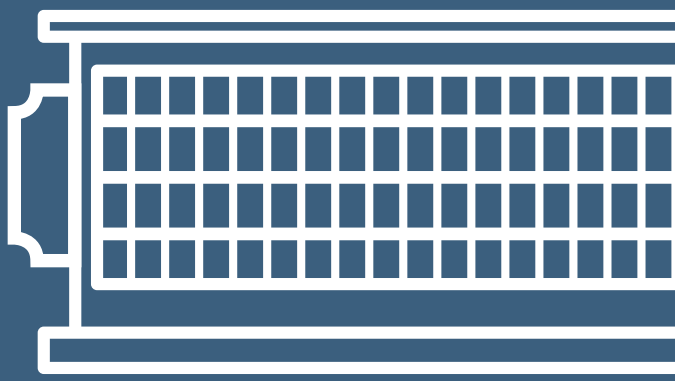

Specjalna konstrukcja wymiennika ciepła pozwalająca na wysokoefektywny odzysk ciepła

Wymiennik celulozowy poddany specjalnej obróbce chemicznej pozwalający na uzyskanie nie tylko wysokiej sprawności odzysku ciepła, ale także charakteryzujący się bardzo niską opornością



Funkcja „by-pass", ominięcie wymiennika krzyżowego w zależności od parametrów powietrza

BY-PASS

Wyciszona konstrukcja obudowy

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS
POCZUJ
RADOŚĆ
WYBORU

POMPY
CIEPŁA

- ECOPOWER NOWOŚĆ
- EVIPOWER PREMIUM NOWOŚĆ
- EVIPOWER R32
- SPLIT R32
- SPLIT R32 WATERTANK NOWOŚĆ
- POMPY BASENOWE NOWOŚĆ

5 LAT GWARANCJI

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

TOP PRODUKT

VI GENERACJA

ECOPOWER

NOWOŚĆ

5 LAT GWARANCJI

Chłodzenie	+10°C do +48°C
Grzanie	-25°C do +35°C
Ciepła woda	-25°C do +43°C

R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP15IUMPZK	3.33-10.10 / 6.6-14.95	1F - 230V	30 900

Funkcja cichej pracy
Tygodniowy timer
Pozłacane lamele skraplacza
Kontrola Key-card
Zabezpieczenia
Timer 24-godzinny
Autodiagnoza
Funkcja Wi-Fi*
Zegar
Wysoka wydajność
Inteligentny system odszraniania
Monitorowanie na odległość
Czynnik R290
Szeroki zakres temperatur
Funkcja auto-restart
Sprężarka EVI DC Inverter
All DC Inverter

AKCESORIA W STANDARDZIE

Sterownik EVIPOWER PREMIUM	Czujnik CWU x1 szt.	Króciec do odpływu skroplin	Guma antywibracyjna x4 szt.	Element montażowy wyświetlacza	Kabel komunikacyjny do wyświetlacza

AKCESORIA OPCJONALNE

Panel sterujący Smart Pro 360	Regulator Smart Pro 360	ecoNET Moduł WI-FI	CT6-P Czujnik temperatury zewnętrznej	CT-10 Czujnik obiegu bezpośredniego oraz regulowanego x3 szt.

* Standardowo można sterować do 3 obiegów grzewczych. Jest możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł, który pozwoli sterować do 5 obiegów grzewczych.

ECOPOWER R290

Czynnik R290

Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS

KOMFORT UŻYTKOWANIA I CICHA PRACA

SUPER SILENT
Tylko 44 dB(A)

EVIPOWER PREMIUM

NOWOŚĆ

5 LAT GWARANCJI

Chłodzenie	+10°C do +48°C
Grzanie	-30°C do +30°C
Ciepła woda	-30°C do +43°C

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP08UIMPRK-P	1.56-6.00 / 2.30-8.20	1F - 230V	24 500
CH-HP12UIMPRM-P	2.20-10.00 / 3.80-12.50	3F - 380V	26 900
CH-HP23UIMPRM-P	6.30-18.4 / 7.00-23.00	3F - 380V	31 900

Funkcja cichej pracy
Tygodniowy timer
Pozłacane lamele skraplacza
Kontrola Key-card
Zabezpieczenia
Timer 24-godzinny
Autodiagnoza
Zegar
Czynnik R32
Wysoka wydajność
Inteligentny system odszraniania
Monitorowanie na odległość
All DC Inverter
Szeroki zakres temperatur
Funkcja auto-restart
EVI sprężarka Panasonic
Funkcja Wi-Fi*

AKCESORIA W STANDARDZIE

Panel sterujący Smart Pro 360

Regulator Smart Pro 360

ecoNET Moduł WI-FI

CT6-P Czujnik temperatury zewnętrznej

CT-10 Czujnik obiegu bezpośredniego oraz regulowanego x3 szt.

AKCESORIA OPCJONALNE

eSTER_x80 Bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z funkcją termostatu pokojowego.

Moduł dodatkowy(rozbudowa do 5 obiegów grzewczych)

eSTER_x40 Bezprzewodowy termostat pokojowy

ISM xSMART Moduł ISM

eSTER_x20 Bezprzewodowy czujnik temperatury

* Standardowo można sterować do 3 obiegów grzewczych. Jest możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł, który pozwoli sterować do 5 obiegów grzewczych.

EVIPOWER

5 LAT GWARANCJI

Chłodzenie	+10°C do +48°C
Grzanie	-25°C do +35°C
Ciepła woda	-25°C do +43°C

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP08UIMPRK	1.98-6.10 / 2.29-8.25	1F - 230V	22 500
CH-HP12UIMPRM	3.22-11.30 / 4.70-12.5	3F - 380V	24 500
CH-HP20UIMPRM	4.2-14.00 / 6.00-20.00	3F - 380V	29 900

Funkcja cichej pracy
Tygodniowy timer
Pozłacane lamele skraplacza
Kontrola Key-card
Zabezpieczenia
Timer 24-godzinny
Autodiagnoza
Zegar
Funkcja Wi-Fi
Wysoka wydajność
Inteligentny system odszraniania
Monitorowanie na odległość
All DC Inverter
Szeroki zakres temperatur
Funkcja auto-restart
Czynnik R32
EVI sprężarka Panasonic

AKCESORIA W STANDARDZIE

Panel sterujący Smart Pro 360	Regulator Smart Pro 360	ecoNET Moduł WI-FI	CT6-P Czujnik temperatury zewnętrznej	CT-10 Czujnik obiegu bezpośredniego oraz regulowanego x3 szt.

AKCESORIA OPCJONALNE

eSTER_x80 Bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z funkcją termostatu pokojowego.	Moduł dodatkowy(rozbudowa do 5 obiegów grzewczych)	eSTER_x40 Bezprzewodowy termostat pokojowy	ISM xSMART Moduł ISM	eSTER_x20 Bezprzewodowy czujnik temperatury

* Standardowo można sterować do 3 obiegów grzewczych. Jest możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł, który pozwoli sterować do 5 obiegów grzewczych.

UNITHERM R32 SPLIT

5 LAT GWARANCJI

Chłodzenie	+10°C do +48°C
Grzanie	-25°C do +35°C
Ciepła woda	-25°C do +45°C

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP6.0SIRK (I/O)	5.80 / 6.00	1F - 230V	19 200
CH-HP8.0SIRK (I/O)	7.00 / 8.00	1F - 230V	20 500
CH-HP10.0SIRK (I/O)	8.50 / 9.50	1F - 230V	21 500

AKCESORIA W STANDARDZIE

Sterownik przewodowy (zamontowany)

Czujnik temperatury pokojowej + przewód do podłączenia

Dodatkowy czujnik temperatury wody

Przewód komunikacyjny

Zawór 3-drożny (zamontowany)

Filtr siatkowy

Czujnik temperatury zbiornika CWU

Moduł WiFi

SPLIT R32 WATERTANK NOWOŚĆ

Chłodzenie	+10°C do +48°C
Grzanie	-25°C do +35°C
Ciepła woda	-25°C do +45°C

R32

MODEL	ZBIORNIK (l)	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP6.0WTSIRK (I/O)	185	5.80 / 6.00	1F - 230V	30 500
CH-HP8.0WTSIRK (I/O)	185	7.00 / 8.00	1F - 230V	31 200
CH-HP10.0WTSIRK (I/O)	185	8.50 / 9.50	1F - 230V	32 500

AKCESORIA W STANDARDZIE

Sterownik przewodowy (zamontowany)

Czujnik temperatury pokojowej + przewód do podłączenia

Dodatkowy czujnik temperatury wody

Przewód komunikacyjny

Zawór 3-drożny (zamontowany)

Filtr siatkowy

Czujnik temperatury zbiornika CWU

Moduł WiFi

BASENOWE - BOOSTER INVERTER

5 LAT GWARANCJI

R32

MODEL	ZALECANA OBJĘTOŚĆ BASENU (m³)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP050LBIRK	25-50	220-240V~/1Ph	11 600
CH-HP095LBIRK	50-95	220-240V~/1Ph	20 800
CH-HP169LBIRK	90-169	220-240V~/1Ph	22 700
CH-HP095LBIRM	50-95	380V~/3Ph	23 900
CH-HP120LBIRM	65-120	380V~/3Ph	21 000
CH-HP169LBIRM	90-169	380V~/3Ph	25 500

25 ~169 m³ | Wysoki COP | Tytanowy wymiennik ciepła | Wi-Fi | Ekran dotykowy

BASENOWE - ECO

5 LAT GWARANCJI

R32

MODEL	ZALECANA OBJĘTOŚĆ BASENU (m³)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP010LERK	17	220-240V~/1Ph	4 950
CH-HP015LERK	25	220-240V~/1Ph	5 490
CH-HP020LERK	35	220-240V~/1Ph	5 990
CH-HP030LERK	45	220-240V~/1Ph	6 990
CH-HP035LERK	58	220-240V~/1Ph	7 450

17 ~78 m³ | Wysoka odporność | Czynnik R32 | Tytanowy wymiennik ciepła | Praca od -7 do +43 C

BASENOWE - TURBO INVERTER

5 LAT GWARANCJI

R32

MODEL	ZALECANA OBJĘTOŚĆ BASENU (m^3)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP050LTIRK	25-50	380V~/3Ph	19 500
CH-HP050LTIRM	50-95	380V~/3Ph	19 900
CH-HP060LTIRM	90-169	380V~/3Ph	23 000
CH-HP070LTIRM	50-95	380V~/3Ph	26 800

- 42~136m³
- Czynnik R32
- Tytanowy wymiennik ciepła
- Praca od -15 do +43°C
- Wi-Fi

Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

OSZCZĘDNOŚĆ
DESIGN
KOMFORT WYBORU

KLIMAKONWEKTORY

- Ścienne
- Kanałowe
- Przypodłogowe
- Szklane NOWOŚĆ
- Kasetonowe

5 LAT GWARANCJI

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

TOP PRODUKT

VI GENERACJA

ŚCIENNE

Sterownik bezprzewodowy R05/BGE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FW25K2	2.6 / 3.4	2-rurowe	1 920
CH-FW30K2	3.0 / 3.9	2-rurowe	2 040
CH-FW40K2	3.3 / 4.4	2-rurowe	2 160
CH-FW50K2	4.3 / 5.8	2-rurowe	2 280
CH-FW60K2	5.0 / 6.7	2-rurowe	2 400

Sterownik bezprzewodowy RM12A/BGEF

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FW25K2A	2.6 / 3.4	2-rurowe	2 300
CH-FW30K2A	3.0 / 3.9	2-rurowe	2 400
CH-FW40K2A	3.3 / 4.4	2-rurowe	2 560
CH-FW50K2A	4.3 / 5.8	2-rurowe	2 760
CH-FW60K2A	5.0 / 6.7	2-rurowe	2 880

KANAŁOWE

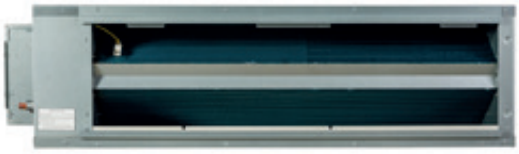

Sterownik KJR-18B

Sterownik przewodowy KJRP-86I/MFK-E-opcja

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	OPIS	CENA NETTO (PLN)
CH-FDH020K2	2.0 / 3.2	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	1 600
CH-FDH030K2	2.7 / 4.3	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	1 650
CH-FDH035K2	3.6 / 5.4	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	1 750
CH-FDH045K2	4.4 / 6.8	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	1 950
CH-FDH060K2	5.5 / 8.1	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	2 250
CH-FDH075K2	7.5 / 11.0	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	2 450

PRZYPODŁOGOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FFC22K2	2.3 / 2.4	2-rurowe	2 100
CH-FFC30K2	3.1 / 3.2	2-rurowe	2 200
CH-FFC42K2	4.2 / 4.1	2-rurowe	2 350
CH-FFC53K2	5.4 / 5.7	2-rurowe	2 450
CH-FFC67K2	6.8 / 7.2	2-rurowe	2 850
CH-FFC82K2	8.3 / 8.5	2-rurowe	3 100

Sterownik
KJR-15B

Sterownik
KJR-18B

Sterownik przewodowy
KJRP-86I/MFK-E-opcja

Funkcje

Timer

Zegar

Funkcja gorącego startu

Kompaktowa konstrukcja

Zmywalny filtr

Blokada klawiszy

Specyfikacja

Klimakonwektory zaprojektowane do montażu zarówno pionowego, jak i poziomego. Dzięki cienkiej obudowie oraz opływowemu kształtowi idealnie dopasowują się do każdego pomieszczenia, znajdując zastosowanie w biurach, hotelach czy centrach handlowych.

Bogaty wybór sterowników

Wlot powietrza od przodu

Przyłącze rur do wyboru z lewej bądź prawej strony

RS485(BMS) opcjonalnie

PRZYPODŁOGOWE - SZKLANE

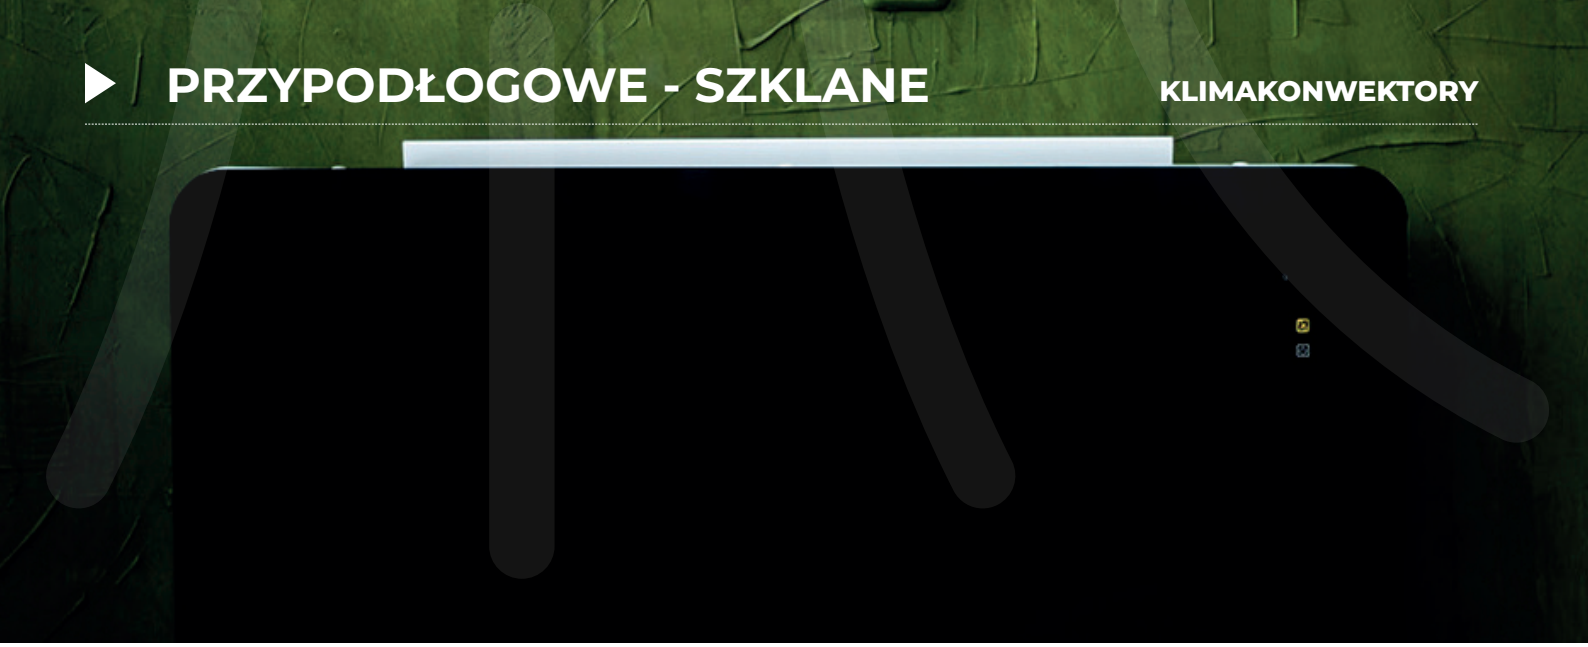

Funkcje

- Timer
- Zegar
- Funkcja gorącego startu
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Poziomy ruch żaluzji
- Zmywalny filtr
- Blokada klawiszy

Sterowanie i akcesoria

Dotykowy wyświetlacz

Specyfikacja

Nowa seria designerskich klimakonwektorów ze szklanym panelem przeznaczona jest do wyjątkowych wnętrz. Modele wykonane są w nowoczesnym stylu, aby pasowały do wyglądu każdego pomieszczenia lub były jak najmniej rzucające się w oczy. Konstrukcja ze szklanym panelem idealnie łączy się z niskim poziomem hałasu pracy urządzeń.

Klimakonwektory z powodzeniem uzupełniają system grzewczy stosowany z pompą ciepła. Sprzęt nie wymaga wysokich temperatur wody do ogrzewania domu, a także oszczędza pieniądze. Niewielkie wymiary instalacji z dotykowym panelem sterującym sprawiają, że obsługa jest jak najbardziej komfortowa.

Możliwość regulacji żaluzji zapewnia szeroki kąt wypływu powietrza

Szklany panel

Dotykowy wyświetlacz

RS485(BMS) w standardzie

KLIMAKONWEKTORY

SZKLANE

NOWOŚĆ

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FK18SBK2(SWK2*)	1,9 / 2,5	2-rurowe	2 750
CH-FK25SBK2(SWK2*)	2,5 / 3,35	2-rurowe	2 950
CH-FK34SBK2(SWK2*)	3,5 / 4,3	2-rurowe	3 350
CH-FK44SBK2(SWK2*)	4,35 / 5,2	2-rurowe	3 600

* SBK2 - czarny panel
* SWK2 - biały panel

KASETONOWE

Sterownik bezprzewodowy R05/BGE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FC030K2 + PANEL T-MBQ4-03B1	2.6 / 3.5	4-stronne, 2-rurowe	2 500
CH-FC040K2 + PANEL T-MBQ4-03B1	3.2 /4.3	4-stronne, 2-rurowe	2 600
CH-FC050K2 + PANEL T-MBQ4-03B1	3.6 / 4.7	4-stronne, 2-rurowe	2 700
CH-FC060K2 + PANEL T-MBQ4-02C	4.7 / 7.7	4-stronne, 2-rurowe	3 000
CH-FC085K2 + PANEL T-MBQ4-02C	6.5 / 9.9	4-stronne, 2-rurowe	3 100
CH-FC100K2 + PANEL T-MBQ4-02C	7.4 / 11.1	4-stronne, 2-rurowe	3 300
CH-FC120K2 + PANEL T-MBQ4-02C	9.2 / 14.1	4-stronne, 2-rurowe	3 500
CH-FC150K2 + PANEL T-MBQ4-02C	11.5 / 14.1	4-stronne, 2-rurowe	3 800

KLIMATYZATORY POKOJOWE

Sterownik bezprzewodowy YAA1FB6 (WiFi)

Alpha / Veritas / Konsole

Standard

Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)

Arctic / Daytona/ Supreme Continental / Veritas 24 / Alpha 24

Standard

Sterownik bezprzewodowy YAG1FB3 (WiFi)

Supreme

Standard

Sterownik bezprzewodowy YAP1F6

Vital

Standard

MK010
Moduł sterowania On/Off

Sygnał napięciowy: 5-24V DC lub 220 V AC
Wykorzystywanie: np karty hotelowe
Opcja dla: Daytona / Supreme Continental /Supreme / Arctic Inverter / Alpha / Veritas

Cena:	180	180	180	180	140

Sterownik przewodowy XK76

Funkcje:
- Historia błędów
- Blokada sterownika
- Harmonogram tygodniowy
- Korekcja odczytanej temperatury
- Zmiana pozycji czujnika temperatury pomieszczenia
- RS485 Modbus
- Podgląd parametrów pracy jednostki zewnętrznej

Cena: 320

Opcjonalnie dla:

- **Daytona**
- **Supreme Continental**
- **Supreme**
- **Arctic**
- **Alpha**
- **Veritas**
- **Konsole**

KLIMATYZATORY FREE-MATCH

Sterownik bezprzewodowy YAA1FB6 (WiFi)

Alpha / Veritas / Konsole

Standard

Sterownik bezprzewodowy YB1FA

Kasetonowe Kanałowe

Standard

Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)

Supreme Continental / Daytona / Veritas 24/ Alpha 24

Standard

Sterownik bezprzewodowy YAP1F6

Vital

Standard

Sterownik przewodowy XK76

Supreme / Suprteme Continental/ Daytona / Alpha / Veritas / Konsole / Kasetonowe / Kanałowe
Opcjonalnie

MK010
Moduł sterowania On/Off

Sygnał napięciowy: 5-24V DC lub 220 V AC
Wykorzystywanie: np karty hotelowe
Opcja dla: Supreme / Alpha / Veritas / Kasetonowe

Cena:	180	180	180	180	320	140

STEROWANIE

Sterownik przewodowy XK19

Funkcje:
- Tryb snu
- Zmiana pozycji czujnika temperatury pomieszczenia
- Blokada klawiatury
- Timer
- Czujnik podczerwieni

Standard dla:

Kanałowe

Opcjonalnie dla:

Kasetonowe

Cena:	250

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE

Sterownik bezprzewodowy YAP1F6

Kasetonowe / Przypodłogowe / Kanałowe / Kanałowe wysokiego sprężu*

Standard / *Opcja

Sterownik przewodowy XK117

Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe

Standard

Sterownik przewodowy XK46

Kanałowe wysokiego sprężu

Standard

Sterownik przewodowy XK75

Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe

Opcja

Cena:	180	300	350	350

STEROWNIKI PRZEWODOWE ORAZ BEZPRZEWODOWE

MK03
Moduł sterowania On/Off

Moduł sterowania On/Off
Sygnał napięciowy: 5-24V DC lub 220 V AC
Wykorzystywanie: np karty hotelowe.
Opcja dla: Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe

Moduł Wifi
ME-31-00/C4
ME-31-00/C3

Pozwala na sterowanie klimatyzatorem przez Wifi. Prosty w montażu i konfiguracji przez aplikację EWPE SMART.
Opcja dla: Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe / Kanałowe wysokiego sprężu(*C3)

Data Converter

Kanałowe wysokiego sprężu.
Możliwość podglądu parametrów pracy z komputera.

Bramka Modbus
ME50-00/EG(M)

Bramka Modbus jest indywidualna dla każdego urządzenia. Umożliwia połączenie ze sterownikami centralnymi oraz BMS.
Opcja dla: Kanałowe / Kasetonowe / Przypodłogowe

Dry Contact
ME30-42/E1

Moduł sterowania działaniem klimatyzatora za pomocą sygnałów wejściowych/wyjściowych. Moduł wykorzystuje sygnały napięciowe oraz bezpotencjałowe. Funkcje: Tryb pracy, On/Off, Błędy, Świeże powietrze

Cena:	140	420	280	160	320

STEROWANIE CENTRALNE

Sterownik centralny
CE50-24/E

Funkcje:
Sterownik centralny może obsługiwać maksymalnie do 16 jednostek wewnętrznych.

Dla jednostek Komercyjnych wymagane jest wyposażenie każdej jednostki w bramkę ME50-00/EG(M) wraz ze sterownikami przewodowymi indywidualnymi

Dla jednostek Free-Match oraz Pokojowych wymagane jest wyposażenie każdej jednostki w sterownik XK76
CE50-24/E posiada możliwość sterowania jednostkami zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Opcjonalnie dla:

Komercyjne
Free-Match
Klimatyzatory pokojowe

Cena: 2000

Sterownik centralny
CE52-24/E/F(C)

Funkcje:
Sterownik centralny może obsługiwać maksymalnie do 32 jednostek wewnętrznych.

Dla jednostek Komercyjnych wymagane jest wyposażenie każdej jednostki w bramkę ME50-00/EG(M) wraz ze sterownikami przewodowymi indywidualnymi

Dla jednostek Free-Match oraz Pokojowych wymagane jest wyposażenie każdej jednostki w sterownik XK76
CE52-24/E posiada możliwość sterowania jednostkami zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Opcjonalnie dla:

Komercyjne
Free-Match
Klimatyzatory pokojowe

Cena: 3000

CENTRALE WENTYLACYJNE

Sterownik standardowy

Sterownik dotykowy LH-10705
Opcjonalnie

Sterownik dotykowy centralny LH-1301
Opcjonalnie

	K2 / KDC	K2 / KDC	K2 / KDC
Cena:	500	580	700



Czujnik wilgotności
Opcjonalnie

Czujnik CO2
Opcjonalnie

Moduł wifi

	K2 / KDC	K2 / KDC	HRV
Cena:	350	800	250

POMPY CIEPŁA

Sterownik przewodowy
Split R32 / Split R32 Watertank
Na zapytanie

Sterownik przewodowy
ECOPOWER / EVIPOWER / Komercyjne R410A
Na zapytanie

STEROWNIK POKOJOWY SMART PRO 360

EVIPOWER R32 / EVIPOWER PREMIUM R32

Cena: 1300 / Komplet

REGULATOR SMART PRO 360

EVIPOWER R32 / EVIPOWER PREMIUM R32

CH NET - moduł WIFI

EVIPOWER R32 / EVIPOWER PREMIUM R32

Cena: 700

KLIMAKONWEKTORY

Sterownik bezprzewodowy RM12A/BGEF - standard

Ścienne

220

Sterownik bezprzewodowy R05/BGE - standard

Ścienne / Kasetonowe

220

Sterownik KJR-18B - opcja

Przypodłogowe / Kanałowe

300

Sterownik KJR-15B - opcja

Przypodłogowe

300

Sterownik przewodowy KJRP-86I/MFK-E-opcja

Kanałowe / Przypodłogowe

200

OPIS IKON W KATALOGU

Elementy konstrukcyjne

Pozłacane lamele skraplacza
Antykorozyjne pozłacane lamele mają 3 razy dłuższą żywotność niż normalne.

Powłoka Blue Fin
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność.

Wbudowana pompka skroplin
Pompka skroplin umożliwia wykonanie odpływu skroplin w sytuacji, gdy odpływ grawitacyjny nie jest możliwy.

Zmywalny filtr powietrza
Filtry są łatwe do zdemontowania i ponownego założenia. Wystarczy odkurzacz lub woda by wyczyścić kurz.

Wysokiej jakości silniki
Wysokiej jakości silniki zapewniają jednostajną i cichą pracę urządzenia.

Długie rurociągi

Wysoka wydajność
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu.

Inteligentny system odszraniania
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię.

Funkcja oszczędzania energii
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię.

Al DC Inverter

Komfort i zdrowie

Pionowy ruch żaluzji
Żaluzje poruszają się pionowo dla równomiernego rozprowadzania powietrza i temperatury w pomieszczeniu.

Poziomy ruch żaluzji
Żaluzje poruszają się poziomo dla równomiernego rozprowadzenia powietrzai temperatury w pomieszczeniu.

Funkcja gorącego startu
Jednostka wewnętrzna w trybie grzania zacznie nawiewać powietrze wtedy, gdy zostanie osiągnięta odpowiednio wysoka temperatura.

Funkcja Turbo
Funkcja szybkiego dostosowania temperatury do wymagań użytkownika.

Komfortowy tryb nocny
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora.

Funkcja cichej pracy
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach.

Funkcja auto-restart
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania.

Kompaktowa konstrukcja
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi.

Łatwiejsza konserwacja
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza.

Zabezpieczenia

Samoczyszczenie
Po wyłączeniu jednostki wentylator będzie nadal pracował na niskich obrotach by osuszyć jednostkę. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu pleśni.

Autodiagnoza
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn.

Start przy obniżonym napięciu
Jednostka bezpiecznie się uruchamia przy obniżonym napięciu.

Zabezpieczenia
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.

Szeroki zakres napięcia
Jednostka działa przy szerokim zakresie napięć, redukując wpływ wahań napięcia na pracę urządzenia.

Szeroki zakres temperatur
Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia, zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia.

Kilka prędkości wentylatora
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków.

OPIS IKON W KATALOGU

Kontrola

Timer 24

Tygodniowy timer
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.

Zegar
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.

Blokada klawiatury
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.

Kontrola Key-card
Opcja zaprojektowana specjalnie dla hoteli. Po wyjęciu karty hotelowej klimatyzator automatycznie przełącza się w tryb czuwania.

Centralne sterowanie
Możliwość sterowania urządzeniem na odległość.

Monitorowanie na odległość
Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.

Niezawodność

Grzanie 8°C
Funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach, w których nie ma potrzeby utrzymywania wyższej temperatury.

Funkcja I FEEL
Czujnik zainstalowany w pilocie wyczuwa temperaturę otoczenia, wysyłając sygnał do jednostki wewnętrznej, by mogła kontrolować przepływ powietrza oraz temperaturę.

Jonizator powietrza

Filtr CH7

Czynnik R32

Funkcja Wi-Fi

LED

Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

Dystrybutor

www.cooperhunter.pl