ROTENSO®
Live better

Cennik

Systemy klimatyzacji
2022

Ceny na dzień 25.01.2023

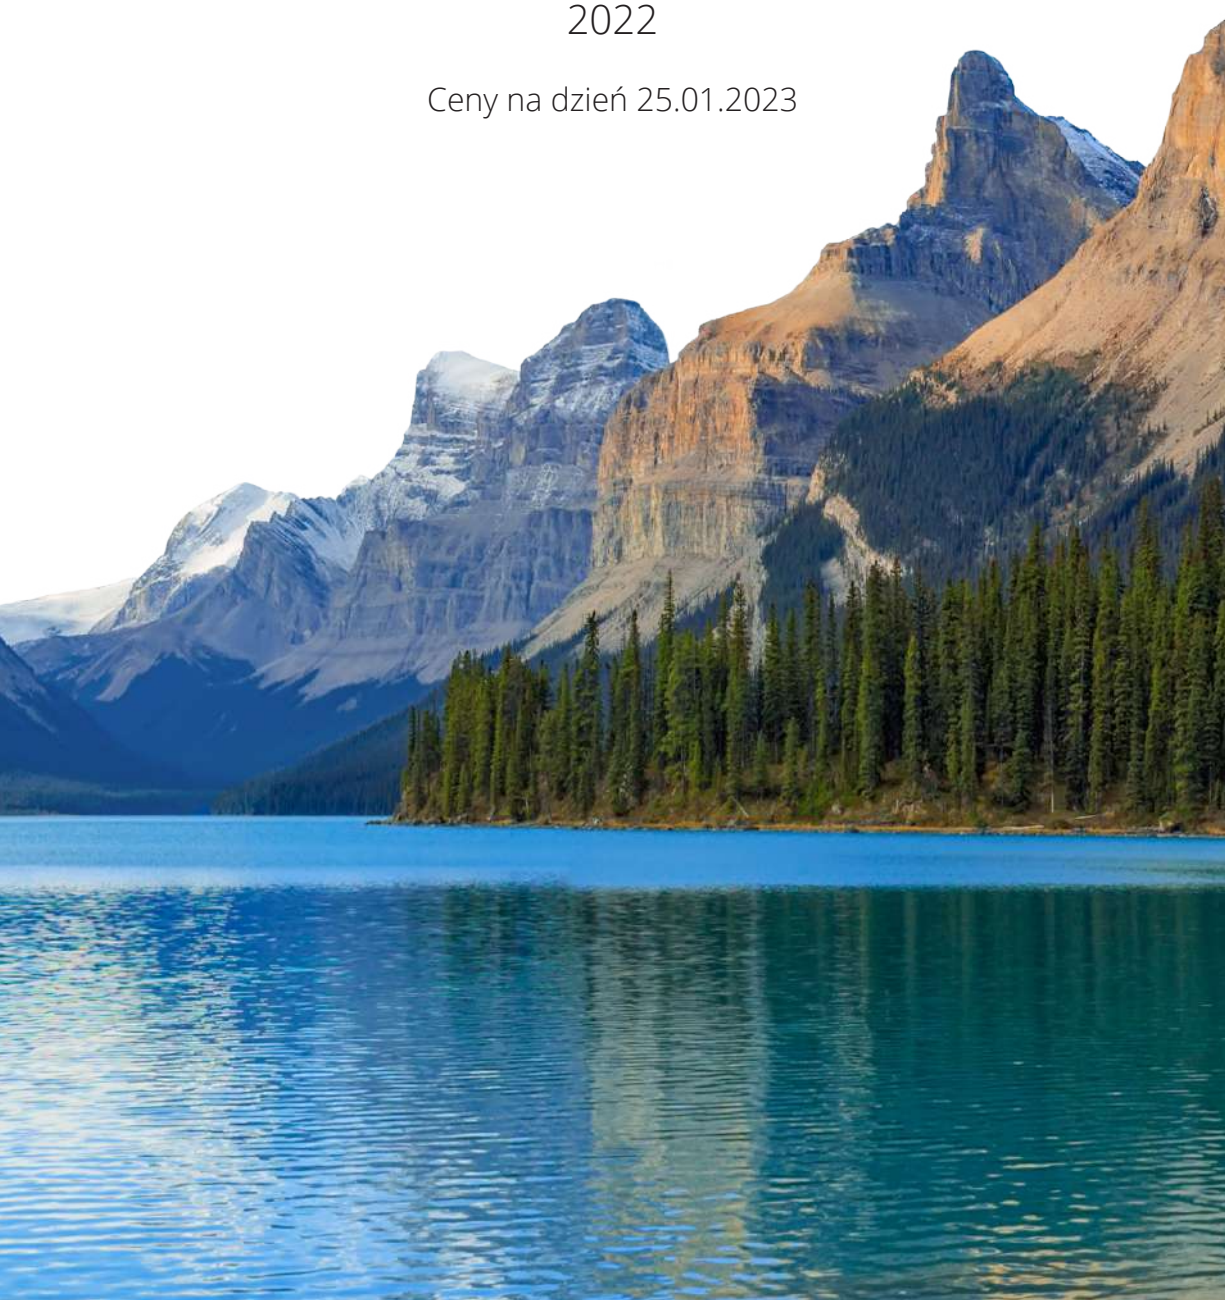

O firmie Rotenso®

Naszą misją jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań z branży klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, opartych o wysokowydajną, energooszczędną technologię inverterową. Dzięki wieloletnim inwestycjom w rozwój technologii, urządzenia Rotenso należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań umożliwiających regulację i kontrolę temperatury w budynkach. Rotenso konsekwentnie umacnia silną pozycję dostawcy nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych dla środowiska systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła powietrze-powietrzem, powietrze-woda. Każdego roku oferta Rotenso jest poszerzana o nowe jednostki, które cechują coraz lepsze parametry technologiczne oraz nowoczesny design.

Ogólnopolska sieć serwisowa

Kompletna gama produktów dopasowana do Twoich potrzeb

Wyjątkowa niezawodność

5 lat gwarancji

(Szczegółowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej)

Systemy klimatyzacyjne

Cokolwiek robimy, Ty zawsze jesteś w centrum. Innowacje technologiczne wykorzystujemy w trosce o zdrowie i komfort użytkowania dostarczanych przez nas systemów klimatyzacji. Wielostopniowy proces filtracji i oczyszczania powietrza tworzą system PureAIR Rotenso, który dba o zdrowe i czyste powietrze w Twoim otoczeniu. Udoskonalany tryb cichej pracy, delikatnego uwalniania powietrza rozproszonym strumieniem oraz inteligentnego sterowania jego przepływem składają się na doświadczenie komfortu pracy urządzenia, którego obecności nie dostrzeżesz. Coraz wyższa wydajność i energooszczędność naszych urządzeń jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę racjonalizowania kosztów energii i troski o środowisko naturalne.

Dajemy Ci wszystko - maksymalnie wyposażone produkty dopasowane do Twoich potrzeb

SCOP 5,30

Ciesz się wysokim wskaźnikiem efektywności energetycznej SCOP - nawet do 5,30

Niezwykle ciche urządzenia - wysokiej klasy nowoczesna technologia zadba o Twój komfort

Steruj zdalnie swoim systemem za pomocą aplikacji i modułu WiFi SMART

-30°C

Bądź pewien pracy urządzenia w ekstremalnych temperaturach - nawet do -30°C

Oddychaj zdrowo - zaawansowany, wielostopniowy system oczyszczania i filtracji powietrza

Komfort i cisza gdziekolwiek jesteś

W salonie, gdy cieszysz się chwilami relaksu.

W sypialni, kiedy rozkoszujesz się spokojnym snem.

W biurze, gdzie potrzebujesz skupienia.

Linia klimatyzatorów Rotenso obejmuje wszystkie sfery Twojego życia, od biznesu, po przestrzeń prywatną, tworząc dla Ciebie optymalne środowisko.
Szeroki wachlarz urządzeń i systemów klimatyzacji Rotenso zaspokoi Twoje potrzeby bez względu na to gdzie aktualnie jesteś. Funkcje klimatyzatorów Rotenso spełniają specyficzne i odmienne wymagania dla przestrzeni publicznych i prywatnych.

1 : 1 SINGLE

1 : 2 DUAL

1 : X MULTI

1 : 1

1 : 2

1 : X

C/RO/SK/@V.2030131

Rozwiązanie SINGLE 1:1

System pracy SINGLE zwany również SPLIT umożliwia podłączenie do jednego agregatu jednej dedykowanej jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna stanowi parę bez możliwości rozbudowania układu o dodatkowy klimatyzator.
Dostępny jest szereg możliwości modelowych i szeroki zakres mocy.

Stosując odpowiednie rozwiązanie możliwe jest bezpieczne i skuteczne grzanie nawet w temp. -30°C na zewnątrz.

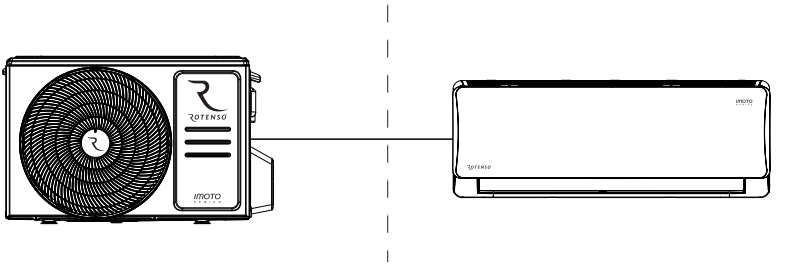

Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI	0:1 SOLO
Klimatyzatory ścienne							
Mirai	M35Xi	M35Xo	3,5	●		●	
Fresh	FH35Xi	FH35Xo	3,5	●			
Versu Cloth Caramel	VCC26Xi	VO26Xo R15	2,6	●		●	
Versu Cloth Caramel	VCC35Xi	VO35Xo R15	3,5	●		●	
Versu Cloth Stone	VCS26Xi	VO26Xo R15	2,6	●		●	
Versu Cloth Stone	VCS35Xi	VO35Xo R15	3,5	●		●	
Versu Pure	VP26Xi	VP26Xo	2,6	●		●	
Versu Pure	VP35Xi	VP35Xo	3,5	●		●	
Versu Mirror	VM26Xi	VO26Xo	2,6	●		●	
	VM35Xi	VO35Xo	3,5	●		●	
Versu Silver	VS26Wi	VS26Wo	2,6	●		●	
	VS26Xi	VO26Xo	2,6	●		●	
	VS35Xi	VO35Xo	3,5	●		●	
Versu Gold	VG26Wi	VG26Wo	2,6	●		●	
	VG26Xi	VO26Xo	2,6	●		●	
	VG35Xi	VO35Xo	3,5	●		●	
Luve	LE35Xi	LE35Xo	3,4	●			
Revio	RO26Xi	RO26Xo	2,7	●		●	
	RO35Xi	RO35Xo	3,5	●		●	
	RO50Xi	RO50Xo	5,3	●		●	
	RO70Xi	RO70Xo	7,3	●		●	
Teta	TA35Xi	TO35Xo	3,5	●			
	TA50Xi	TO50Xo	5,1	●			
Teta Mirror	TM35Xi	TO35Xo	3,5	●			
	TM50Xi	TO50Xo	5,1	●			
Elis	E26Xi R16	E26Xo R16	2,6	●			
	E26Xi R16	E26Xo R16	2,6	●			
	E26Xi R16	EO26Xo R16	2,6	●			
	E35Xi R16	E35Xo R16	3,5	●			
	E35Xi R16	EO35Xo R16	3,5	●			
	E50Xi R16	E50Xo R16	5,1	●			
	E50Xi R16	EO50Xo R16	5,1	●			
	E70Xi R16	EO70Xo R16	6,8	●			
Elis Silver	ES35Xi	EO35Xo	2,6	●			
	ES35Xi	EO35Xo	3,5	●			
	ES50Xi	EO50Xo	5,1	●			
	ES70Xi	EO70Xo	6,8	●			
Imoto	I26Xi	I26Xo	2,6	●		●	
	I35Xi	I35Xo	3,5	●		●	
	I50Xi	I50Xo	5,3	●		●	
	I70Xi	I70Xo	7,3	●		●	
Ukura	U26Xi	U26Xo	2,6	●			
	U35Xi	U35Xo	3,5	●			
	U50Xi	U50Xo	5,3	●			
	U70Xi	U70Xo	7,0	●			
Roni	R26Xi	R26Xo	2,6	●			
	R35Xi	R35Xo	3,4	●			
	R50Xi	R50Xo	5,1	●			
	R70Xi	R70Xo	6,8	●			

Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI	0:1 SOLO
Klimatyzatory kasetonowe							
Tenji	T35Xi	UO35Xo	3,5	●		●	
	T50Xi	UO50Xo	5,3	●		●	
	T70Xi	UO70Xo	7,0	●	●	●	
	T90Wi	T90Wo	8,8	●			
	T90Xi	UO90Xo	8,8	●	●		
	T100Xi	UO100Xo	10,5	●			
	T120Wi	T120Wo	12,1	●			
	T120Xi	UO120Xo	12,1	●			
	T140Wi	T140Wo	14,0	●			
	T140Xi	UO140Xo	14,0	●			
	T160Wi	T160Wo	15,5	●			
	T160Xi	UO160Xo	15,5	●			
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe							
Jato	J50Wi	J50Wo	5,3	●			
	J50Xi	UO50Xo	5,3	●	●	●	
	J70Xi	UO70Xo	7,0	●	●	●	
	J90Wi	J90Wo	8,8	●			
	J100Wi	J100Wo	10,5	●			
	J100Xi	UO100Xo	10,5	●			
	J140Xi	UO140Xo	14,0	●			
	J160Xi	UO160Xo	15,8	●			
Klimatyzatory kanałowe							
Nevo	N35Xi	UO35Xo	3,5	●	●	●	
	N50Xi	UO50Xo	5,3	●	●	●	
	N70Xi	UO70Xo	7,0	●	●	●	
	N90Wi	N90Wo	8,8	●			
	N90Xi	UO90Xo	8,8	●	●		
	N100Wi	N100Wo	10,5	●			
	N100Xi	UO100Xo	10,5	●			
	N120Xi	UO120Xo	12,3	●			
	N140Xi	UO140Xo	14,0	●			
	N160Xi	UO160Xo	15,3	●			
Klimatyzatory konsolowe							
Aneru	A35Xi	A35Xo	3,5	●		●	
	A35Xi	A35Xo	5,0	●		●	
Aneru AN	AN35Xi	AN35Xo	3,5	●			
	AN50Xi	AN50Xo	5,1	●			

Kompatybilność W i X:
Brak możliwości łączenia jednostek wewnętrznych generacji W z jednostkami zewnętrznymi UNICO generacji X: 7kW - 16kW
Możliwość łączenia jednostek wewnętrznych generacji W z jednostkami zewnętrznymi UNICO generacji X: 3,5kW - 5kW

Rozwiązanie DUAL 1:2

System pracy symultanicznej umożliwia podłączenie do jednego agregatu UNICO, dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy.
Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika, gdzie jedno urządzenie jest nadrzędnym i steruje pracą drugiego dlatego muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.
Dzięki zastosowaniu agregatów UNICO generacji X z wbudowanym pakietem pracy całorocznej urządzenia mogą skutecznie chłodzić lub grzać nawet w temp. do -20°C na zewnątrz.
Dobór i dostępne możliwości do wglądu i weryfikacji w tabeli konfiguracyjnej systemów DUAL.

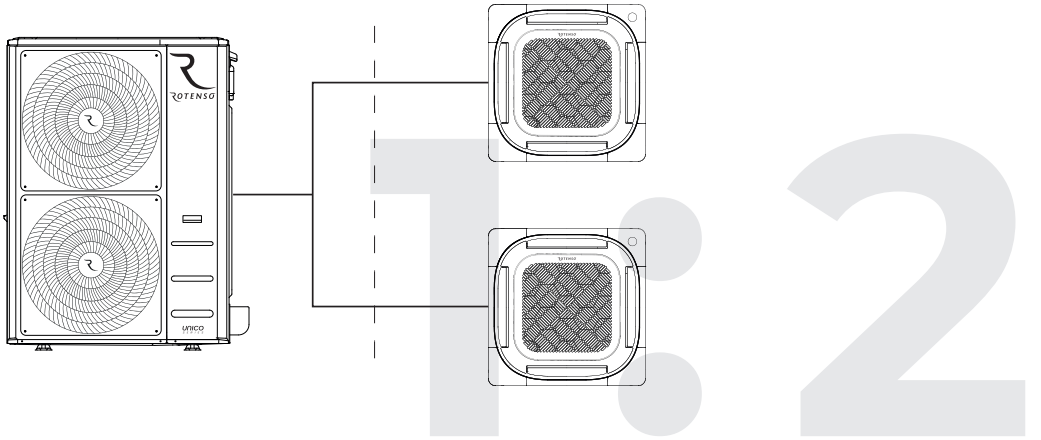

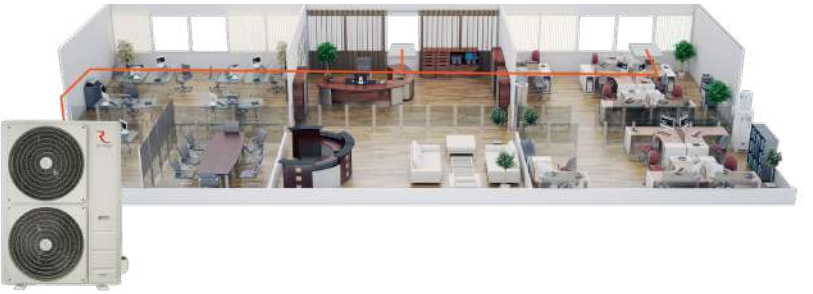

Nazwa	Jedn. wewn. (1)	Jedn. wewn. (2)	Jedn. zewn	Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW)	1:2 DUAL
Klimatyzatory kasetonowe					
Tenji	T70Xi	T70Xi	UO140Xo	14,0	●
	T90Xi	T90Xi	UO160Xo	15,5	●
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe					
Jato	J50Xi	J50Xi	UO100Xo	10,5	●
	J70Xi	J70Xi	UO140Xo	14,0	●
Klimatyzatory kanałowe					
Nevo	N35Xi	N35Xi	UO70Xo	7,0	●
	N50Xi	N50Xi	UO100Xo	10,5	●
	N70Xi	N70Xi	UO140Xo	14,0	●
	N90Xi	N90Xi	UO160Xo	15,5	●

Rozwiązanie MULTI 1:X

System pracy MULTI umożliwia podłączenie do jednego agregatu HIRO do 5 jednostek wewnętrznych. Jednostki są sterowane indywidualnie, każda niezależenie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego. System ten może jednocześnie grzać lub chłodzić.
Dzięki zastosowaniu agregatów HIRO generacji X, z wbudowanym pakietem pracy całorocznej, urządzenia mogą skutecznie grzać nawet w temp. do -20°C na zewnątrz.
Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

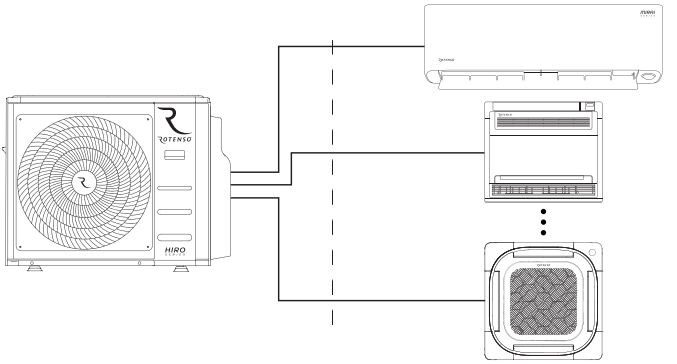

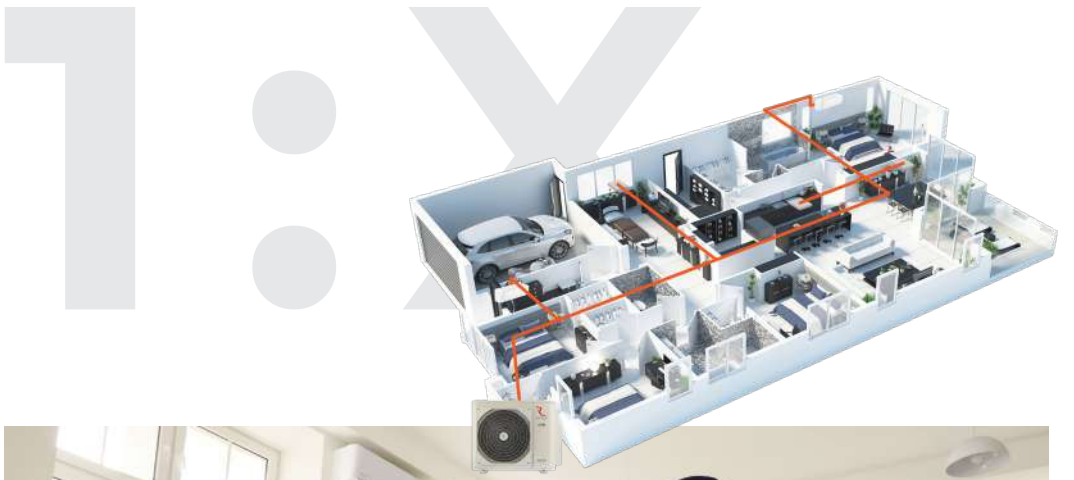

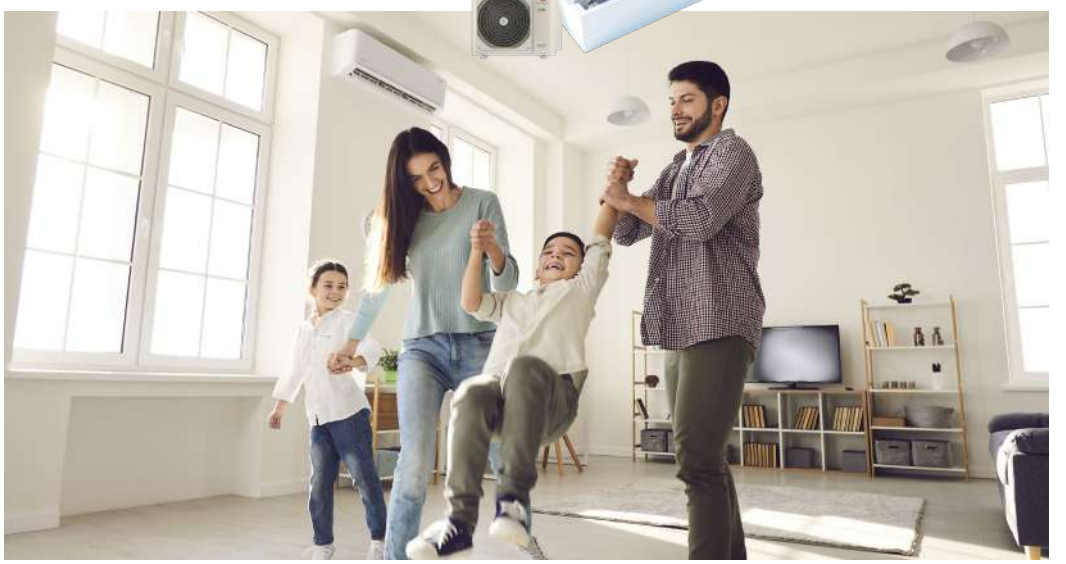

Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI	0:1 SOLO
Mirai	M35Xi	-	3,5	●		●	
Versu Cloth Caramel	VCC26Xi	VO26Xo	2,6	●		●	
Versu Cloth Caramel	VCC35Xi	VO35Xo	3,5	●		●	
Versu Cloth Stone	VCS26Xi	VO26Xo	2,6	●		●	
Versu Cloth Stone	VCS35Xi	VO35Xo	3,5	●		●	
Versu Pure	VP26Xi	VP26Xo	2,6	●		●	
Versu Pure	VP35Xi	VP35Xo	3,5	●		●	
Versu Mirror	VM26Xi	-	2,6	●		●	
	VM35Xi	-	3,5	●		●	
Versu Silver	VS26Wi	-	2,6	●		●	
	VS26Xi	-	2,6	●		●	
	VS35Wi	-	3,5	●		●	
	VS35Xi	-	3,5	●		●	
Versu Gold	VG26Wi	-	2,6	●		●	
	VG26Xi	-	2,6	●		●	
	VG35Wi	-	3,5	●		●	
	VG35Xi	-	3,5	●		●	
Revio	RO26Xi	-	2,7	●		●	
	RO35Xi	-	3,5	●		●	
	RO50Xi	-	5,3	●		●	
	RO70Xi	-	7,3	●		●	
Imoto	I21Xi	-	2,1			●	
	I26Xi	-	2,7	●		●	
	I35Xi	-	3,5	●		●	
	I50Xi	-	5,3	●		●	
	I70Xi	-	7,3	●		●	
Klimatyzatory kasetonowe							
Tenji	T21Wm	-	2,1			●	
	T21Xi	-	2,1			●	
	T26Wm	-	2,6			●	
	T26Xi	-	2,6			●	
	T35Wm	-	3,5			●	
	T35Xi	-	3,5	●		●	
	T50Xi	-	5,3	●		●	
	T70Xi	-	7,0	●	●	●	
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe							
Jato	J50Xi	-	5,3	●	●	●	
	J70Xi	-	7,0	●	●	●	
Klimatyzatory kanałowe							
Nevo	N21Xi	-	2,1			●	
	N26Xi	-	2,6			●	
	N35Xi	-	3,5	●	●	●	
	N50Xi	-	5,3	●	●	●	
	N70Xi	-	7,0	●	●	●	

Rozwiązanie SOLO 0:1

Klimatyzacja za pomocą jednego urządzenia jest odpowiedzią na potrzebę chwili. Jest idealnym rozwiązaniem, gdy nie możesz czekać na firmę instalacyjną, a także ratunkiem, gdy wspólnota mieszkaniowa lub zarząd budynku nie wyrażają zgody na montaż agregatu zewnętrznego na elewacji.

Rozwiązanie zapewni Ci natychmiastowy komfort w upalne dni, a klimatyzator będziesz mógł zabrać ze sobą wszędzie.

Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI	0:1 SOLO
Klimatyzatory chłodzące							
Orta	O26X	-	2,6				●
Giru	G26X	-	2,6				●
Klimatyzatory chłodząco-grzejące							
Zico	Z35X	-	3,5				●

Mirai

Ścienne, generacja X

3,5 kW

DEPO

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania A+++ | SEER 9,0 SCOP 5,3 | Grzanie przy -30°C[1] | Funkcja SMART Eye | Funkcja ogrzewania SMART 8°C i 12°C | Wbudowany pakiet zimowy | Super Jonizator iAIR | Tryb ECO eMOTO | WiFi w zestawie | Czujnik pomiaru wilgotności

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Mirai 3,5 kW	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	M35Xi M35Xo	2 349 5 050	**7 399**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

NOWOŚĆ

Fresh

Ścienne, generacja X

3,5 kW

LEAF

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania A++ | SEER 8,5 SCOP 4,6 | Grzanie przy -22°C | Czujnik zmierzchu | Dopływ świeżego powietrza | Filtr świeżego powietrza EPA | 3 x Lampa UV | Żaluzja 180° | Komfortowy nawiew Windless | WiFi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Fresh 3,5 kW	3,5 / 3,9	A+++ / A++	FH35Xi FH35Xo	1 750 4 249	**5 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

NOWOŚĆ

Versu Cloth Caramel

Ścienne, generacja X

2,6 - 3,5 kW

FIRA

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

A++ | SEER SCOP | -22°C | 180° | ECO

Klasa energetyczna grzania[3] | SEER 8,8 SCOP 4,6 [3] | Grzanie przy -22°C[2] | Wymienny panel przedni | Żaluzja obrotowa 180° | Nawiew górny kaskadowy | Nawiew dolny kaskadowy | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Tryb ECO eMOTO[1]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Cloth Caramel 2,6 kW	2,6 / 2,7	A+++ / A++	VCC26Xi VO26Xo R15	2 049 3 150	**5 199**
Versu Cloth Caramel 3,5 kW	3,5 / 4,1	A+++ / A++	VCC35Xi VO35Xo R15	2 199 3 200	**5 399**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1szt. panel tekstylny „Caramel" + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

1. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Parametr zależny od mocy urządzenia

NOWOŚĆ

Versu Cloth Stone

Ścienne, generacja X

2,6 - 3,5 kW

FIRA

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

A++ | SEER SCOP | -22°C | 180° | ECO

Klasa energetyczna grzania[3] | SEER 8,8 SCOP 4,6 [3] | Grzanie przy -22°C[2] | Wymienny panel przedni | Żaluzja obrotowa 180° | Nawiew górny kaskadowy | Nawiew dolny kaskadowy | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Tryb ECO eMOTO[1]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Cloth Stone 2,6 kW	2,6 / 2,7	A+++ / A++	VCS26Xi VO26Xo R15	2 049 3 150	**5 199**
Versu Cloth Stone 3,5 kW	3,5 / 4,1	A+++ / A++	VCS35Xi VO35Xo R15	2 199 3 200	**5 399**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1szt. panel tekstylny „Stone" + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

1. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Parametr zależny od mocy urządzenia

NOWOŚĆ

Versu Pure

Ścienne, generacja X

2,6 - 3,5 kW

FIRA

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[3] | SEER 8,8 SCOP 4,6 [3] | Grzanie przy -22°C[2] | Głośność tylko 19dB | Żaluzja obrotowa 180° | Nawiew górny kaskadowy | Nawiew dolny kaskadowy | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Tryb ECO eMOTO[1]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Pure 2,6 kW	2,6 / 2,7	A+++ / A++	VP26Xi VP26Xo	1 649 3 150	4 799
Versu Pure 3,5 kW	3,5 / 4,1	A+++ / A++	VP35Xi VP35Xo	1 799 3 200	4 999

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Parametr zależny od mocy urządzenia

Wymienne tekstylne panele magnetyczne

Akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów Versu Cloth

Panel magnetyczny	Nazwa	Cena katalogowa netto (PLN)
	Marine	270
	Storm	270
	Coral	270
	Chrome	270
	Desert	270
	Rose	270
	Mint	270

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

Versu Mirror

Ścienne, generacja X

2,6 - 5,3 kW

ANZU

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[3]	SEER 8,6 SCOP 4,6 [3]	Grzanie przy -22°C [2]	Czujnik zmierzchu	Nawiew 4D eMOTO	Luksusowy panel frontowy	Super Jonizator iAIR	WiFi w zestawie	Wbudowany pakiet zimowy	Tryb ECO eMOTO[1]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Versu Mirror 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VM26Xi VO26Xo	1 649 3 150	**4 799**
Versu Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VM35Xi VO35Xo	1 749 3 200	**4 949**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Parametr zależny od mocy urządzenia

Versu Silver
Ścienne

2,6 kW

MAZE

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,7 SCOP 4,0 | Grzanie przy -20°C | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | Opcja WiFi[1]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Silver 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	VS26Wi VS26Wo	1 199 2 300	**3 499**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

Dostępność: do wyczerpania stanów magazynowych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Versu Silver
Ścienne, generacja X

2,6 - 3,5 kW

ANZU

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania | SEER 8,6 SCOP 4,6 [1] | Grzanie przy -22°C[2] | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Tryb ECO eMOTO[3]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Silver 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VS26Xi VO26Xo	1 649 3 150	**4 799**
Versu Silver 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VS35Xi VO35Xo	1 749 3 200	**4 949**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Versu Gold
Ścienne

2,6 kW

MAZE

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,7 SCOP 4,0 | Grzanie przy -20°C | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | Opcja WiFi[1]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Versu Gold 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	VG26Wi VG26Wo	1 199 2 300	**3 499**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

Dostępność: do wyczerpania stanów magazynowych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Versu Gold
Ścienne, generacja X

2,6 - 3,5 kW

ANZU

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania | SEER 8,6 SCOP 4,6 [1] | Grzanie przy -22°C[2] | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Tryb ECO eMOTO[3]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Versu Gold 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VG26Xi VO26Xo	1 649 3 150	**4 799**
Versu Gold 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VG35Xi VO35Xo	1 749 3 200	**4 949**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

NOWOŚĆ

Luve

Ścienne, generacja X

3,5 kW

GOTE

WIFI

Klasa energetyczna grzania | SEER 8,5 SCOP 4,6 | Grzanie przy -22°C | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Żaluzja 180° | Komfortowy nawiew Windless | Tryb ECO eMOTO | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | WiFi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Luve 3,5 kW	3,5 / 3,9	A+++ / A++	LE35Xi LE35Xo	1 450 3 049	4 499

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH

Revio

Ścienne, generacja X

2,7 - 7,3 kW

DEFO

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania(1) | SEER 8,6 SCOP 4,6 (1) | Grzanie przy -25°C(2) | ECO Eye | Nawiew 4D eMOTO | REVIOlucyjnie łatwa konserwacja i montaż | Super Jonizator iAIR | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Czujnik pomiaru wilgotności

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Revio 2,7 kW	2,7 / 3,1	A+++ / A++	RO26Xi RO26Xo	1 449 2 950	4 399
Revio 3,5 kW	3,5 / 4,3	A+++ / A++	RO35Xi RO35Xo	1 500 2 999	4 499
Revio 5,3 kW	5,3 / 5,6	A+++ / A+	RO50Xi RO50Xo	2 250 4 699	6 949
Revio 7,3 kW	7,3 / 7,6	A+++ / A+	RO70Xi RO70Xo	2 850 5 649	8 499

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH

Teta
Ścienne, generacja X, R15

3,5 - 5,3 kW

GOTE

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,1 SCOP 4,0 | Grzanie przy -25°C | Nawiew 4D eMOTO | Matowa obudowa | Super Jonizator Bipolarny iAIR | 11 etapów oczyszczania powietrza | LED UV | WiFi w zestawie | Tryb Windless eMOTO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Teta 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	TA35Xi R15 TA35Xo R15	1 140 2 709	**3 849**
Teta 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	TA50Xi R15 TA50Xo R15	1 684 3 915	**5 599**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

NOWOŚĆ

Teta
Ścienne, generacja X, R16

3,5 - 5,1 kW

GOTE

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,1 SCOP 4,0 | Grzanie przy -25°C | Nawiew 4D eMOTO | Matowa obudowa | Super Jonizator Bipolarny iAIR | 11 etapów oczyszczania powietrza | LED UV | WiFi w zestawie | Tryb Windless eMOTO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Teta 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	TA35Xi R16 TO35Xo R16	1 149 2 750	**3 899**
Teta 5,3 kW	5,1 / 5,8	A+++ / A++	TA50Xi R16 TO50Xo R16	1 699 4 100	**5 799**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

NOWOŚĆ

Teta Mirror

Ścienne, generacja X

3,5 - 5,3 kW

GOTE

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,1 SCOP 4,0 | Grzanie przy -25°C | Nawiew 4D eMOTO | Matowa obudowa | Super Jonizator Bipolarny iAIR | 11 etapów oczyszczania powietrza | LED UV | WiFi w zestawie | Tryb Windless eMOTO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Teta Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	TM35Xi R16 TO35Xo R16	1 249 2 750	**3 999**
Teta Mirror 5,3 kW	5,1 / 5,8	A+++ / A++	TM50Xi R16 TO50Xo R16	1 999 4 100	**6 099**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

NOWOŚĆ

Elis Silver

Ścienne, generacja X

3,4 kW

GOTE

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,1 SCOP 4,0 (1) | Grzanie przy -20°C | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Antykorozyjne pozłacane lamele | WiFi w zestawie | 7 filtrów | 9 etapów oczyszczania powietrza

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Elis Silver 2,6 kW	2,6 / 2,0	A++ / A+	ES26Xi R16 EO26Xo R16	839 2 010	**2 849**
Elis Silver 3,4 kW	3,4 / 2,1	A++ / A+	ES35Xi R16 EO35Xo R16	874 2 075	**2 949**
Elis Silver 5,1 kW	5,1 / 3,6	A++ / A+	ES50Xi R15 EO50Xo R15	1 304 3 295	**4 599**
Elis Silver 6,8 kW	6,8 / 4,5	A++ / A+	ES70Xi R15 EO70Xo R15	1 850 3 749	**5 599**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Elis

Ścienne, seria X

2,6 - 5,1 kW

GOTE

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,6 SCOP 4,0 (1) | Grzanie przy -20°C | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Antykorozyjne pozłacane lamele | WiFi w zestawie | 7 filtrów | 9 etapów oczyszczania powietrza

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Elis 2,6 kW	2,6 / 2,0	A++ / A+	E26Xi R15 E26Xo R15	839 2 010	**2 849**
	2,6 / 2,0	A++ / A+	E26Xi R16 E26Xo R16	839 2 010	**2 849**
	2,6 / 2,0	A++ / A+	E26Xi R16 EO26Xo R16	839 2 010	**2 849**
Elis 3,4 kW	3,4 / 2,1	A++ / A+	E35Xi R16 E35Xo R16	874 2 075	**2 949**
	3,4 / 2,1	A++ / A+	E35Xi R16 EO35Xo R16	874 2 075	**2 949**
Elis 5,1 kW	5,1 / 3,6	A++ / A+	E50Xi R15 E50Xo R15	1 304 3 295	**4 599**
	5,1 / 3,6	A++ / A+	E50Xi R15 EO50Xo R15	1 304 3 295	**4 599**
Elis 6,8 kW	6,8 / 4,5	A++ / A+	E70Xi R15 EO70Xo R15	1 850 3 749	**5 599**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH

Imoto

Ścienne, generacja X

2,6 - 7,3 kW

ANZU

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

A++ | SEER SCOP | -22°C | 3 filtry | 4D | 8°C | | | | |

Klasa energetyczna grzania [1] | SEER 9,3 SCOP 4,6 [1] | Grzanie przy -22°C [2] | 3 filtry | Nawiew 4D eMOTO | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pozłacane lamele | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Imoto 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	I26Xi I26Xo	1 199 2 500	**3 699**
Imoto 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	I35Xi I35Xo	1 249 2 650	**3 899**
Imoto 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	I50Xi I50Xo	1 699 4 100	**5 799**
Imoto 7,3 kW	7,3 / 7,5	A++ / A+	I70Xi I70Xo	2 199 4 800	**6 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Ukura

Ścienne, seria X

2,6 - 7,0 kW

ANZU

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 7,4 SCOP 4,0 (1) | Grzanie przy -20°C | 3 filtry | Nawiew 4D eMOTO | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pozłacane lamele | WiFi w zestawie | Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Ukura 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	U26Xi U26Xo	764 1 885	**2 649**
Ukura 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	U35Xi U35Xo	824 1 945	**2 769**
Ukura 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	U50Xi U50Xo	1 244 3 105	**4 349**
Ukura 7,0 kW	7,0 / 7,3	A++ / A+	U70Xi U70Xo	1 939 3 760	**5 699**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Roni

Ścienne, generacja X

2,6 - 6,8 kW

GOTE

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,3 SCOP 4,0 (1) | Grzanie przy -20°C | 7 filtrów | 8 etapów oczyszczania powietrza | Nawiew 4D eMOTO | WiFi w zestawie | Antykorozyjne pozłacane lamele

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Roni 2,6 kW	2,6 / 2,6	A++ / A+	R26Xi R26Xo	709 1 690	**2 399**
Roni 3,3 kW	3,4 / 3,4	A++ / A+	R35Xi R35Xo	750 1 749	**2 499**
Roni 5,1 kW	5,1 / 5,1	A++ / A+	R50Xi R50Xo	1 224 2 775	**3 999**
Roni 6,8 kW	6,8 / 6,9	A++ / A+	R70Xi R70Xo	1 524 3 675	**5 199**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Orta

Jednostka przenośna, generacja X
chłodząca

2,6 kW

PAKO

Klasa energetyczna chłodzenia | EER 2,6 | Super cicha praca, tylko 43dB | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Antykorozyjne pozłacane lamele | Opcja dodatkowych filtrów | Programator czasowy | Automatyczne odparowanie | WiFi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Orta 2,6 kW	2,6 / -	A / -	O26X	**2 099**

W zestawie jednostka przenośna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi + akcesoria montażowe

3 LATA GWARANCJI | ATEST PZH

Zico

Jednostka przenośna, generacja X
chłodząco-grzejąca

3,5 kW

PAKO

Klasa energetyczna grzania | EER 2,6 | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Antykorozyjne pozłacane lamele | Opcja dodatkowych filtrów | Programator czasowy | Automatyczne odparowanie | Automatyczna żaluzja | WiFi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Zico 3,5 kW	3,5 / 2,9	A / A+	Z35X	**1 999**

W zestawie jednostka przenośna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi + akcesoria montażowe

3 LATA GWARANCJI | ATEST PZH

Giru

Jednostka przenośna,
chłodząca

2,7 kW

MAZE

Klasa energetyczna chłodzenia | EER 2,8 [1] | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Antykorozyjne pozłacane lamele | Opcja dodatkowych filtrów | Programator czasowy | Automatyczne odparowanie | Automatyczna żaluzja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Giru 2,7 kW	2,7 / -	A / -	G26W	**1 649**

W zestawie jednostka przenośna + pilot bezprzewodowy + akcesoria montażowe
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

3 LATA GWARANCJI

ATEST PZH

Giru

Jednostka przenośna, generacja X
chłodząca

2,7 kW

PAKO

Klasa energetyczna chłodzenia | EER 2,6 [1] | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Antykorozyjne pozłacane lamele | Opcja dodatkowych filtrów | Programator czasowy | Automatyczne odparowanie | Automatyczna żaluzja | WiFi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Giru 2,7 kW	2,7 / -	A / -	G26X	**1 649**

W zestawie jednostka przenośna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi + akcesoria montażowe
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

3 LATA GWARANCJI

ATEST PZH

Aero

Oczyszczacz powietrza

A60W

Filtr biologiczny Zeolite iAIR | Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAir | Filtr Cold Nano iAIR | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Funkcja SMART WiFi | Wskaźnik jakości powietrza | Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
A60W	10 - 120	600	**1 749**

W zestawie oczyszczacz powietrza Aero + zestaw filtrów

2 LATA GWARANCJI

Qube

Oczyszczacz powietrza

Q35W

REVO

Funkcja nawilżacza powietrza | Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAir | Filtr wodny H2O piuR iAir | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Lampa UV | Funkcja SMART WiFi | Wskaźnik jakości powietrza | Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Q35W	10 - 85	420	**1 649**

W zestawie oczyszczacz powietrza Qube + zestaw filtrów + pilot

2 LATA GWARANCJI

Ione

Oczyszczacz powietrza

I31W

Funkcja nawilżacza powietrza | Filtr wodny H2O piuR iAir | Filtr Cold Nano iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Tryb super cichy eMOTO | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Funkcja SMART WiFi | Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
I31W	10 - 70	310	**1 049**

W zestawie oczyszczacz powietrza Ione + zestaw filtrów

2 LATA GWARANCJI

Piura

Oczyszczacz powietrza

P22V

REVO

Filtr z akt. węglem oraz powłoką z jonów srebra iAir | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Lampa UV | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tryb super cichy eMOTO | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Wskaźnik jakości powietrza | Programator czasowy

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
P22V	10 - 60	220	**749**

W zestawie oczyszczacz powietrza Piura + zestaw filtrów + pilot

2 LATA GWARANCJI

Wint

Oczyszczacz powietrza

W24W

REVO

Filtr Cold Nano iAIR | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Lampa UV | Tryb super cichy eMOTO | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Wskaźnik jakości powietrza | Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
W24W	10 - 50	240	**549**

W zestawie oczyszczacz powietrza Wint + zestaw filtrów + pilot

2 LATA GWARANCJI

Cleo

Oczyszczacz powietrza

C15W

Filtr Cold Nano iAIR | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tryb super cichy eMOTO | Programator czasowy | Funkcja snu

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
C15W	4 - 22	218	**349**

W zestawie oczyszczacz powietrza Cleo + filtr kompozytowy

2 LATA GWARANCJI

Dorai

Osuszacze powietrza, generacja X

D16X - D20X

D30X

Wydajność osuszania do 30L/24h

Pojemność zbiornika do 4,7L

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Antykorozyjne pozłacane lamele

Opcja dodatkowych filtrów

Programator czasowy

WiFi w zestawie[1]

Super Jonizator iAIR[1]

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wydajność osuszania (30°C/80% RH) / (27°C/60% RH) (l/24h)	Pojemność zbiornika (l)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
D16X	29 - 44	16 / 9	3,0	**769**
D20X	37 - 52	20 / 10	3,0	**799**
D30X	58 - 73	30 / 16	4,7	**949**

1. Funkcja dostępna w modelu D16X i D20X

2 LATA GWARANCJI

Tenji

Kasetonowe

8,8 - 15,5 kW

MAZE

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania [1]	SEER 6,5 SCOP 4,0 [1]	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Antykorozyjne pozłacane lamele	Opcja doprowadzenia świeżego powietrza	Nawiew powietrza 4-stronny	Wbudowana pompka skroplin	Grzanie przy -15°C	Opcja dodatkowych filtrów

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Tenji 8,8 kW	8,8 / 9,7	A++ / A	T90Wi T90Wo TSCW2p	2 099 5 450 550	**8 099**
Tenji 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	T100Wi T100Wo TSCW2p	3 599 6 900 550	**11 049**
Tenji 15,5 kW	15,5 / 18,2	A++ / A+	T160Wi T160Wo TSCW2p	4 299 9 200 550	**14 049**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący
Dostępność: do wyczerpania stanów magazynowych.
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH

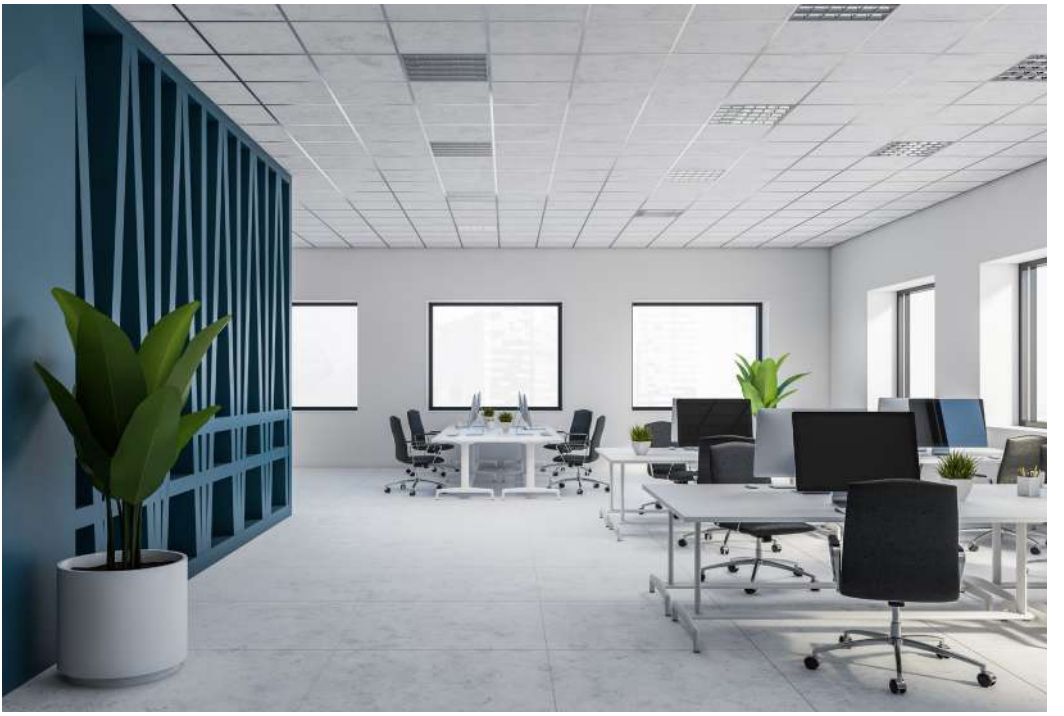

Tenji

Kasetonowe, generacja X

ANZU

3,5 - 5,3 kW

7,0 - 15,5 kW

SETU

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania

SEER 6,6 SCOP 4,1 (3)

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Antykorozyjne pozłacane lamele

Opcja doprowadzenia świeżego powietrza(2)

Nawiew powietrza 4-stronny(1)

Wbudowana pompka skroplin

Grzanie przy -20°C

Opcja dodatkowych filtrów

Indywidualne sterowanie żaluzjami(2)

Nawiew powietrza 360°(2)

Stylowy pilot bezprzewodowy

Wbudowany pakiet zimowy

WiFi w zestawie(2)

Wbudowany wyświetlacz LCD(2)

Czujnik pomiaru wilgotności(2)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Tenji 3,5 kW	3,5 / 4,4	A++ / A+	T35Xi UO35Xo TCCX2p	1 949 4 000 250	**6 199**
Tenji 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	T50Xi UO50Xo TCCX2p	2 149 4 600 250	**6 999**
Tenji 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	T70Xi UO70Xo TSCX2p	2 649 5 800 550	**8 999**
Tenji 8,8 kW	8,8 / 9,4	A++ / A+	T90Xi UO90Xo TSCX2p	3 049 7 300 550	**10 899**
Tenji 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	T100Xi UO100Xo TSCX2p	4 049 9 400 550	**13 999**
Tenji 12,1 kW	12,1 / 13,5	A++ / A+	T120Xi UO120Xo TSCX2p	4 649 11 300 550	**16 499**
Tenji 14,0 kW	14,0 / 16,1	A++ / A+	T140Xi UO140Xo TSCX2p	4 749 11 500 550	**16 799**
Tenji 15,5 kW	15,5 / 18,2	A++ / A+	T160Xi UO160Xo TSCX2p	4 849 12 400 550	**17 799**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Funkcja dostępna w modelach: T35Xi-50Xi
2. Funkcja dostępna w modelach: T70Xi-160Xi
3. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH

Jato

Przypodłogowo-podsufitowe

5,3 - 14,0 kW

MAZE

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 6,5 SCOP 4,0 [1] | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pozłacane lamele | Montaż w pionie i poziomie | Opcja dodatkowych filtrów | Grzanie przy -15°C

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Jato 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	J50Wi J50Wo	1 499 3 900	**5 399**
Jato 8,8 kW	8,8 / 9,8	A++ / A	J90Wi J90Wo	2 699 6 300	**8 999**
Jato 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	J100Wi J100Wo	3 299 7 900	**11 199**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
Dostępność: do wyczerpania stanów magazynowych.
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Jato

Przypodłogowo-podsufitowe, generacja X

5,3 - 15,8 kW

SETU

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,4 SCOP 4,1 [1] | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pozłacane lamele | Montaż w pionie i poziomie | Opcja dodatkowych filtrów | Grzanie przy -20°C | Stylowy pilot bezprzewodowy | Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Jato 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	J50Xi UO50Xo	2 299 4 600	**6 899**
Jato 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	J70Xi UO70Xo	3 699 5 800	**9 499**
Jato 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	J100Xi UO100Xo	5 199 9 400	**14 599**
Jato 14,0 kW	14,0 / 16,1	A++ / A+	J140Xi UO140Xo	5 299 11 500	**16 799**
Jato 15,8 kW	15,8 / 18,2	A++ / A+	J160Xi UO160Xo	5 399 12 400	**17 799**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Nevo
Kanałowe

8,8 - 14,0 kW

SAVA

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,5 SCOP 4,0 (1) | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pozłacane lamele | Stylowy sterownik przewodowy | ESP do 160Pa | Opcja dodatkowych filtrów | Grzanie przy -15°C

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Nevo 8,8 kW	8,8 / 9,4	A++ / A+	N90Wi N90Wo	2 799 6 700	9 499
Nevo 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	N100Wi N100Wo	3 499 8 100	11 599

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny
Dostępność: do wyczerpania stanów magazynowych.
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

3,5 - 7,0 kW

Nevo
Kanałowe, generacja X

8,8 - 15,3 kW

SAVA

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,5 SCOP 4,0 (1) | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pozłacane lamele | Stylowy sterownik przewodowy | ESP do 160Pa | Opcja dodatkowych filtrów | Grzanie przy -20°C | Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Nevo 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	N35Xi UO35Xo	2 199 4 000	6 199
Nevo 5,3 kW	5,3 / 5,9	A++ / A+	N50Xi UO50Xo	2 299 4 600	6 899
Nevo 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	N70Xi UO70Xo	2 899 5 800	8 699
Nevo 8,8 kW	8,8 / 9,4	A++ / A+	N90Xi UO90Xo	4 499 7 300	11 799
Nevo 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	N100Xi UO100Xo	5 299 9 400	14 699
Nevo 12,3 kW	12,3 / 13,5	A++ / A+	N120Xi UO120Xo	5 499 11 300	16 799
Nevo 14,0 kW	14,0 / 16,1	A++ / A+	N140Xi UO140Xo	5 499 11 500	16 999
Nevo 15,3 kW	15,3 / 18,2	A++ / A+	N160Xi UO160Xo	5 599 12 400	17 999

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

NOWOŚĆ

Aneru

Konsolowe, generacja X



3,5 - 5,1 kW

SETU

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania | SEER 7,3 SCOP 4,0 | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Super Jonizator iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C [1] | Tryb ECO eMOTO | Grzanie przy -20°C | Czujnik pomiaru wilgotności | Wbudowany pakiet zimowy | WiFi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Aneru 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	A35Xi A35Xo	2 049 3 950	5 999
Aneru 5,0 kW	5,0 / 5,3	A++ / A+	A50Xi A50Xo	2 249 5 550	7 799

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Funkcja niedostępna w systemie multi split

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

NOWOŚĆ

Aneru AN

Konsolowe, generacja X

3,5 - 5,1 kW

GOTE

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,1 SCOP 4,0 | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pozłacane lamele | Opcja dodatkowych filtrów | Grzanie przy -20°C | Stylowy pilot bezprzewodowy | Wbudowany pakiet zimowy | WiFi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Aneru 3,5 kW	3,5 / 3,9	A++ / A+	AN35Xi AN35Xo	1 349 3 150	4 499
Aneru 5,1 kW	5,1 / 5,1	A++ / A+	AN50Xi AN50Xo	1 839 3 960	5 799

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Unico

Uniwersalne agregaty split
z wbudowaną grzałką tacy
ociekowej i karteru sprężarki
seria X

3,5 - 5,3 kW

7,0 kW

8,8 - 12,1 kW

14,0 - 15,5 kW

Szeroki typoszereg

SEER 7,8 SCOP 4,6 (1)

Antykorozyjne pozlacane lamele

Cicha praca

Grzanie przy -20°C

Wbudowany pakiet zimowy

Komunikacja 1-żyłowa „S"

Unifikacja agregatów serii X

1:1 SINGLE

1:2 DUAL

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Unico 3,5 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		UO35Xo	4 000
Unico 5,3 kW			UO50Xo	4 600
Unico 7,0 kW			UO70Xo	5 800
Unico 8,8 kW			UO90Xo	7 300
Unico 10,5 kW			UO100Xo	9 400
Unico 12,1 kW			UO120Xo	11 300
Unico 14,0 kW			UO140Xo	11 500
Unico 15,5 kW			UO160Xo	12 400

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
Urządzenia kompatybilne z jednostkami wewnętrznymi CAC serii X: Tenji, Nevo, Jato i Aneru
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI

Mirai

Multi Split, generacja X

3,5 kW

DEPO

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1]	SEER 9,0 SCOP 5,3 [1]	Grzanie przy -20°C[2]	Funkcja SMART Eye	Funkcja ogrzewania SMART 8°C i 12°C	Wbudowany pakiet zimowy	Super Jonizator iAIR	Tryb ECO eMOTO	WiFi w zestawie	Czujnik pomiaru wilgotności
A+++	SEER SCOP	-20°C		12°C			ECO		

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Mirai 3,5 kW	3,5 / 4,2	M35Xi	**2 349**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

NOWOŚĆ

Versu Cloth Caramel

Multi Split ścienne, generacja X

2,6 - 3,5 kW

FIRA

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1]	SEER 8,8 SCOP 4,6 [1]	Grzanie przy -22°C[2]	Wymienny panel przedni	Żaluzja obrotowa 180°	Nawiew górny kaskadowy	Nawiew dolny kaskadowy	WiFi w zestawie	Wbudowany pakiet zimowy	Tryb ECO eMOTO[3]
A++	SEER SCOP	-22°C		180°					ECO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Cloth Caramel 2,6 kW	2,6 / 2,7	VCC26Xi	**2 049**
Versu Cloth Caramel 3,5 kW	3,5 / 4,1	VCC35Xi	**2 199**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1szt. panel tekstylny „Caramel" + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Parametr zależny od mocy urządzenia

NOWOŚĆ

Versu Cloth Stone

Multi Split ścienne, generacja X



2,6 - 3,5 kW

FIRA

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 8,8 SCOP 4,6 [1] | Grzanie przy -22°C[2] | Wymienny panel przedni | Żaluzja obrotowa 180° | Nawiew górny kaskadowy | Nawiew dolny kaskadowy | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Tryb ECO eMOTO[3]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Cloth Stone 2,6 kW	2,6 / 2,7	VCS26Xi	**2 049**
Versu Cloth Stone 3,5 kW	3,5 / 4,1	VCS35Xi	**2 199**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1szt. panel tekstylny „Stone" + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji

NOWOŚĆ

Versu Pure

Multi Split ścienne, generacja X

2,6 - 3,5 kW

FIRA

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 8,8 SCOP 4,6 [1] | Grzanie przy -22°C[2] | Głośność tylko 19dB | Żaluzja obrotowa 180° | Nawiew górny kaskadowy | Nawiew dolny kaskadowy | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Tryb ECO eMOTO[3]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Pure 2,6 kW	2,6 / 2,7	VP26Xi	**1 649**
Versu Pure 3,5 kW	3,5 / 4,1	VP35Xi	**1 799**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

1. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Parametr zależny od mocy urządzenia

Versu Mirror

Multi Split ścienne, generacja X

2,6 - 3,5 kW

ANZU

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 9,3 SCOP 4,6 [1] | Grzanie przy -20°C[2] | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Tryb ECO eMOTO[3]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Mirror 2,6 kW	2,6 / 2,9	VM26Xi	**1 649**
Versu Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	VM35Xi	**1 749**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji

Versu Silver

Multi Split ścienne

2,6 - 3,5 kW

MAZE

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 6,7 SCOP 4,0 [1] | Grzanie przy -15°C | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | Opcja WiFi[2]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Silver 2,6 kW	2,6 / 2,9	VS26Wi	**1 199**
Versu Silver 3,5 kW	3,5 / 3,8	VS35Wi	**1 299**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

Dostępność: do wyczerpania stanów magazynowych.

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

Versu Silver

Multi Split ścienne, generacja X

2,6 - 3,5 kW

ANZU

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 9,3 SCOP 4,6 [1] | Grzanie przy -20°C[2] | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Tryb ECO eMOTO[3]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Silver 2,6 kW	2,6 / 2,9	VS26Xi	**1 649**
Versu Silver 3,5 kW	3,5 / 3,8	VS35Xi	**1 749**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji

Versu Gold

Multi Split ścienne

2,6 - 3,5 kW

MAZE

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 6,7 SCOP 4,0 [1] | Grzanie przy -15°C | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | Opcja WiFi[2]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Gold 2,6 kW	2,6 / 2,9	VG26Wi	**1 199**
Versu Gold 3,5 kW	3,5 / 3,8	VG35Wi	**1 299**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

Dostępność: do wyczerpania stanów magazynowych.

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Versu Gold

Multi Split ścienne, generacja X

2,6 - 3,5 kW

ANZU

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 9,3 SCOP 4,6 [1] | Grzanie przy -20°C[2] | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Tryb ECO eMOTO[3]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Gold 2,6 kW	2,6 / 2,9	VG26Xi	**1 649**
Versu Gold 3,5 kW	3,5 / 3,8	VG35Xi	**1 749**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Revio

Multi Split ścienne, generacja X

2,7 - 7,3 kW

DEFO

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 8,6 SCOP 4,6 [1] | Grzanie przy -20°C[2] | ECO Eye | Nawiew 4D eMOTO | REVIOlucyjnie łatwa konserwacja i montaż | Super Jonizator iAIR | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Czujnik pomiaru wilgotności

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Revio 2,7 kW	2,7 / 3,1	RO26Xi	**1 449**
Revio 3,5 kW	3,5 / 4,3	RO35Xi	**1 500**
Revio 5,7 kW	5,3 / 5,6	RO50Xi	**2 250**
Revio 7,3 kW[1]	7,3 / 7,6	RO70Xi	**2 850**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Imoto

Multi Split ścienne

2,1 - 7,3 kW

ANZU

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 9,3 SCOP 4,6 [1] | Grzanie przy -20°C[2] | 3 filtry | Nawiew 4D eMOTO | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pozłacane lamele | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Imoto 2,1 kW	2,1 / 2,6	I21Xi	**1 149**
Imoto 2,7 kW	2,7 / 2,9	I26Xi	**1 199**
Imoto 3,5 kW	3,5 / 3,8	I35Xi	**1 249**
Imoto 5,3 kW	5,3 / 5,6	I50Xi	**1 699**
Imoto 7,3 kW[1]	7,3 / 7,5	I70Xi	**2 199**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Tenji

Multi Split kasetonowe

2,1 - 5,3 kW

MAZE

1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 6,6 SCOP 4,1 [1] | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pożłacane lamele | Nawiew powietrza 4-stronny | Wbudowana pompka skroplin | Grzanie przy -15°C | Opcja dodatkowych filtrów | Opcja WiFi[2]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Tenji 2,1 kW	2,1 / 2,3	T21Wm TCCW2p	1 190 200	1 390
Tenji 2,6 kW	2,6 / 2,9	T26Wm TCCW2p	1 299 200	1 499
Tenji 3,5 kW	3,5 / 4,1	T35Wm TCCW2p	1 399 200	1 599

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący
Dostępność: do wyczerpania stanów magazynowych.
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Tenji

Multi Split kasetonowe
Generacja X

ANZU

2,1 - 5,3 kW

7,0 kW

SETU

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[4] | SEER 6,6 SCOP 4,1 [4] | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pożłacane lamele | Opcja doprowadzenia świeżego powietrza[2] | Nawiew powietrza 4-stronny[1] | Wbudowana pompka skroplin | Grzanie przy -20°C | Opcja dodatkowych filtrów

Indywidualne sterowanie żaluzjami[2] | Nawiew powietrza 360° | Stylowy pilot bezprzewodowy | Wbudowany pakiet zimowy | WiFi w zestawie[2] | Wbudowany wyświetlacz LCD[2] | Czujnik pomiaru wilgotności[2]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Tenji 2,1 kW	2,1 / 2,3	T21Xi TCCX2p	1 549 250	1 799
Tenji 2,6 kW	2,6 / 2,9	T26Xi TCCX2p	1 649 250	1 899
Tenji 3,5 kW	3,5 / 4,1	T35Xi TCCX2p	1 949 250	2 199
Tenji 5,3 kW	5,3 / 5,4	T50Xi TCCX2p	2 149 250	2 399
Tenji 7,0 kW [3]	7,0 / 7,6	T70Xi TSCX2p	2 649 550	3 199

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Funkcja dostępna w modelach: T21Xi-50Xi
2. Funkcja dostępna w modelu: T70Xi
3. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")
4. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Jato

Multi Split Przypodłogowo-podsufitowe generacja X

5,3 - 7,0 kW

SETU

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 6,4 SCOP 4,1 [1] | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pozłacane lamele | Montaż w pionie i poziomie | Opcja dodatkowych filtrów | Grzanie przy -20°C | Stylowy pilot bezprzewodowy | Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Jato 5,3 kW	5,3 / 5,6	J50Xi	2 299
Jato 7,0 kW [2]	7,0 / 7,6	J70Xi	3 699

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8”) i Ø15.9 (5/8”) na Ø6.35 (1/4”) i Ø12.7 (1/2”)

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Nevo

Multi Split kanałowe, generacja X

2,1 - 7,0 kW

SAVA

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 6,4 SCOP 4,1 [1] | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pozłacane lamele | Stylowy sterownik przewodowy | ESP do 160Pa | Opcja dodatkowych filtrów | Grzanie przy -20°C | Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Nevo 2,1 kW	2,1 / 2,3	N21Xi	1 949
Nevo 2,6 kW	2,6 / 2,9	N26Xi	2 049
Nevo 3,5 kW	3,5 / 3,8	N35Xi	2 199
Nevo 5,3 kW	5,3 / 5,9	N50Xi	2 299
Nevo 7,0 kW[2]	7,0 / 7,6	N70Xi	2 899

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8”) i Ø15.9 (5/8”) na Ø6.35 (1/4”) i Ø12.7 (1/2”)

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

NOWOŚĆ

Aneru

Multi Split konsolowe, generacja X



3,5 - 5,1 kW

SETU

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania | SEER 7,3 SCOP 4,0 | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Super Jonizator iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C (1) | Tryb ECO eMOTO | Grzanie przy -20°C | Czujnik pomiaru wilgotności | Wbudowany pakiet zimowy | WiFi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Aneru 3,5 kW	3,5 / 3,8	A35Xi	2 049
Aneru 5,0 kW	5,0 / 5,3	A50Xi	2 249

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

4,1 - 5,3 kW

6,2 - 7,6 kW

8,8- 12,3 kW

1:X MULTI

Hiro

Multi Agregaty, generacja X z wbudowaną grzałką karteru + tacy ociekowej

Klasa energetyczna grzania(1) | SEER 7,0 SCOP 4,0 (1) | Szeroki typoszereg | Do 5 jednostek wewnętrznych | Kompaktowe wymiary | Antykorozyjne pozłacane lamele | Tysiące możliwych kombinacji | Cicha praca | Grzanie przy -20°C | Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jedn. wewn.	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Hiro 4,1 kW	4,1 / 4,8	A++ / A+	2	H40Xm2	4 649
Hiro 5,3 kW	5,3 / 6,2	A++ / A+	2	H50Xm2	4 799
Hiro 6,2 kW	6,2 / 6,6	A++ / A+	3	H60Xm3	6 899
Hiro 7,6 kW	7,9 / 8,2	A++ / A+	3	H70Xm3	7 199
Hiro 8,8 kW	8,8 / 9,1	A++ / A+	4	H80Xm4	7 999
Hiro 10,9 kW	10,9 / 12,0	A++ / A+	4	H100Xm4	11 299
Hiro 12,3 kW	12,3 / 13,3	A++ / A	5	H120Xm5	11 999

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI

H40Xm2

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek					
		Chłodzenie (kW)			Grzanie (kW)		
		A	B	Razem Nom (min-maks)	A	B	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	2,13 (0,97-2,88)	2,3	-	2,34 (1,03-2,90)
	9	2,7	-	2,77 (1,16-3,46)	2,9	-	2,93 (1,23-3,36)
	12	3,5	-	3,51 (1,41-3,51)	3,8	-	3,81 (1,58-4,31)
	18	4,1	-	4,10 (1,75-4,19)	4,5	-	4,51 (1,98-4,95)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	4,26 (1,75-5,20)	2,3	2,4	4,78 (2,01-5,70)
	7+9	2,1	2,6	4,69 (1,97-5,49)	2,2	2,8	5,00 (2,10-5,80)
	7+12	2,0	3,1	5,14 (2,16-5,65)	2,2	3,3	5,54 (2,33-6,05)
	9+9	2,6	2,6	5,14 (2,16-5,65)	2,7	2,8	5,54 (2,34-6,18)
	9+12	2,1	3,3	5,38 (2,26-5,65)	2,6	3,3	5,90 (2,48-6,20)

H50Xm2

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek					
		Chłodzenie (kW)			Grzanie (kW)		
		A	B	Razem Nom (min-maks)	A	B	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	2,30 (0,97-2,88)	2,3	-	2,45 (1,03-2,96)
	9	2,7	-	2,70 (1,13-3,38)	2,9	-	2,92 (1,23-3,53)
	12	3,5	-	3,46 (1,45-4,33)	3,8	-	3,75 (1,58-4,54)
	18	5,1	-	5,15 (2,16-6,44)	5,3	-	5,40 (2,27-6,53)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	4,20 (1,76-5,46)	2,3	2,3	4,80 (2,02-5,80)
	7+9	2,1	2,7	4,70 (1,97-5,80)	2,3	2,9	5,00 (2,10-6,25)
	7+12	1,9	3,4	5,28 (2,22-6,40)	2,3	3,7	5,57 (2,34-6,70)
	7+18	2,0	4,3	6,20 (2,60-6,55)	2,0	4,5	6,45 (2,71-7,00)
	9+9	2,6	2,6	5,28 (2,22-6,40)	2,8	2,8	5,57 (2,34-6,70)
	9+12	2,4	3,3	5,70 (2,39-6,50)	2,4	3,5	5,85 (2,46-6,85)
	9+18	2,2	4,1	6,30 (2,65-6,60)	2,6	4,1	6,65 (2,79-7,00)
	12+12	3,0	3,0	6,00 (2,52-6,50)	3,1	3,1	6,15 (2,58-6,85)

H60Xm3

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek							
		Chłodzenie (kW)				Grzanie (kW)			
		A	B	C	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	2,10 (1,61-2,94)	2,3	-	-	2,45 (1,59-3,14)
	9	2,7	-	-	2,70 (1,89-3,46)	2,9	-	-	2,92 (1,90-3,74)
	12	3,5	-	-	3,46 (2,25-4,43)	3,8	-	-	3,75 (2,44-4,80)
	18	5,1	-	-	5,15 (3,32-6,85)	5,3	-	-	5,40 (3,51-6,91)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	4,20 (2,52-4,83)	2,4	2,4	-	4,80 (3,12-5,81)
	7+9	2,1	2,7	-	4,75 (2,85-5,46)	2,3	2,9	-	5,35 (3,48-6,47)
	7+12	2,1	3,5	-	5,60 (3,12-5,98)	2,3	3,7	-	6,05 (3,93-7,32)
	7+18	1,9	4,7	-	6,62 (3,97-7,55)	2,2	4,8	-	7,02 (4,56-7,70)
	9+9	2,6	2,6	-	5,20 (3,12-5,98)	3,0	3,0	-	6,00 (3,90-7,26)
	9+12	2,6	3,5	-	6,10 (3,60-6,90)	2,8	3,6	-	6,45 (4,19-7,50)
	9+18	2,9	3,9	-	6,80 (4,17-7,60)	3,1	4,3	-	7,36 (4,78-7,86)
	12+12	3,2	3,2	-	6,42 (3,83-7,34)	3,4	3,5	-	6,90 (4,49-7,90)
	12+18	3,0	3,8	-	6,80 (4,17-7,65)	3,2	4,0	-	7,25 (4,78-7,55)
3 jednostki	7+7+7	2,0	2,1	2,1	6,15 (4,00-7,07)	2,3	2,2	2,2	6,74 (4,38-7,55)
	7+7+9	2,1	2,1	2,4	6,45 (4,19-7,22)	2,3	2,3	2,9	7,00 (4,55-7,70)
	7+7+12	2,0	2,0	3,0	6,95 (4,52-7,51)	2,1	2,1	3,3	7,38 (4,80-7,86)
	7+7+18	1,9	1,9	3,0	6,80 (4,42-7,48)	1,8	1,8	3,8	7,25 (4,71-7,83)
	7+9+9	2,1	2,6	2,6	7,25 (4,71-7,60)	2,3	2,6	2,6	7,64 (4,97-7,90)
	7+9+12	1,8	2,3	3,0	7,10 (4,62-7,60)	1,9	2,3	3,4	7,52 (4,89-7,90)
	7+12+12	1,7	2,9	2,9	7,60 (4,94-7,60)	1,9	3,0	3,0	7,90 (5,14-7,90)
	9+9+9	2,5	2,5	2,5	7,50 (4,71-7,60)	2,5	2,6	2,5	7,59 (4,89-7,90)
	9+9+12	2,2	2,2	3,2	7,60 (4,82-7,60)	2,3	2,3	3,3	7,90 (5,14-7,90)
	9+12+12	2,0	2,8	2,8	7,60 (4,94-7,65)	1,9	3,0	3,0	7,90 (5,14-7,95)

H70Xm3

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek							
		Chłodzenie (kW)				Grzanie (kW)			
		A	B	C	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	2,30 (0,97-2,88)	2,3	-	-	2,45 (1,03-3,14)
	9	2,7	-	-	2,77 (1,16-3,46)	2,9	-	-	2,92 (1,23-3,74)
	12	3,5	-	-	3,46 (1,45-4,33)	3,8	-	-	3,75 (1,58-4,80)
	18	5,1	-	-	5,15 (2,25-6,69)	5,3	-	-	5,40 (2,27-6,90)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	4,20 (1,76-5,46)	2,3	2,3	-	4,80 (2,02-5,81)
	7+9	2,1	2,7	-	4,75 (2,00-6,18)	2,3	2,9	-	5,35 (2,25-6,70)
	7+12	2,1	3,5	-	5,60 (2,18-6,76)	2,3	3,7	-	6,05 (2,54-7,30)
	7+18	2,1	5,1	-	7,25 (3,05-8,15)	2,2	5,3	-	7,42 (3,12-8,30)
	9+9	2,6	2,6	-	5,20 (2,18-6,76)	2,9	2,9	-	6,00 (2,52-7,25)
	9+12	2,6	3,5	-	6,10 (2,52-7,50)	2,8	3,7	-	6,45 (2,71-7,40)
	9+18	2,6	4,9	-	7,50 (3,15-8,25)	2,9	5,1	-	8,03 (3,37-8,60)
	12+12	3,5	3,5	-	7,0 (2,71-8,30)	3,7	3,7	-	7,45 (2,92-8,60)
	12+18	3,2	4,5	-	7,70 (3,23-8,30)	3,3	4,8	-	8,18 (3,44-8,60)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	6,3 (2,71-7,50)	2,3	2,3	2,3	6,80 (2,86-7,80)
	7+7+9	2,1	2,1	2,6	6,75 (2,84-7,80)	2,1	2,2	2,9	7,10 (2,98-7,90)
	7+7+12	2,0	2,0	3,1	7,05 (2,96-8,15)	2,1	2,1	3,4	7,62 (3,20-8,30)
	7+7+18	2,0	2,0	4,2	8,15 (3,42-8,35)	2,2	2,2	3,9	8,35 (3,51-8,80)
	7+9+9	2,1	2,5	2,5	7,05 (2,96-8,15)	2,3	2,7	2,6	7,62 (3,20-8,30)
	7+9+12	1,8	2,3	3,4	7,62 (3,20-8,25)	1,9	2,6	3,5	8,03 (3,37-8,50)
	7+9+18	2,3	2,5	3,5	8,30 (3,49-8,35)	2,5	2,6	3,3	8,45 (3,55-8,80)
	7+12+12	1,9	3,0	3,0	7,95 (3,34-8,35)	1,9	3,1	3,1	8,19 (3,44-8,80)
	9+9+9	2,5	2,5	2,6	7,62 (3,20-8,25)	2,6	2,7	2,7	8,03 (3,37-8,50)
	9+9+12	2,3	2,3	3,2	7,95 (3,34-8,35)	2,3	2,5	3,4	8,19 (3,44-8,80)
	9+12+12	2,2	2,9	2,9	8,05 (3,38-8,35)	2,3	3,0	3,0	8,35 (3,51-8,80)
	12+12+12	2,7	2,7	2,8	8,21 (3,45-8,35)	2,8	2,8	2,8	8,40 (3,53-8,80)

H80Xm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,3	-	-	-	2,30 (1,61-2,81)	2,3	-	-	-	2,65 (1,86-3,23)
	9	2,7	-	-	-	2,70 (1,89-3,29)	2,9	-	-	-	2,92 (2,04-3,56)
	12	3,5	-	-	-	3,46 (2,42-4,22)	3,8	-	-	-	3,75 (2,63-4,58)
	18	5,1	-	-	-	5,15 (3,75-6,53)	5,3	-	-	-	5,35 (4,10-7,14)
	24	7,0	-	-	-	7,00 (4,39-8,78)	7,6	-	-	-	7,60 (5,23-8,85)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	4,26 (1,92-5,56)	2,3	2,4	-	-	4,76 (3,09-5,81)
	7+9	2,1	2,7	-	-	4,83 (2,28-6,64)	2,3	2,9	-	-	5,34 (3,93-7,37)
	7+12	2,1	3,5	-	-	5,60 (2,56-7,44)	2,3	3,8	-	-	6,14 (4,32-8,10)
	7+18	2,1	5,1	-	-	7,23 (3,25-9,08)	2,3	5,3	-	-	7,66 (5,43-9,99)
	7+24	2,1	7,0	-	-	9,10 (3,31-9,85)	2,6	7,6	-	-	10,20 (5,43-10,60)
	9+9	2,7	2,7	-	-	5,44 (2,54-7,37)	2,9	2,9	-	-	5,84 (4,32-8,10)
	9+12	2,7	3,5	-	-	6,26 (2,63-7,64)	2,9	3,8	-	-	6,76 (4,46-8,37)
	9+18	2,7	5,1	-	-	7,88 (3,31-9,11)	2,8	5,3	-	-	8,12 (5,47-10,02)
	9+24	2,7	7,0	-	-	9,70 (3,41-9,94)	2,9	7,7	-	-	10,60 (5,73-10,60)
	12+12	3,5	3,5	-	-	7,05 (3,07-8,91)	3,7	3,7	-	-	7,45 (4,65-8,72)
	12+18	3,2	4,9	-	-	8,12 (3,41-9,18)	3,3	5,0	-	-	8,36 (5,43-9,99)
	12+24	3,2	6,7	-	-	9,70 (3,41-9,94)	3,5	7,1	-	-	10,60 (5,73-10,60)
	18+18	4,4	4,4	-	-	8,42 (3,79-9,79)	4,4	4,4	-	-	8,82 (5,73-10,10)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	6,28 (2,64-7,66)	2,2	2,3	2,3	-	6,85 (4,45-8,36)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	6,90 (3,07-8,91)	2,4	2,4	2,9	-	7,78 (5,06-9,49)
	7+7+12	2,0	2,0	3,5	-	7,56 (3,18-9,02)	2,3	2,3	3,7	-	8,36 (5,43-9,99)
	7+7+18	1,9	1,9	4,8	-	8,65 (3,63-9,44)	2,8	2,8	3,8	-	9,38 (6,10-10,20)
	7+7+24	1,9	1,9	5,9	-	9,70 (3,41-9,94)	2,1	2,1	6,4	-	10,60 (5,73-10,60)
	7+9+9	2,1	2,7	2,7	-	7,56 (3,18-9,02)	2,5	2,9	2,9	-	8,36 (5,43-9,99)
	7+9+12	1,9	2,4	3,5	-	7,88 (3,31-9,11)	2,2	2,7	3,6	-	8,52 (5,54-10,39)
	7+9+18	1,8	2,3	4,8	-	8,96 (3,76-9,74)	2,9	2,4	4,4	-	9,78 (6,36-10,52)
	7+9+24	1,8	2,3	5,5	-	9,60 (3,32-9,82)	2,0	2,4	6,1	-	10,50 (5,45-10,56)
	7+12+12	1,9	3,2	3,2	-	8,32 (3,41-9,18)	1,8	3,5	3,5	-	8,86 (5,76-10,11)
	7+9+18	1,8	2,3	4,8	-	8,96 (3,76-9,74)	2,9	2,4	4,4	-	9,78 (6,36-10,52)
	7+9+24	1,8	2,3	5,5	-	9,60 (3,32-9,82)	2,0	2,4	6,1	-	10,50 (5,45-10,56)
	7+12+12	1,9	3,2	3,2	-	8,32 (3,41-9,18)	1,8	3,5	3,5	-	8,86 (5,76-10,11)
	7+12+18	1,8	2,7	4,5	-	9,02 (3,79-9,79)	3,1	2,9	3,9	-	9,92 (6,45-10,56)
	9+9+9	2,6	2,6	2,6	-	7,88 (3,31-9,11)	2,9	2,9	2,7	-	8,52 (5,54-10,39)
	9+9+12	2,4	2,5	3,2	-	8,12 (3,41-9,18)	2,7	2,7	3,3	-	8,86 (5,76-10,11)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 24

H80Xm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
3 jednostki	9+9+18	2,5	2,5	4,0	-	9,02 (3,79-9,79)	2,7	2,7	4,5	-	9,92 (6,45-10,56)
	9+12+12	2,4	3,1	3,1	-	8,65 (3,63-9,44)	2,7	3,3	3,3	-	9,38 (6,10-10,20)
	9+12+18	2,3	2,9	3,9	-	9,09 (3,82-9,82)	2,7	3,1	4,2	-	10,08 (6,55-10,60)
	12+12+12	2,9	2,9	3,0	-	8,85 (3,72-9,70)	3,2	3,2	3,3	-	9,76 (6,34-10,52)
4 jednostki	7+7+7+7	2,0	2,0	2,1	2,1	8,21 (5,34-9,20)	2,2	2,2	2,2	2,2	9,09 (6,36-10,00)
	7+7+7+9	1,9	1,9	1,9	2,7	8,50 (5,53-9,35)	2,1	2,1	2,1	2,9	9,34 (6,54-10,18)
	7+7+7+12	1,9	1,9	1,9	3,2	8,92 (5,80-9,72)	2,1	2,1	2,1	3,4	9,72 (6,80-10,50)
	7+7+7+18	1,9	1,9	1,9	4,1	9,80 (6,37-9,94)	2,0	2,0	2,0	4,4	10,47 (7,33-10,60)
	7+7+9+9	1,8	1,8	2,6	2,6	8,80 (5,72-9,68)	2,0	2,0	2,8	2,8	9,60 (6,72-10,46)
	7+7+9+12	1,8	1,8	2,7	2,8	9,22 (5,99-9,87)	2,0	2,0	2,7	3,3	9,98 (6,99-10,58)
	7+7+12+12	2,1	2,1	2,7	2,7	9,65 (6,27-9,94)	2,2	2,2	2,9	2,9	10,35 (7,25-10,60)
	7+9+9+9	2,1	2,3	2,3	2,4	9,08 (5,90-9,81)	2,1	2,5	2,6	2,6	9,85 (6,90-10,54)
	7+9+9+12	1,6	2,5	2,5	2,9	9,51 (6,18-9,94)	1,7	2,6	2,6	3,3	10,20 (7,14-10,60)
	7+9+12+12	1,8	2,5	2,8	2,8	9,94 (6,46-9,94)	1,9	2,5	3,1	3,1	10,60 (7,42-10,60)
	9+9+9+9	2,3	2,3	2,3	2,3	9,34 (6,07-9,94)	2,5	2,5	2,5	2,6	10,10 (7,07-10,60)
	9+9+9+12	2,3	2,3	2,3	2,9	9,80 (6,37-9,94)	2,4	2,4	2,4	3,4	10,47 (7,33-10,60)

H100Xm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	-	2,10 (0,94-2,78)	2,3	-	-	-	2,65 (1,86-3,26)
	9	2,7	-	-	-	2,70 (1,11-3,27)	2,9	-	-	-	2,92 (2,04-3,59)
	12	3,5	-	-	-	3,46 (1,42-4,19)	3,8	-	-	-	3,75 (2,63-4,61)
	18	5,1	-	-	-	5,14 (2,39-7,07)	5,3	-	-	-	5,34 (2,66-7,80)
	24	7,0	-	-	-	7,00 (2,49-8,20)	7,6	-	-	-	7,60 (2,79-8,50)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	4,16 (1,71-5,03)	2,3	2,4	-	-	4,76 (2,00-5,85)
	7+9	2,1	2,9	-	-	5,04 (2,23-6,58)	2,3	2,9	-	-	5,34 (2,54-7,43)
	7+12	2,1	3,5	-	-	5,63 (2,39-7,07)	2,3	3,7	-	-	6,04 (2,66-7,80)
	7+18	2,1	5,1	-	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	5,3	-	-	7,65 (3,63-10,64)
	7+24	2,1	7,0	-	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	7,6	-	-	9,90 (6,93-12,87)
	9+9	2,7	2,7	-	-	5,47 (2,39-7,07)	2,9	2,9	-	-	5,84 (2,66-7,80)
	9+12	2,7	3,5	-	-	6,22 (2,39-7,07)	2,9	3,8	-	-	6,74 (2,87-8,41)
	9+18	2,7	5,1	-	-	7,82 (3,34-9,86)	2,9	5,3	-	-	8,22 (3,70-10,85)
	9+24	2,7	7,0	-	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	7,6	-	-	10,50 (4,66-13,65)
	12+12	3,5	3,5	-	-	7,08 (2,57-7,60)	3,8	3,8	-	-	7,62 (3,03-8,88)
	12+18	3,5	5,1	-	-	8,65 (3,34-9,86)	3,5	5,3	-	-	8,82 (3,70-10,85)
	12+24	3,5	7,0	-	-	10,50 (4,31-12,71)	3,8	7,6	-	-	11,41 (4,71-13,85)
	18+18	5,1	5,1	-	-	10,20 (4,31-12,71)	5,3	5,3	-	-	10,60 (4,66-13,65)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	6,28 (2,57-7,60)	2,3	2,3	2,2	-	6,84 (2,87-8,41)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	6,92 (2,96-8,74)	2,2	2,2	2,8	-	7,22 (3,03-8,88)
	7+7+12	2,0	2,0	3,2	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	2,3	3,8	-	8,45 (3,63-10,64)
	7+7+18	2,1	2,1	5,1	-	9,35 (4,00-11,80)	2,3	2,3	5,3	-	9,85 (4,56-13,35)
	7+7+24	2,1	2,1	7,0	-	11,2 (4,53-13,40)	2,3	2,3	7,4	-	12,04 (5,06-14,40)
	7+9+9	2,1	2,6	2,6	-	7,32 (2,96-8,74)	2,3	2,9	2,9	-	8,25 (3,63-10,64)
	7+9+12	2,1	2,6	3,4	-	8,15 (3,34-9,86)	2,3	2,9	3,4	-	8,65 (3,63-10,64)
	7+9+18	2,1	2,7	5,1	-	9,90 (4,31-12,71)	2,3	2,9	5,3	-	10,50 (4,66-13,65)
	7+9+24	2,1	2,7	7,0	-	11,84 (4,85-13,80)	2,3	2,9	7,6	-	12,80 (8,82-14,60)
	7+12+12	2,1	3,5	3,5	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	3,8	3,8	-	9,88 (3,70-10,85)
	7+12+18	2,1	3,5	5,1	-	10,70 (4,31-12,74)	2,3	3,7	5,1	-	11,10 (4,66-13,65)
	7+12+24	2,1	3,5	6,1	-	11,05 (4,53-13,37)	2,3	3,7	7,5	-	13,50 (4,71-13,99)
	7+18+18	1,8	5,0	5,0	-	11,84 (4,85-13,80)	1,7	5,0	5,0	-	11,63 (4,88-14,30)
	9+9+9	2,7	2,7	2,7	-	8,25 (3,34-9,86)	2,9	2,9	2,8	-	8,65 (3,63-10,64)
	9+9+12	2,4	2,4	3,4	-	8,25 (3,34-9,86)	2,7	2,5	3,6	-	8,82 (3,70-10,85)
	9+9+18	2,7	2,7	5,1	-	10,50 (4,31-12,71)	2,9	2,9	5,3	-	11,10 (4,66-13,65)
	9+9+24	2,7	2,7	7,0	-	12,40 (8,68-13,80)	2,9	2,9	7,2	-	13,00 (9,10-14,40)
	9+12+12	2,7	3,5	3,5	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	4,0	4,0	-	10,85 (4,56-13,35)
	9+12+18	2,4	3,2	4,7	-	10,39 (3,73-11,00)	2,5	3,3	4,9	-	10,79 (3,82-11,18)
	9+12+24	2,4	3,2	7,0	-	12,60 (8,75-13,80)	2,6	3,4	7,2	-	13,20 (8,94-14,40)
	9+18+18	2,5	4,6	4,7	-	11,84 (4,85-13,80)	2,6	4,7	4,7	-	12,04 (4,97-14,40)
	12+12+12	3,2	3,3	3,3	-	9,75 (4,00-11,80)	3,6	3,6	3,7	-	10,85 (4,56-13,35)
	12+12+18	3,1	3,1	4,8	-	11,05 (4,53-13,37)	3,3	3,3	5,1	-	11,76 (4,69-13,73)
	12+18+18	3,0	4,4	4,4	-	11,84 (4,85-13,80)	3,1	4,5	4,5	-	12,04 (5,06-14,40)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 25

H100Xm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
4 jednostki	7+7+7+7	2,1	2,1	2,1	2,1	8,40 (5,88-10,92)	2,3	2,3	2,3	2,3	9,20 (6,44-12,14)
	7+7+7+9	2,1	2,1	2,1	2,2	8,50 (5,95-11,05)	2,3	2,3	2,3	2,9	9,90 (6,93-12,87)
	7+7+7+12	2,1	2,1	2,1	3,3	9,50 (6,65-12,35)	2,3	2,3	2,3	3,8	10,72 (7,21-13,33)
	7+7+7+18	1,9	1,9	1,9	4,4	10,00 (7,00-13,00)	2,3	2,3	2,3	5,1	12,00 (8,40-14,16)
	7+7+7+24	1,9	1,9	1,9	6,6	12,26 (8,57-13,80)	2,1	2,1	2,1	6,9	13,20 (9,17-14,45)
	7+7+9+9	2,1	2,0	2,4	2,5	9,00 (6,30-11,70)	2,3	2,3	2,9	2,9	10,60 (7,42-13,25)
	7+7+9+12	2,1	2,1	2,7	3,5	10,40 (7,00-13,00)	2,3	2,3	2,9	3,8	11,30 (7,91-13,67)
	7+7+9+18	1,8	1,8	2,2	4,7	10,50 (7,28-13,52)	2,1	2,1	2,8	5,3	12,30 (8,61-14,40)
	7+7+9+24	1,8	1,8	2,3	5,9	11,80 (7,70-13,80)	2,0	2,0	2,5	6,0	12,54 (8,79-14,40)
	7+7+12+12	2,0	2,0	3,3	3,3	10,60 (7,28-13,52)	2,3	2,3	3,7	3,7	12,00 (8,26-13,92)
	7+7+12+18	1,8	1,8	3,1	4,9	11,60 (7,70-13,80)	2,0	2,0	3,3	5,0	12,30 (8,61-14,40)
	7+7+18+18	2,0	2,0	4,2	4,2	12,40 (8,68-13,80)	2,1	2,1	4,4	4,4	13,00 (9,10-14,40)
	7+9+9+9	2,0	2,8	2,8	2,8	10,40 (6,65-12,35)	2,6	2,9	2,9	2,9	11,30 (7,91-13,67)
	7+9+9+12	2,0	2,6	2,6	3,3	10,50 (7,35-13,65)	2,3	2,7	2,7	3,8	11,40 (7,98-13,79)
	7+9+9+18	1,9	2,5	2,5	5,1	12,00 (8,40-13,80)	2,0	2,9	2,9	4,6	12,40 (8,68-14,40)
	7+9+9+24	1,8	2,3	2,3	5,9	12,26 (8,57-13,80)	1,9	2,4	2,4	6,4	13,10 (9,17-14,40)
	7+9+12+12	2,0	2,7	3,4	3,4	11,50 (8,05-13,80)	2,1	2,7	3,6	3,6	11,90 (8,33-14,40)
	7+9+12+18	1,9	2,7	2,9	4,5	12,00 (8,40-13,80)	1,9	2,8	3,6	4,3	12,60 (8,82-14,40)
	7+9+18+18	1,9	2,7	4,2	4,2	12,97 (9,03-13,80)	1,9	2,7	4,3	4,3	13,20 (9,24-14,40)
	7+12+12+12	2,0	3,5	3,5	3,5	12,50 (8,75-13,80)	2,0	3,5	3,5	3,5	12,55 (8,79-14,40)
	7+12+12+18	1,9	3,2	3,2	4,6	12,90 (9,03-13,80)	1,9	3,2	3,2	4,8	13,10 (9,17-14,40)
	9+9+9+9	2,6	2,6	2,7	2,7	10,56 (7,39-13,73)	2,8	2,9	2,9	2,9	12,00 (8,40-14,16)
	9+9+9+12	2,5	2,5	2,5	3,5	11,00 (7,70-13,80)	2,8	2,8	2,8	3,6	12,15 (8,51-14,40)
	9+9+9+18	2,6	2,6	2,6	4,7	12,50 (8,75-13,80)	2,6	2,6	2,7	4,8	12,65 (8,86-14,40)
	9+9+12+12	2,5	2,5	3,5	3,5	12,00 (8,40-13,80)	2,6	2,6	3,7	3,7	12,50 (8,75-14,40)
	9+9+12+18	2,4	2,4	3,5	4,1	12,40 (8,68-13,80)	2,6	2,6	3,6	4,5	13,30 (9,31-14,40)
	9+12+12+12	1,7	3,3	3,3	3,3	11,60 (8,12-13,80)	2,4	3,5	3,6	3,6	13,10 (9,17-14,40)
	9+12+12+18	1,7	3,1	3,1	4,4	12,30 (8,38-13,80)	2,4	3,3	3,3	4,8	13,80 (9,73-14,40)
	12+12+12+12	3,1	3,1	3,1	3,1	12,40 (8,68-13,80)	3,4	3,4	3,5	3,5	13,80 (9,66-14,40)

H120Xm5

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek											
		Chłodzenie (kW)						Grzanie (kW)					
		A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	-	-	2,30 (0,97-2,76)	2,3	-	-	-	-	2,65 (1,11-3,05)
	9	2,7	-	-	-	-	2,77 (1,16-3,32)	2,9	-	-	-	-	2,92 (1,23-3,36)
	12	3,5	-	-	-	-	3,46 (1,45-4,15)	3,8	-	-	-	-	3,75 (1,58-4,31)
	18	5,1	-	-	-	-	5,15 (2,25-6,42)	5,3	-	-	-	-	6,00 (2,52-6,90)
	24	7,0	-	-	-	-	7,00 (2,49-8,20)	7,6	-	-	-	-	7,60 (2,79-8,50)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	-	4,20 (1,68-4,90)	2,3	2,3	-	-	-	4,60 (2,02-6,00)
	7+9	2,1	2,7	-	-	-	4,85 (1,87-5,50)	2,3	2,9	-	-	-	5,37 (2,26-6,68)
	7+12	2,1	3,5	-	-	-	5,61 (2,06-6,40)	2,3	3,7	-	-	-	5,95 (2,50-7,36)
	7+18	2,1	5,1	-	-	-	7,19 (2,73-7,88)	2,3	5,1	-	-	-	7,40 (3,34-9,74)
	7+24	2,1	7,0	-	-	-	9,10 (3,34-11,69)	2,3	7,6	-	-	-	9,90 (3,56-11,69)
	9+9	2,7	2,7	-	-	-	5,41 (2,06-6,40)	2,9	2,9	-	-	-	5,95 (2,50-7,36)
	9+12	2,7	3,5	-	-	-	6,16 (2,25-6,80)	2,9	3,7	-	-	-	6,52 (2,74-8,04)
	9+18	2,7	5,1	-	-	-	7,84 (2,92-8,45)	2,9	5,3	-	-	-	8,22 (3,58-10,42)
	9+24	2,7	7,0	-	-	-	9,71 (3,34-12,30)	2,9	7,6	-	-	-	10,50 (3,84-12,35)
	12+12	3,5	3,5	-	-	-	7,01 (2,44-8,80)	3,8	3,8	-	-	-	7,59 (2,98-8,92)
	12+18	3,5	5,1	-	-	-	8,59 (3,11-9,95)	3,8	5,3	-	-	-	9,09 (3,82-11,10)
	12+24	3,5	7,0	-	-	-	10,54 (4,02-11,88)	3,8	7,6	-	-	-	11,39 (4,26-12,25)
	18+18	5,1	5,1	-	-	-	10,18 (3,77-11,20)	5,3	5,3	-	-	-	10,60 (4,66-13,47)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	-	6,30 (2,52-7,00)	2,3	2,3	2,3	-	-	7,00 (2,94-8,40)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	-	6,82 (2,72-7,52)	2,3	2,3	2,9	-	-	7,52 (3,12-8,91)
	7+7+12	2,1	2,1	3,5	-	-	7,77 (2,92-8,03)	2,3	2,8	2,8	-	-	7,94 (3,29-9,43)
	7+7+18	2,1	2,1	5,1	-	-	9,33 (3,62-9,84)	2,2	2,2	5,3	-	-	9,70 (3,91-11,22)
	7+7+24	2,1	2,1	7,0	-	-	11,22 (3,99-12,48)	2,2	2,3	7,6	-	-	12,12 (4,39-12,92)
	7+9+9	2,1	2,7	2,7	-	-	7,56 (2,92-8,03)	2,2	2,8	2,8	-	-	7,84 (3,29-9,43)
	7+9+12	2,1	2,7	3,5	-	-	8,33 (3,12-8,95)	2,3	2,8	3,7	-	-	8,85 (3,47-9,94)
	7+9+18	2,1	2,7	5,1	-	-	9,90 (3,82-10,96)	2,3	2,8	5,3	-	-	10,42 (4,08-11,74)
	7+9+24	2,1	2,7	7,0	-	-	11,84 (4,26-12,25)	2,3	2,7	7,5	-	-	12,53 (4,63-12,45)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 26

H120Xm5

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek											
		Chłodzenie (kW)						Grzanie (kW)					
		A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)
3 jednostki	7+12+12	2,1	3,5	3,5	-	-	9,11 (3,32-10,07)	2,2	3,6	3,6	-	-	9,42 (3,64-10,45)
	7+12+18	2,1	3,5	5,1	-	-	10,78 (4,02-11,88)	2,3	3,7	5,3	-	-	11,34 (4,26-12,25)
	7+12+24	2,1	3,5	7,0	-	-	12,60 (4,87-13,55)	2,3	3,7	7,5	-	-	13,54 (5,23-13,82)
	7+18+18	2,1	5,0	5,0	-	-	12,15 (4,73-13,68)	2,3	5,2	5,2	-	-	12,70 (4,87-14,05)
	9+9+9	2,7	2,7	2,7	-	-	8,13 (3,12-9,85)	2,8	2,8	2,8	-	-	8,45 (3,47-9,94)
	9+9+12	2,7	2,7	3,5	-	-	8,91 (3,32-9,97)	2,8	2,8	3,7	-	-	9,33 (3,64-10,45)
	9+9+18	2,7	2,7	5,1	-	-	10,58 (4,02-11,88)	2,8	2,8	5,3	-	-	10,94 (4,26-12,25)
	9+9+24	2,7	2,7	7,0	-	-	12,60 (4,87-13,57)	2,8	2,8	7,6	-	-	13,24 (5,06-13,50)
	9+12+12	2,7	3,5	3,5	-	-	9,69 (3,52-10,58)	2,8	3,7	3,7	-	-	10,21 (3,82-10,97)
	9+12+18	2,7	3,5	5,1	-	-	11,31 (4,23-12,39)	2,8	3,7	5,3	-	-	11,85 (4,43-12,76)
	9+12+24	2,7	3,5	7,0	-	-	13,19 (5,54-13,41)	2,8	3,7	7,6	-	-	14,12 (5,36-14,95)
	9+18+18	2,7	5,0	5,0	-	-	12,73 (4,93-13,20)	2,8	5,3	5,3	-	-	13,42 (5,05-14,56)
	12+12+12	3,5	3,5	3,5	-	-	10,57 (3,72-12,10)	3,7	3,7	3,7	-	-	11,1 (3,99-12,48)
	12+12+18	3,5	3,5	5,1	-	-	12,12 (4,43-12,91)	3,7	3,7	5,3	-	-	12,27 (4,61-13,28)
	12+12+24	3,3	3,3	6,6	-	-	13,19 (5,54-13,41)	3,5	3,5	6,8	-	-	13,83 (5,67-14,71)
	12+18+18	3,5	4,8	4,8	-	-	13,16 (5,06-13,39)	3,7	4,9	4,9	-	-	13,47 (5,20-14,74)
	18+18+18	4,4	4,4	4,4	-	-	13,19 (5,54-13,41)	4,5	4,5	4,6	-	-	13,63 (5,72-15,53)
4 jednostki	7+7+7+7	2,1	2,1	2,1	2,1	-	8,40 (3,36-9,20)	2,3	2,3	2,3	2,3	-	9,20 (3,78-10,35)
	7+7+7+9	2,1	2,1	2,1	2,7	-	9,05 (5,52-11,12)	2,3	2,3	2,3	2,8	-	9,71 (3,95-11,77)
	7+7+7+12	2,1	2,1	2,1	3,5	-	9,82 (5,13-11,84)	2,3	2,3	2,3	3,7	-	10,61 (4,12-12,19)
	7+7+7+18	2,1	2,1	2,1	5,1	-	11,34 (4,26-12,25)	2,3	2,3	2,3	5,3	-	12,23 (4,72-13,66)
	7+7+7+24	2,1	2,1	2,1	6,3	-	12,60 (4,87-13,55)	2,3	2,3	2,3	6,6	-	13,50 (5,23-13,90)
	7+7+9+9	2,1	2,1	2,7	2,7	-	9,62 (5,13-13,74)	2,3	2,3	2,7	2,8	-	10,10 (4,12-13,89)
	7+7+9+12	2,0	2,0	2,6	3,5	-	10,13 (4,43-11,76)	2,0	2,0	2,6	5,3	-	11,91 (4,29-12,91)
	7+7+9+18	2,1	2,1	2,7	5,3	-	12,27 (4,61-13,28)	2,3	2,3	2,8	5,3	-	12,74 (4,89-13,78)
	7+7+9+24	2,0	2,0	2,5	6,6	-	13,13 (5,13-14,13)	2,0	2,0	2,5	6,8	-	13,34 (5,06-13,50)
	7+7+12+12	2,1	2,1	3,5	3,5	-	11,22 (3,99-12,48)	2,3	2,3	3,7	3,7	-	12,12 (4,46-12,03)
	7+7+12+18	2,1	2,1	3,5	5,0	-	12,70 (4,87-14,05)	2,3	2,3	3,7	5,0	-	13,34 (5,06-13,50)
	7+7+12+24	1,8	1,8	3,2	6,4	-	13,19 (5,54-13,41)	2,0	2,0	3,3	6,7	-	14,12 (5,14-13,85)
	7+7+18+18	2,0	2,0	4,0	4,0	-	12,01 (4,61-13,28)	2,0	2,0	4,0	4,0	-	12,01 (5,55-13,49)
	7+9+9+9	2,1	2,7	2,7	2,7	-	10,21 (5,72-14,27)	2,3	2,8	2,8	2,8	-	10,72 (4,29-11,61)
	7+9+9+12	2,1	2,9	2,9	3,5	-	11,37 (4,61-13,28)	2,3	2,9	2,9	3,7	-	10,82 (4,46-12,03)
	7+9+9+18	2,1	2,7	2,7	5,1	-	12,60 (4,87-13,55)	2,3	2,8	2,8	5,3	-	13,24 (5,06-13,50)
	7+9+9+24	1,9	2,4	2,4	6,4	-	13,13 (5,13-14,13)	2,1	2,6	2,6	6,8	-	14,12 (5,36-14,95)
	7+9+12+12	2,1	2,7	3,5	3,5	-	11,84 (4,26-12,25)	2,3	2,8	3,7	3,7	-	12,53 (4,63-12,45)
	7+9+12+18	2,0	2,6	3,4	4,6	-	12,61 (3,99-13,18)	2,3	2,8	3,7	4,8	-	13,65 (5,23-13,92)
	7+9+12+24	1,8	2,3	3,0	6,0	-	13,13 (4,23-14,13)	1,9	2,4	3,2	6,4	-	13,91 (5,67-14,72)
	7+9+18+18	2,1	2,7	4,3	4,3	-	13,47 (5,20-14,74)	2,3	2,8	4,4	4,4	-	13,91 (5,67-14,72)
	7+12+12+12	2,1	3,5	3,5	3,5	-	12,60 (4,87-14,05)	2,3	3,7	3,7	3,7	-	13,44 (4,80-13,97)
	7+12+12+18	2,0	3,4	3,4	4,8	-	13,63 (5,72-14,53)	2,2	3,5	3,5	4,9	-	14,12 (5,36-14,95)
	7+12+12+24	1,7	3,1	3,1	5,9	-	13,78 (5,93-14,64)	1,8	3,2	3,2	6,0	-	14,22 (5,36-14,98)
	7+12+18+18	2,0	3,0	4,2	4,2	-	13,47 (5,20-14,74)	2,1	3,2	4,4	4,4	-	14,11 (5,36-14,92)
	9+9+9+9	2,7	2,7	2,7	2,7	-	10,84 (4,26-12,25)	2,8	2,8	2,8	2,8	-	11,22 (4,46-12,63)
	9+9+9+12	2,7	2,7	2,7	3,5	-	11,64 (4,26-12,25)	2,8	2,8	2,8	3,7	-	12,13 (4,63-12,55)
	9+9+9+18	2,7	2,7	2,7	5,1	-	13,22 (5,10-14,34)	2,8	2,8	2,8	5,3	-	13,75 (5,23-14,92)
	9+9+9+24	2,4	2,4	2,4	6,2	-	13,34 (5,24-14,44)	2,5	2,5	2,5	6,5	-	14,04 (5,44-14,95)
	9+9+12+12	2,7	2,7	3,5	3,5	-	12,47 (4,61-13,28)	2,8	2,8	3,7	3,7	-	13,05 (4,80-13,87)
	9+9+12+18	2,7	2,7	3,3	4,7	-	13,47 (5,20-14,74)	2,8	2,8	3,3	4,9	-	13,85 (5,36-14,95)
	9+9+12+24	2,3	2,3	2,9	5,9	-	13,44 (5,44-14,74)	2,4	2,4	3,1	6,2	-	14,08 (5,54-14,95)
	9+9+18+18	2,5	2,5	4,3	4,3	-	13,63 (5,72-14,53)	2,5	2,5	4,4	4,4	-	13,81 (5,80-14,94)
	9+12+12+12	2,7	3,5	3,5	3,5	-	13,27 (4,61-13,88)	2,8	3,7	3,7	3,7	-	13,94 (4,97-14,29)
	9+12+12+18	2,4	3,3	3,3	4,6	-	13,61 (5,62-14,43)	2,4	3,3	3,3	4,6	-	13,65 (5,48-14,57)
	9+12+18+18	2,2	3,0	4,0	4,0	-	13,21 (4,42-13,33)	2,2	3,0	4,0	4,0	-	13,21 (5,93-14,17)
	12+12+12+12	3,3	3,3	3,4	3,4	-	13,47 (5,20-14,74)	3,5	3,5	3,5	3,5	-	14,04 (5,14-14,71)
	12+12+12+18	3,1	3,1	3,1	4,3	-	13,63 (5,72-14,83)	3,2	3,2	3,2	4,6	-	14,28 (5,61-14,93)
5 jednostek	7+7+7+7+7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	10,55 (4,43-11,61)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	11,15 (4,13-12,11)
	7+7+7+7+9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7	11,12 (4,26-12,25)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,7	11,52 (4,06-13,25)
	7+7+7+7+12	2,1	2,1	2,1	2,1	3,5	11,91 (4,29-12,91)	2,2	2,2	2,2	2,2	3,5	12,31 (4,19-13,81)
	7+7+7+7+18	2,0	2,0	2,0	2,0	4,8	12,83 (4,63-13,45)	2,2	2,0	2,0	2,0	4,8	13,03 (4,23-13,95)
	7+7+7+7+24	1,7	1,7	1,7	1,7	6,0	12,84 (4,72-13,52)	1,8	1,8	1,8	1,8	5,9	13,16 (4,72-13,52)
	7+7+7+9+9	2,1	2,1	2,1	2,7	2,7	11,71 (4,29-12,91)	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7	12,11 (4,09-13,11)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 27

H120Xm5

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek											
		Chłodzenie (kW)						Grzanie (kW)					
		A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)
5 jednostek	7+7+7+9+12	2,1	2,1	2,1	2,7	3,5	12,50 (4,87-13,55)	2,1	2,1	2,1	2,8	3,6	12,70 (4,87-14,15)
	7+7+7+9+18	2,0	2,0	2,0	2,3	4,9	13,24 (5,06-13,80)	2,1	2,1	2,1	2,5	5,1	13,93 (5,22-15,22)
	7+7+7+9+24	1,7	1,7	1,7	2,1	6,1	13,28 (5,66-14,23)	1,8	1,8	1,8	2,3	6,3	14,05 (5,20-15,33)
	7+7+7+12+12	2,0	2,0	2,0	3,5	3,5	13,01 (3,99-12,48)	2,1	2,1	2,1	3,7	3,7	13,75 (5,20-14,67)
	7+7+7+12+18	1,9	1,9	1,9	3,0	4,3	13,01 (3,99-12,48)	2,0	2,0	2,0	3,2	4,5	13,85 (5,10-14,87)
	7+7+7+18+18	1,6	1,6	1,6	4,2	4,2	13,27 (5,20-14,24)	1,7	1,7	1,7	4,4	4,4	13,99 (5,11-15,11)
	7+7+9+9+9	2,1	2,1	2,7	2,7	2,7	12,27 (4,61-13,28)	2,2	2,2	2,9	2,9	2,9	13,08 (5,11-13,12)
	7+7+9+9+12	1,8	1,8	2,6	2,6	3,4	12,20 (5,52-13,49)	1,8	1,8	2,7	2,7	3,3	12,30 (4,87-13,55)
	7+7+9+9+18	1,8	1,8	2,6	2,6	4,3	13,14 (5,31-14,44)	1,9	1,9	2,7	2,7	4,5	13,68 (5,66-15,01)
	7+7+9+9+24	1,8	1,8	2,4	2,4	5,4	13,83 (5,72-14,83)	1,9	1,9	2,5	2,5	5,6	14,39 (5,72-15,14)
	7+7+9+12+12	1,5	1,5	1,9	3,7	3,7	12,27 (4,61-13,28)	1,6	1,6	2,0	3,8	3,8	12,77 (4,61-14,11)
	7+7+9+12+18	1,6	1,6	2,5	3,3	4,2	13,28 (5,66-14,23)	1,7	1,7	2,6	3,4	4,3	13,68 (5,66-15,01)
	7+7+9+18+18	1,6	1,6	2,6	4,0	4,0	13,83 (5,72-14,83)	1,7	1,7	2,7	4,1	4,1	14,33 (5,72-15,13)
	7+7+12+12+12	1,6	1,6	3,3	3,3	3,3	13,14 (5,31-14,44)	1,7	1,7	3,4	3,4	3,4	13,64 (5,31-15,66)
	7+7+12+12+18	1,6	1,6	3,0	3,0	4,0	13,28 (5,66-14,23)	1,7	1,7	3,1	3,1	4,1	13,68 (5,66-15,11)
	7+9+9+9+9	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7	12,92 (4,87-14,05)	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8	13,42 (4,87-15,02)
	7+9+9+9+12	2,0	2,7	2,7	2,7	3,5	13,63 (5,72-14,83)	2,1	2,8	2,8	2,8	3,6	14,11 (5,72-15,83)
	7+9+9+9+18	2,0	2,5	2,5	2,5	4,0	13,47 (5,20-14,74)	2,1	2,6	2,6	2,6	4,1	14,05 (5,20-15,33)
	7+9+9+12+12	2,0	2,5	2,5	3,2	3,2	13,47 (5,20-14,74)	2,1	2,6	2,6	3,3	3,3	13,87 (5,20-15,11)
	7+9+9+12+18	1,9	2,3	2,3	3,0	4,0	13,47 (5,20-14,74)	2,0	2,4	2,4	3,1	4,1	13,97 (5,20-15,66)
	7+9+12+12+12	1,7	2,2	3,0	3,0	3,0	12,98 (5,45-14,47)	1,8	2,3	3,1	3,1	3,1	13,38 (5,45-15,33)
	7+9+12+12+18	1,6	2,1	2,9	2,9	4,1	13,63 (5,72-14,83)	1,7	2,2	3,0	3,0	4,2	14,13 (5,72-15,73)
	7+12+12+12+12	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	13,63 (5,72-14,83)	1,7	3,1	3,1	3,1	3,1	14,18 (5,72-15,13)
	9+9+9+9+9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	13,10 (5,00-14,11)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	14,00 (5,00-15,55)
	9+9+9+9+12	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	13,47 (5,20-14,74)	2,6	2,6	2,6	2,6	3,7	14,10 (5,20-15,24)
	9+9+9+9+18	2,3	2,3	2,3	2,3	4,2	13,33 (5,22-14,14)	2,4	2,4	2,4	2,4	4,3	13,93 (5,22-15,22)
	9+9+9+12+12	2,2	2,3	2,3	3,2	3,2	13,21 (5,18-14,54)	2,3	2,4	2,4	3,3	3,3	13,71 (5,18-15,14)
	9+9+9+12+18	2,1	2,1	2,1	3	4,1	13,32 (5,01-14,33)	2,2	2,2	2,2	3,1	4,2	13,92 (5,01-15,23)
	9+9+12+12+12	2,0	2,0	3,1	3,1	3,1	13,23 (5,00-14,14)	2,1	2,1	3,3	3,2	3,2	13,93 (5,00-15,14)
	9+12+12+12+12	1,8	2,9	2,9	2,9	2,9	13,47 (5,20-14,74)	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0	13,95 (5,11-15,54)

Pompy ciepła Aquami Multi Split

Multi Split Aquami jest uniwersalną kombinacją układu pompy ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych o wydajności do 10 kW. System ten obsługuje maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne.
Do agregatu Multi HIRO 10kW możemy podłączyć moduł hydrauliczny Multi Split Aquami o nominalnej mocy 8 kW pracujący w systemie powietrze-woda oraz 3 jednostki wewnętrzne klimatyzatorów serii Multi Split pracujących w systemie powietrze-powietrze.
Jednostki klimatyzacji oraz moduł hydrauliczny działają naprzemiennie.
Jednostki wewnętrzne są sterowane indywidualnie, każda niezależenie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego.
Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

Dzięki połączeniu jednostki zewnętrznej systemu Multi Split Hiro H100Xm4 i jednostki wewnętrznej pompy ciepła Aquami w jednym systemie mamy możliwość:

- Podgrzewania lub chłodzenia przestrzeni powietrzem
- Ogrzewania pomieszczeń wodą „CO" (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory)
- Przygotowywania ciepłej wody użytkowej „CWU"

Przykładowy schemat podpięcia:

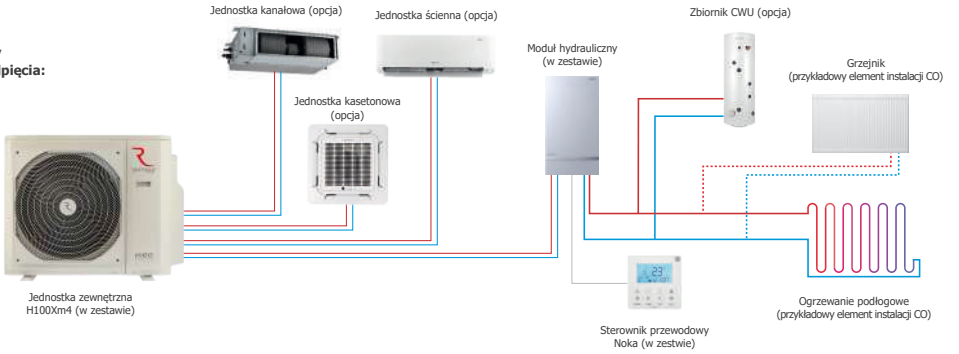

Aquami Multi Split

Klimatyzacja z modułem hydraulicznym pompy ciepła

Hiro 10 kW

Moduł hydrauliczny

Noka

1:X MULTI

Efektywność energetyczna przy 35°C | Efektywność energetyczna przy 5°C | Maksymalny punkt COP 4,45 | Zakres pracy do -20 °C (powietrze/woda) | Zakres pracy do -15 °C (powietrze/powietrze) | 60°C temp. wody zasilania (ogrzewanie) | 55°C temp. wody zasilania (CWU | Wbudowana grzałka 3kW | Wbudowany moduł WIFI | Wbudowany pakiet zimowy[1]

Model	Wydajność grzewcza[2] / chłodnicza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia[3]	Grzałka (kW)	Jednostka zewn. Moduł hydrauliczny	Cena katalogowa jedn. netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Aquami Multi Split 10 kW	8,0 / 10,89	A++	3,1	AQMS80X1i H100Xm4	15 000 11 299	**26 299**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 60°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -20°C
1. Grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki dostępna wyłącznie w modelu Hiro generacji X
2. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35
3. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych

Aquami Multi Split

Tabela kombinacji podłączenia klimatyzatorów z pompą ciepła Aquami

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	-	2,10 (0,94-2,78)	2,3	-	-	-	2,65 (1,86-3,26)
	9	2,7	-	-	-	2,70 (1,11-3,27)	2,9	-	-	-	2,92 (2,04-3,59)
	12	3,5	-	-	-	3,46 (1,42-4,19)	3,8	-	-	-	3,75 (2,63-4,61)
	18	5,1	-	-	-	5,14 (2,39-7,07)	5,3	-	-	-	5,34 (2,66-7,80)
	24	7,0	-	-	-	7,00 (2,49-8,20)	7,6	-	-	-	7,60 (2,79-8,50)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	4,16 (1,71-5,03)	2,3	2,4	-	-	4,76 (2,00-5,85)
	7+9	2,1	2,9	-	-	5,04 (2,23-6,58)	2,3	2,9	-	-	5,34 (2,54-7,43)
	7+12	2,1	3,5	-	-	5,63 (2,39-7,07)	2,3	3,7	-	-	6,04 (2,66-7,80)
	7+18	2,1	5,1	-	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	5,3	-	-	7,65 (3,63-10,64)
	7+24	2,1	7,0	-	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	7,6	-	-	9,90 (6,93-12,87)
	9+9	2,7	2,7	-	-	5,47 (2,39-7,07)	2,9	2,9	-	-	5,84 (2,66-7,80)
	9+12	2,7	3,5	-	-	6,22 (2,39-7,07)	2,9	3,8	-	-	6,74 (2,87-8,41)
	9+18	2,7	5,1	-	-	7,82 (3,34-9,86)	2,9	5,3	-	-	8,22 (3,70-10,85)
	9+24	2,7	7,0	-	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	7,6	-	-	10,50 (4,66-13,65)
	12+12	3,5	3,5	-	-	7,08 (2,57-7,60)	3,8	3,8	-	-	7,62 (3,03-8,88)
	12+18	3,5	5,1	-	-	8,65 (3,34-9,86)	3,5	5,3	-	-	8,82 (3,70-10,85)
	12+24	3,5	7,0	-	-	10,50 (4,31-12,71)	3,8	7,6	-	-	11,41 (4,71-13,85)
	18+18	5,1	5,1	-	-	10,20 (4,31-12,71)	5,3	5,3	-	-	10,60 (4,66-13,65)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	6,28 (2,57-7,60)	2,3	2,3	2,2	-	6,84 (2,87-8,41)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	6,92 (2,96-8,74)	2,2	2,2	2,8	-	7,22 (3,03-8,88)
	7+7+12	2,0	2,0	3,2	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	2,3	3,8	-	8,45 (3,63-10,64)
	7+7+18	2,1	2,1	5,1	-	9,35 (4,00-11,80)	2,3	2,3	5,3	-	9,85 (4,56-13,35)
	7+7+24	2,1	2,1	7,0	-	11,2 (4,53-13,40)	2,3	2,3	7,4	-	12,04 (5,06-14,40)
	7+9+9	2,1	2,6	2,6	-	7,32 (2,96-8,74)	2,3	2,9	2,9	-	8,25 (3,63-10,64)
	7+9+12	2,1	2,6	3,4	-	8,15 (3,34-9,86)	2,3	2,9	3,4	-	8,65 (3,63-10,64)
	7+9+18	2,1	2,7	5,1	-	9,90 (4,31-12,71)	2,3	2,9	5,3	-	10,50 (4,66-13,65)
	7+9+24	2,1	2,7	7,0	-	11,84 (4,85-13,80)	2,3	2,9	7,6	-	12,80 (8,82-14,60)
	7+12+12	2,1	3,5	3,5	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	3,8	3,8	-	9,88 (3,70-10,85)
	7+12+18	2,1	3,5	5,1	-	10,70 (4,31-12,74)	2,3	3,7	5,1	-	11,10 (4,66-13,65)
	7+12+24	2,1	3,5	6,1	-	11,05 (4,53-13,37)	2,3	3,7	7,5	-	13,50 (4,71-13,99)
	7+18+18	1,8	5,0	5,0	-	11,84 (4,85-13,80)	1,7	5,0	5,0	-	11,63 (4,88-14,30)
	9+9+9	2,7	2,7	2,7	-	8,25 (3,34-9,86)	2,9	2,9	2,8	-	8,65 (3,63-10,64)
	9+9+12	2,4	2,4	3,4	-	8,25 (3,34-9,86)	2,7	2,5	3,6	-	8,82 (3,70-10,85)
	9+9+18	2,7	2,7	5,1	-	10,50 (4,31-12,71)	2,9	2,9	5,3	-	11,10 (4,66-13,65)
	9+9+24	2,7	2,7	7,0	-	12,40 (8,68-13,80)	2,9	2,9	7,2	-	13,00 (9,10-14,40)
	9+12+12	2,7	3,5	3,5	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	4,0	4,0	-	10,85 (4,56-13,35)
	9+12+18	2,4	3,2	4,7	-	10,39 (3,73-11,00)	2,5	3,3	4,9	-	10,79 (3,82-11,18)
	9+12+24	2,4	3,2	7,0	-	12,60 (8,75-13,80)	2,6	3,4	7,2	-	13,20 (8,94-14,40)
	9+18+18	2,5	4,6	4,7	-	11,84 (4,85-13,80)	2,6	4,7	4,7	-	12,04 (4,97-14,40)
	12+12+12	3,2	3,3	3,3	-	9,75 (4,00-11,80)	3,6	3,6	3,7	-	10,85 (4,56-13,35)
	12+12+18	3,1	3,1	4,8	-	11,05 (4,53-13,37)	3,3	3,3	5,1	-	11,76 (4,69-13,73)
	12+18+18	3,0	4,4	4,4	-	11,84 (4,85-13,80)	3,1	4,5	4,5	-	12,04 (5,06-14,40)

Dual - praca symultaniczna

System pracy symultanicznej oferuje możliwość podłączenia dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika i muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

Rodzaje systemów Dual:

T70Xi + T70Xi + UO140Xo
T90Xi + T90Xi + UO160Xo

N35Xi + N35Xi + UO70Xo
N50Xi + N50Xi + UO100Xo
N70Xi + N70Xi + UO140Xo
N90Xi + N90Xi + UO160Xo

J50Xi + J50Xi + UO100Xo
J70Xi + J70Xi + UO140Xo
J90Wi + J90Wi + J160Wo

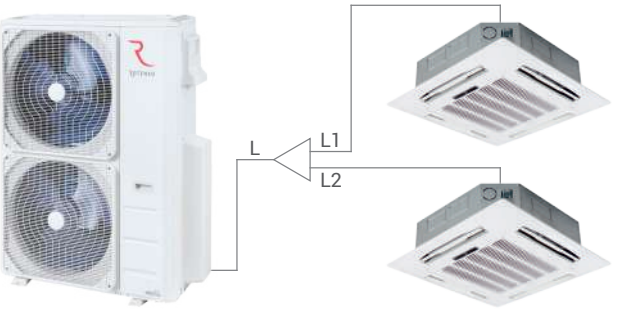

Dane					Wartość	Instalacja
Długość instalacji	Całkowita długość instalacji	Kanałowe	Kasetonowe	Przypodłogowo-podsufitowe	50 m	L+L1+L2
		N35Xi + N35Xi + UO70Xo	-	-		
		N50Xi + N50Xi + UO100Xo	-	J50Xi + J50Xi + UO100Xo		
		N70Xi + NJ70Xi + UO140Xo	T70Xi + T70Xi + UO140Xo	J70Xi + J70Xi + UO140Xo		
		N90Xi + N90Xi + UO160Xo	T90Xi + T90Xi + UO160Xo	J90Wi + J90Wi + J160Wo		
	Główna instalacja				15 m	L1, L2
	Maksymalna różnica długości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi				10 m	L1-L2
Wysokość instalacji	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną				20 m	H1
	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi				0,5 m	H2

Przy kombinacji jednostek Synchro należy wykorzystać rozdzielacz RVF-RDIX17 z następującym połączeniem:

Rodzaj systemu Synchro	Przed rozdzielaczem		Za rozdzielaczem	
	Ciecz	Gaz	Ciecz	Gaz
N35Xi + N35Xi + UO70Xo	3/8″	5/8″	1/4″	3/8″
N50Xi + N50Xi + UO100Xo	3/8″	5/8″	1/4″	1/2″
J50Xi + J50Xi + UO100Xo				
T70Xi + T70Xi + UO140Xo	3/8″	5/8″	3/8″	5/8″
N70Xi + N70Xi + UO140Xo				
J70Xi + J70Xi + UO140Xo				
T90Xi + T90Xi + UO160Xo	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″
N90Xi + N90Xi + UO160Xo				
J90Wi + J90Wi + J160Wo				

Rozdzielacze RVF-RDIX17:



Rozdzielacz do gazu



Rozdzielacz do cieczy

Systemy Dual

Praca symultaniczna

Praca synchroniczna jednostek wewn. | Antykorozyjne pozłacane lamele | Cicha praca | Grzanie przy -20°C | Wbudowany pakiet zimowy | Komunikacja 1-żyłowa „S”

1:2 DUAL

Systemy Synchro	Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Jednostki kasetonowe					
T70Xi + T70Xi + UO140Xo	14,0	A++ / A+	T70Xi TSCX2p T70Xi TSCX2p UO140Xo	2 649 550 2 649 550 11 500	**17 898**
T90Xi + T90Xi + UO160Xo	15,5	A++ / A	T90Xi TSCX2p T90Xi TSCX2p UO160Xo	3 049 550 3 049 550 12 400	**19 598**
Jednostki kanałowe					
N35Xi + N35Xi + UO70Xo	7,0	A++ / A+	N35Xi N35Xi UO70Xo	2 199 2 199 5 800	**10 198**
N50Xi + N50Xi + UO100Xo	10,5	A++ / A+	N50Xi N50Xi UO100Xo	2 299 2 299 7 300	**11 898**
N70Xi + N70Xi + UO140Xo	14,0	A++ / A+	N70Xi N70Xi UO140Xo	2 899 2 899 11 500	**17 298**
N90Xi + N90Xi + UO160Xo	15,5	A++ / A+	N90Xi N90Xi UO160Xo	4 499 4 499 12 400	**21 398**
Jednostki przypodłogowo-podsufitowe					
J50Xi + J50Xi + UO100Xo	10,5	A++ / A+	J50Xi J50Xi UO100Xo	2 299 2 299 7 300	**11 898**
J70Xi + J70Xi + UO140Xo	14,0	A++ / A+	J70Xi J70Xi UO140Xo	3 699 3 699 11 500	**18 898**
J90Wi + J90Wi + J160Wo	15,5	A++ / A	J90Wi J90Wi J160Wo	2 699 2 699 9 900	**15 298**

Systemy Synchro generacji X posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki.
Do systemu należy osobno dokupić rozdzielacz RVF-RDIX17, ceny podane są na str. 57 cennika.

Moduły AHUBOX do agregatów skraplających

Systemy klimatyzacji

Moduł sterujący

RCU-AHUBOX-1C

Moduł sterujący

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł AHU RCU-AHUBOX-1C	Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inverterowych jednostek zewnętrznych Rotenso® do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 2,6kW do 15,5kW. Sterowanie modułem odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu. Umożliwia sterowanie trybem chłodzenia/grzania. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inverterowymi z generacji „W": IMOTO I26W, I35W, I50W. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inverterowymi z generacji „X": IMOTO I26X, I35X, I50X, I70X oraz UNICO UO90X, UO100X, UO120X, UO140X, UO160X.	**1 999**

Moduł sterujący

RCU-AHUBOX

Moduł sterujący

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł AHU RCU-AHUBOX	Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inverterowych jednostek zewnętrznych Rotenso® do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 7,0kW do 15,5kW. Sterowanie modułem odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu. Umożliwia sterowanie trybem chłodzenia/grzania. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inverterowymi z generacji „W": UNICO, UNICO NORDIC oraz CAC: Tenji, Jato, Nevo.	**1 749**

Zestaw
2,6 - 3,5 kW

Zestaw
5,3 kW

Zestaw
7,3 kW

Zestaw
8,8 - 12,1 kW

Zestaw
14,0 - 15,5 kW

Agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Z grzałką karteru + tacy ociekowej

Wbudowany zawór rozprężny w agregacie | Sterowanie 0-10V | Automatyczne grzanie lub chłodzenie | Szeroki typoszereg | Antykorozyjne pozłacane lamele | Cicha praca | Grzanie przy -20°C | Wbudowany pakiet zimowy | Komunikacja 1-żyłowa „S" | SEER nawet 9,3 SCOP 4.6

Wydajność zestawu	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn. Moduł	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
2,6 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		I26Xo RCU-AHUBOX-1C	2 500 1 999	4 499
3,5 kW			I35Xo RCU-AHUBOX-1C	2 650 1 999	4 649
5,3 kW			I50Xo RCU-AHUBOX-1C	4 100 1 999	6 099
7,3 kW			I70Xo RCU-AHUBOX-1C	4 800 1 999	6 799
8,8 kW			UO90Xo RCU-AHUBOX-1C	7 300 1 999	9 299
10,5 kW			UO100Xo RCU-AHUBOX-1C	9 400 1 999	11 399
12,1 kW			UO120Xo RCU-AHUBOX-1C	11 300 1 999	13 299
14,0 kW			UO140Xo RCU-AHUBOX-1C	11 500 1 999	13 499
15,5 kW			UO160Xo RCU-AHUBOX-1C	12 400 1 999	14 399

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki
1. Jednostki zewnętrzne objęte są 5-letnią gwarancją
2. Moduł RCU-AHUBOX objęty jest 2-letnią gwarancją

(1) 5 LAT GWARANCJI (2) 2 LATA GWARANCJI

Zato X

Moduł sterownika Zato X - Ukura

Moduł sterownika Zato X - Imoto

Moduł sterownika Zato X - Versu

Moduł sterownika Zato X - Mirai

Sterownik Zato i moduły

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik przewodowy Zato X	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Mirai, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver, Kuka, Imoto i Ukura. Sterownik obsługuje dodatkowo takie funkcje jak: Follow Me oraz FP 8°C. **Uwaga:** Zastosowanie sterownika ZATO X wyklucza jednocześnie korzystanie z modułu WiFi. Dla każdej jednostki wewnętrznej konieczne jest zastosowanie dedykowanego modułu sterownika Zato X.	**349**
Moduł sterownika Zato X - Ukura	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Ukura poprzez sterownik Zato X.	**99**
Moduł sterownika Zato X - Imoto	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Imoto poprzez sterownik Zato X.	**99**
Moduł sterownika Zato X - Versu	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Versu, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver poprzez sterownik Zato X.	**99**
Moduł sterownika Zato X - Mirai	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Mirai poprzez sterownik Zato X.	**179**

Sterownik centralny RSC

Sterownik centralny RSCPT z programowaniem tygodniowym

Sterowniki centralne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik centralny RSC	Sterownik pozwalający na sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.	**899**
Sterownik centralny RSCPT z programowaniem tygodniowym	Umożliwia programowanie tygodniowe oraz sterowanie do 64 jednostek wewnętrznych z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.	**1 299**

Sava

Sava CS

Sava CS HAHB

Sava WM

Loka HAHB

Moduł Sava CS

Sterowniki tygodniowe i moduły

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Zastosowanie 1	Zastosowanie 2	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik tygodniowy Sava	Sterownik przewodowy 4-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Sterownik niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14. Jednostki ścienne wymagają dodatkowego modułu MFBR.	Indywidualne sterowanie Mirai, Revio, Versu (od R15), Kuka oraz LCAC (LCAC do portu CN40) Dla jednostek ściennych oraz Aneru wymagany jest dodatkowy moduł MFBR	w systemie DUAL podłączenie do jednostki wewnętrznej LCAC (do portu CN40)	**349**
Sterownik tygodniowy Sava CS	Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Sterownik niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14 w systemie pracy grupowej.	Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do dodatkowego modułu pracy grupowej, w systemie SINGLE i MUTLI dla jednostek Tenji, Jato, Nevo.	Jako sterownik indywidualny, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.	**349**
Sterownik tygodniowy Sava CS HAHB	Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Sterownik kompatybilny wyłącznie z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14.	Jako sterownik pracy indywidualnej, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.	-	**349**
Sterownik tygodniowy Sava WM	Sterownik przewodowy 4-pinowy, zasilanie 5V. **Uwaga:** Wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR.	Jako sterownik indywidualny, poprzez wpięcie do modułu MFBR w systemie SINGLE i MUTLI dla jednostki Imoto.	-	**349**
Sterownik tygodniowy Loka HAHB	Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Wymagane jest użycie dodatkowego modułu pracy grupowej dla jednostek CAC z wyjątkiem Tenji T70X-T160X o rewizji R14).	Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do dodatkowego modułu pracy grupowej, w systemie SINGLE i MUTLI dla jednostek Tenji, Jato, Nevo.	Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.	**449**
Moduł pracy grupowej Sava CS	Moduł umożliwiający sterowanie grupowe dla jednostek Tenji, Jato, Nevo. **Uwaga:** Moduł niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14.	Moduł łączy się z jednostkami wewnętrznymi poprzez port CN40, a następnie komunikuje się ze sterownikiem Sava CS za pomocą portu HAHB. Wymagane użycie jednego modułu dla każdej jednostki wewnętrznej: Jato, Nevo, Tenji T21X-T50X, Tenji T70X-T160X.	-	**149**

AOC4IRB

AOC4WRB

Nadajnik podczerwieni IrDA

Sterowniki pracy turnusowej

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa za szt. netto (PLN)
Sterownik pracy naprzemiennej Rotenso AOC4IRB (IrDA)	Układ Rotenso AOC4IRB służy do sterowania (za pomocą nadajników podczerwieni IrDA wysyłając sygnał On/Off) pracą klimatyzacji w sposób naprzemienny. Umożliwia sterowanie pracą maksymalnie czterech klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (turnusowym/naprzemiennym) bez konieczności używania komputera. Dodatkową zaletą jest monitowanie temperatury oraz wbudowany alarm, który załącza się w przypadku przekroczenia ustawionego progu temperatury. Użytkownik musi posiadać bezprzewodowy pilot (do klimatyzatora), aby móc sklonować sygnał. Zestaw zawiera: • Sterownik AOC4IRB • Cyfrowy czujnik temperatury • 2 szt. nadajnika podczerwieni IRDA • Zasilacz sieciowy (do gniazdowy) 12V / 2A • Rysik do ekranu LCD • Instrukcja obsługi w języku polskim / karta gwarancyjna / pudełko kartonowe	**1 140**
Sterownik pracy naprzemiennej Rotenso AOC4WRB (przewodowy)	Układ Rotenso AOC4WRB służy do sterowania (przewodowo za pomocą przekaźników sygnałem On/Off) pracą klimatyzacji w sposób naprzemienny. Umożliwia sterowanie pracą maksymalnie czterech klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (turnusowym/naprzemiennym) bez konieczności używania komputera. Dodatkową zaletą jest monitowanie temperatury oraz wbudowany alarm, który załącza się w przypadku przekroczenia ustawionego progu temperatury. Zestaw zawiera: • Sterownik AOC4WRB • Cyfrowy czujnik temperatury • Zasilacz sieciowy (do gniazdowy) 12V / 2A • Rysik do ekranu LCD • Instrukcja obsługi w języku polskim / karta gwarancyjna / pudełko kartonowe	**1 140**
Nadajnik podczerwieni IrDA Rotenso	Opcja rozszerzenia sterownika pracy naprzemiennej Rotenso AOC4IRB maks. do 4 nadajników.	**60**

MOKE DEFO DEPO ANZU SETU PAKO GOTE LEAF DAGA MAZE REVO

Sterowniki bezprzewodowe

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moke	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Mirai Rotenso generacji "X".	**99**
Defo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Revio Rotenso generacji "X".	**99**
Depo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora Mirai Rotenso generacji "X".	**99**
Anzu	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Versu, Imoto, Ukura Rotenso generacji "X".	**99**
Setu	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Tenji, Jato, Nevo, Aneru Rotenso generacji "X".	**99**
Pako	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Giru, Zico, Orta Rotenso generacji "X"	**99**
Gote	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Teta, Elis R15, Roni R15 i Aneru AN Rotenso generacji „X”.	**99**
Leaf	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Fresh Rotenso generacji "X".	**99**
Daga	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Elis, Roni Rotenso.	**99**
Maze	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych modeli klimatyzatorów Rotenso generacji "W".	**99**
Revo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy oczyszczacza powietrza Rotenso Piura, Wint i Qube	**99**

Bramka
BMS MODBUS

Bramka BMS Aidoo Pro
MODBUS & Bacnet + WiFi

Bramki BMS

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Bramka BMS MODBUS	Umożliwia integrację systemu klimatyzatorów poprzez protokół komunikacji Modbus RTU i TCP/IP z systemem zarządzania budynkiem BMS. Bramka obsługuje do 16szt. jednostek wewnętrznych RAC i CAC w systemie BMS. Kompatybilność z generacją „X" Tenji, Jato, Nevo oraz Imoto, Revio, Mirai. Dla jednostek ściennych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR.	**9 999**
Bramka BMS Aidoo Pro MODBUS & BACNET + WiFi	Bramka umożliwiająca integrację jednego klimatyzatora z systemem zarządzania budynkiem BMS Modbus lub Bacnet. Bramka umożliwia jednocześnie sterowanie klimatyzatorem zdalnie po przez aplikacji Airzone Cloud dla systemów Android oraz iOS. Kompatybilność z generacją „X" Tenji, Jato, Nevo oraz Imoto, Revio, Mirai. Dla jednostek ściennych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR. Cechy: • Obsługa Wi-FI (2,4/5 GHz). • Kontrola parametrów urządzenia. • Wykrywanie błędów komunikacji. • Harmonogramy temperatur i trybów pracy. • Wielu użytkowników i wiele sesji. • Port do integracji przez protokół Modbus/BACnet. • Integracja inteligentnych termostatów innych firm (3PTI). • Wyjście sygnału ON/OFF • Ograniczenia temperaturowe dla ciepła i zimna. • Zasilanie zewnętrzne • Możliwość integracji do 256 bramek Aidoo w systemie BMS	**1 720**

Modem SMART WiFi
seria REF

Modem SMART WiFi
RAC / seria X

Modem SMART WiFi
seria T

Modem SMART WiFi
CAC

Modemy WiFi

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Modem SMART WiFi Seria X	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli generacji „V", „W", „X": Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura oraz generecji „X": Tenji CS, Aneru R16.	109
Modem SMART WiFi Seria T	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli Rotenso generacji "X" Teta.	109
Modem SMART WiFi seria REF	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli Rotenso Elis, Firo Roni i Aneru AN.	109
Modem SMART WiFi RAC	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso RAC generacji "V" oraz "W" za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybrane modele).	109
Modem SMART WiFi CAC	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso CAC za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybrane modele). Z wyjątkiem jednostek Aneru AN, Aneru R16 i Tenji CS generacji „X".	449

Moduł multifunkcyjny
MFBR MIRAI / REVIO

Moduł multifunkcyjny
MFBR IMOTO

Zestaw multifunkcyjny
MFBR ANERU XYE

Zestaw multifunkcyjny
MFBR ANERU HAHB

Moduły multifunkcyjne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Zestaw multifunkcyjny MFBR VERSU XYE	Zestaw „MFBR VERSU „ 4-pin 12V (XYE). Moduł multifunkcyjny kompatybilny ze sterownikiem przewodowym Sava jako sterownik indywidualny. Moduł kompatybilny z jednostkami wewn. Versu od modelu R15 (VCC, VCS, VP, VM). Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus lub sterownika centralnego. Moduł multifunkcyjny Versu może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava lub bramkę BMS Modbus.	**285**
Moduł multifunkcyjny MFBR MIRAI	Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną serii „X" Mirai. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF oraz wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus, sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI lub Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Mirai może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava lub bramkę BMS Modbus.	**285**
Moduł multifunkcyjny MFBR REVIO	Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X" Revio. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF oraz wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus, sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI lub Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Revio może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava lub bramkę BMS Modbus.	**285**
Moduł multifunkcyjny MFBR IMOTO	Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X" Imoto. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF oraz wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus, sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI, Dry Contact RDCX lub Moduł multifunkcyjny. Moduł multifunkcyjny Imoto może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava WM oraz bramkę BMS Modbus.	**285**
Zestaw multifunkcyjny MFBR ANERU XYE	Zestaw „MFBR ANERU XYE" 4-pin 12V (XYE). Moduł MFBR ANERU XYE kompatybilny jest ze sterownikiem przewodowym Sava jako sterownik indywidualny. Kompatybilny z jednostką wewnętrzną Aneru X od rewizji R16. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus lub sterownika centralnego. Moduł multifunkcyjny może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava lub bramkę BMS Modbus.	**285**
Zestaw multifunkcyjny MFBR ANERU HAHB	Zestaw „MFBR ANERU HAHB" 2-pin 12V (HAHB). Moduł MFBR ANERU HAHB kompatybilny jest ze sterownikiem przewodowym Sava CS HAHB jako sterownik indywidualny. Kompatybilny z jednostką wewnętrzną Aneru X od rewizji R16. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF i wyjście do centrali alarmowej.	**285**

Moduł diagnostyczny
SMART

Moduły diagnostyczne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł diagnostyczny SMART	Zaawansowany interfejs diagnostyczny SMART umożliwiający ręczne wysterowanie, odczyt aktualnych parametrów pracy klimatyzatorów oraz ich diagnostykę. Współpracuje z modelami generacji „X" Rotenso Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura, Unico, Hiro, Nevo, Jato, Tenji i Aneru (nie dotyczy Aneru AN).	**549**

Dry Contact RDCX

Dry Contact RDCV



Rozdzielacze RVF-RDIX17

Inne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Dry Contact RDCX	Kompatybilność z jednostką wewnętrzną generacji „X" IMOTO. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału. Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne, wysterowanie alarmem pompki skroplin, uruchamianie urządzenia za pomocą termostatu. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć moduł WIFI, Dry contact RDCX lub moduł multifunkcyjny MFBR.	**600**
Dry Contact RDCV	Kompatybilność z jednostkami wewnętrznymi ściennymi. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału. Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne, wysterowanie alarmem pompki skroplin, uruchomienia urządzenia za pomocą termostatu.	**720**
Komplet rozdzielaczy RVF-RDIX17	Komplet dwóch rozdzielaczy w izolacji termicznej, dedykowanych dla systemów Rotenso Dual.	**330**

TCCX2p black

TCCX2p RAL

TSCX2p black

TSCX2p RAL

Panele

Akcesoria opcjonalne dla jednostek kasetonowych Tenji

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
TCCX2p black	Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso generacji "X" 650×650	**1 179**
TSCX2p black	Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso generacji „X” 900×900	**1 549**
TCCX2p RAL	Jednokolorowy panel maskujący w dowolnym kolorze RAL dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso generacji „X” 650×650	**1 362**
TSCX2p RAL	Jednokolorowy panel maskujący w dowolnym kolorze RAL dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso generacji „X” 900×900	**1 730**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

Kolorowe i czarne panele to element lakierowany.

Filtry do klimatyzatorów Rotenso

Akcesoria opcjonalne

Filtr	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
	Filtr świeżego powietrza EPA ROTENSO Fresh	69
	Filtr aromatyzujący jaśminowy	69
	Filtr Cold Nano iAIR	69
	Filtr z aktywnym węglem	69
	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	69
	Filtr z jonami srebra Silver Ion	69
	Filtr z aktywnym węglem i witaminą C	69
	Filtr 3M HAF	69
	Filtr jonizujący	69
	Filtr enzymatyczny iAIR	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr przeciwko roztoczom + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Silver Ion	69
	Filtr potrójny: Filtr katechinowy + Silver Ion + witamina C	69
	Filtr potrójny: Filtr fotokatalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Cold Nano iAIR	69

Filtry do oczyszczaczy Rotenso

Akcesoria opcjonalne

Model	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
Cleo	Filtr kompozytowy 4 w 1	160
Wint	Filtr kompozytowy 4 w 1	160
Piura	Filtr podstawowy EPS iAIR	70
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	90
	Filtr z aktywnym węglem oraz z powłoką jonów srebra iAIR	110
Ione	Filtr podstawowy EPS iAIR	70
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	110
	Filtr z aktywnym węglem iAIR	90
	Filtr wodny nawilżacza H_2O piurR iAIR	50
Qube	Filtr podstawowy EPS iAIR	70
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	140
	Filtr kompozytowy 3 w 1	90
	Filtr wodny nawilżacza H_2O piurR iAIR	50
Aero	Filtr kompozytowy 6 w 1	390

S Y S T E M Y

KLIMATYZACJI RVF

System klimatyzacji RVF V5 Rotenso® z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

Nowa seria urządzeń RVF V5 Rotenso jest wyposażona w najnowocześniejsze sprężarki typu EVI SKYR DC Inverter (Enhanced Vapor Injection – dodatkowy wtrysk pary czynnika) oraz bezszczotkowe silniki wentylatorów typu DC. Takie rozwiązanie umożliwia znaczny wzrost wydajności energetycznej urządzeń zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.

Agregaty RVF EVI pracują stabilnie w ekstremalnych warunkach w trybie chłodzenia nawet w temperaturze zewnętrznej sięgającej 55°C, a w trybie grzania w temperaturze spadającej do -30°C. Warto podkreślić, że w temperaturze zewnętrznej -5°C agregaty zachowują pełną wydajność, natomiast przy temperaturze -15°C agregaty osiągają imponującą wydajność grzewczą 85%.

Urządzenia RVF EVI Rotenso zapewniają idealny klimat w biurach, hotelach i obiektach użyteczności publicznej. Modułowe łączenie jednostek zewnętrznych do mocy 270 kW oraz 100 jednostek wewnętrznych, umożliwia tworzenie dowolnych konfiguracji układu klimatyzacyjnego. Można więc z powodzeniem stosować je w dowolnie zaprojektowanych budynkach.

25,2 - 33,5 kW

40 - 45 kW

50 - 56 kW

61,5 kW

67 kW

73 - 90 kW

Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40 kW	16HP 45,0 kW	18HP 50,0 kW	20HP 56,0 kW	22HP 61,5 kW	24HP 67 kW	26HP 73 kW	28HP 78 kW	30HP 84 kW	32HP 90 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC					BLDC+BLDC							

Kombinacja wydajności aż do 270 kW

25,2 - 90 kW

95 - 180 kW

123 - 270 kW

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF HR lub miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

S Y S T E M Y

KLIMATYZACJI RVF

System klimatyzacji RVF Rotenso® z odzyskiem ciepła

Systemy klimatyzacji

Systemy RVF HR obejmują typoszereg jednostek zewnętrznych modułowych od 25,2 kW do 45 kW, które możemy łączyć aż do wartości 180 kW. Dzięki sprężarkom marki Hitachi możliwa jest elastyczna praca systemów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów.

	25,2 kW	28 kW	33,5 kW	40 kW	45 kW
Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40 kW	16HP 45 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

Kombinacja wydajności aż do 180 kW

25,2 - 45 kW

53,2 - 90 kW

73 - 135 kW

101 - 180 kW

HR-BOX

Skrzynki odzysku ciepła

RVF-HRBOX02

RVF-HRBOX04

RVF-HRBOX06

Model	RVF-HRBOX02	RVF-HRBOX04	RVF-HRBOX06
Maks. wydajność podłączonych jednostek wewn.	28 kW	45 kW	45 kW
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.	8	16	24

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF HR lub miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

SYSTEMY KLIMATYZACJI miniRVF

miniRVF V5 z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

Systemy miniRVF V5 Rotenso® doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych. Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 10 kW do 16 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych, analogicznie jak w systemie RVF.
Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 100 m pozwala na łatwe jej poprowadzenie.

	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW
Wydajność	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	6	7	8	9

miniRVF V4 z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

Systemy Mini RVF Rotenso® doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych. Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 18 - 33,5 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych analogicznych jak w systemie RVF.
Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 120 m pozwala na łatwe rozprowadzenie instalacji.

	18 kW	22,4 kW	26 kW	28 kW	33,5 kW
Wydajność	18 kW	22,4 kW	26 kW	28 kW	33,5 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC
Silnik wentylatora	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	10	13	15	16	19

RVF V-Stage z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

RVF V-STAGE to nowe rozwiązanie techniczne w systemach bezpośredniego odparowania. Pozwala na zamontowanie sprężarkowego agregatu skraplającego wewnątrz budynku. Jest to doskonały system klimatyzacji i ogrzewania przeznaczony dla obiektów, w których są ograniczone możliwości zamontowania agregatu na zewnątrz budynku, np. budynki zabytkowe, sakralne, zwarta zabudowa miejska.
Wbudowany w agregacie wentylator odśrodkowy, zapewniający 120 Pa sprężu pozwala na projektowanie kanałów czerpnych i wyrzutowych które doprowadzają powietrze zewnętrzne do chłodzenia skraplacza. W połączeniu z nowoczesnymi sprężarkami inverterowymi umożliwiają osiągnięcie doskonałej efektywności.
RVF V-STAGE daje nowe możliwości klimatyzacji tych obiektów.

	 10,0 kW	 12,5 kW	 16,0 kW	 22,4kW
Wydajność	10,0 kW	14,0 kW	16,0 kW	22,4kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Sprężarka	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Silnik wentylatora	6	7	9	13

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF HR lub miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

Jednostki wewnętrzne

Urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

Typ urządzenia	Typ silnika	Zdjęcie	Wydajność (kW)																				
			2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,0	12,5	14,0	15,0	16,0	20,0	22,4	25,0	28,0	45,0	56,0
Ścienne	DC		●	●	●	●	●	●															
	DC		●	●	●	●	●	●	●														
Przypodłogowo podsufitowe	DC					●	●	●	●	●		●			●		●						
	DC					●	●	●	●	●		●			●		●						
Kasetonowe 4-stronne (650x650)	DC		●	●	●	●																	
Kasetonowe 360° (950x950)	DC						●	●	●	●	●	●		●	●		●						
Kasetonowe 2-stronne	AC					●	●	●															
Kasetonowe 1-stronne	AC		●	●	●	●	●	●															
Kanałowe niskiego sprężu	DC		●	●	●	●	●																
Kanałowe średniego sprężu	AC							●		●	●		●			●							
	DC							●	●	●	●		●			●							
Kanałowe wysokiego sprężu	AC							●	●	●													
	AC										●		●			●							
	AC																	●		●	●	●	●
	DC																	●		●	●		

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF HR lub miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

Akcesoria

Opcjonalne urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

Model	Opis
RVF-RC4	Sterownik bezprzewodowy
RVF-RC5	Sterownik bezprzewodowy
RVF-WC3	Sterownik przewodowy
RVF-WC4S	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (srebrny)
RVF-WC4G	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (złoty)
RVF-WC4B	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (czarny)
RVF-GWC3	Sterownik centralny
RVF-TSCC	Sterownik centralny z panelem dotykowym
RVF-DIAG	Oprogramowanie oraz klucz diagnostyczny
RVF-MODBUS	Bramki systemu BMS
RVF-BACNET	
RVF-WiFi	Sterownik centralny sterowany poprzez sieć WiFi
RVF-NET	System centralnego zarządzania systemem RVF do 1024 jednostek wewnętrznych
RVF-NETGTW	Bramka rozszerzająca system centralnego zarządzania o dodatkowe 128 jednostek wewnętrznych
RVF-BMS-IM	Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston,

Model	Opis
RVF-KNX-IM	Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: KNX, MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston,
RVF-AH4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHU (Sterowanie poprzez czujniki temperatury)
RVF-AH8-12	
RVF-AH28-32	
RVF-AHDC4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHDC (Sterowanie 0-10V lub poprzez czujniki temperatury)
RVF-AHDC8-12	
RVF-AHDC18-22	
RVF-AHDC28-32	
RVF-AHU-EXV-9-20	Skrzynka przyłączeniowa z zaworem rozprężnym do centrali wentylacyjnej
RVF-AHU-EXV-22-40	
RVF-AHU-EXV-45-61	
RVF-AHU-KIT	Automatyka do zaworu rozprężnego
RVF-DA100A	Licznik energii elektrycznej
RVF-3PHP	Zabezpieczenie fazowe

Notes

www.rotenso.com

PIECZĘĆ PARTNERA

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.